
保亭县榴莲培育种植基地建设项目

初步设计及概算

评审报告

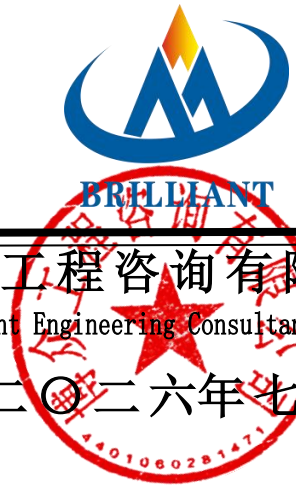

博众工程咨询有限公司

Brilliant Engineering Consultants Co.,Ltd

二〇二六年七月

保亭县榴莲培育种植基地建设项目

初步设计及概算

评审报告

项目编号：琼评审 2026-0021

发证单位：中国工程咨询协会

证书级别：甲级

证书编号：甲 232024011078

博众工程咨询有限公司

二〇二六年七月

编号：S0412024021756G(5-1)

统一社会信用代码

91440104751997948D

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　博众工程咨询有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　杨雪婷

注册资本　伍仟万元（人民币）

成立日期　2003年07月16日

住　　所　广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场1918房

经营范围　专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关　广州市越秀区市场监督管理局

2024 年 10 月 24 日

仅限《保留生物多样性种植基地建设项目初步设计概算》评估报告使用，再次复印无效

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：博众工程咨询有限公司　　住所：广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场1918房

统一社会信用代码：91440104751997948D　　法定代表人：杨雪婷

技术负责人：符娜　　资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：建筑，水利水电，公路，市政公用工程，生态建设和环境工程，其他（旅游工程）

证书编号：甲232024011078

有 效 期：2024年07月01日至2027年06月30日

证书查询

发证单位：　中国工程咨询协会

仅限《保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算》评估报告使用，再次复印无效

《保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算》评审报告

编制人员组

审　定　人	符　　娜	高级工程师
		咨询工程师
审　核　人	李 凤 鸣	咨询工程师
项目负责人	龙 苏 才	咨询工程师
编　制　人	范海斌（特邀专家）	土地平整 高级工程师
	符　斋（特邀专家）	农学 高级工程师
	吉伟芳（特邀专家）	给排水 高级工程师
	周　新（特邀专家）	电气 高级工程师
	文民周（特邀专家）	道桥 高级工程师
	郑彩平（特邀专家）	造价 高级工程师
	任 贵 锋	咨询工程师
	张 进 松	咨询工程师
	成 彩 玲	咨询工程师
	庞 志 董	咨询工程师
	李 洛 桦	工　程　师
	王 恩 能	工　程　师

博众工程咨询有限公司

二〇二六年七月

目 录

前　言 1

一、项目概况 2

1. 项目名称 2
2. 建设单位 2
3. 建设地点 2
4. 项目建设内容及规模 2
5. 概算 4
6. 经济技术指标表 4

二、审核依据 4

三、审核意见 9

1. 工程方案审核意见 9
2. 概算审核意见 13
3. 对比表及审核结果 15
4. 资金筹措 16

四、结论与建议 17

1. 结论 17
2. 建议 17

附表、附件

一、概算审核汇总对比表及概算书

二、项目可行性研究报告的批复

三、会议签到表

四、专家组意见、专家意见

五、专家意见回复

前　言

受保亭黎族苗族自治县营商环境建设局的委托，博众工程咨询有限公司于2026年6月对爱建信达工程咨询有限公司编制的《保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算》（以下简称《初步设计及概算》）进行了评审。

评审组认真审核了设计文件及资料，查阅了相关设计规范、标准以及国家有关规定，本着“独立、公正、科学、可靠”的咨询宗旨，对本工程设计进行了认真和实事求是的评审，并根据专家评审意见对修改后的《初步设计及概算》进行研讨及详细审核，经评审沟通，现形成评审报告如下。

一、项目概况

1.项目名称

保亭县榴莲培育种植基地建设项目

2.建设单位

保亭七仙岭农场有限公司

3.建设地点

保亭县七仙岭农场报什作业区五队

4.项目建设内容及规模

本项目建设总规模为533.56亩，共分为5个地块，主要建设内容分为种植基地基础设施工程、智慧农业工程。其中种植基地基础设施工程又分为土地平整工程、水肥一体化灌溉工程、田间道路及排水工程、田间电气工程、田间配套工程；智慧农业工程又分为综合监测系统、种植生产管理系统、林木资源远程巡查系统、安防监控设施等。

（1）种植基地基础设施工程

土地平整工程：对新建榴莲种植区294.93亩进行清树头、种植平台修筑（含土方开挖及挖穴，回填、田埂修筑、排水土沟修筑等）。

水肥一体化灌溉工程：利用基地东北侧现有土塘作为主要水源，同时新建1眼机井作为补充水源，新建2座中转水池，3座蓄水池（1#灌溉水池即灌溉又是中转），4座提水泵房、3座灌溉泵房。

田间道路及排水工程：改建 3m 宽防火通道路 5 条，总长 3828m，为 3m 宽水泥路面；改建 2m 宽防火通道 4 条，总长 880m，为 2m 宽水泥路面；新建路边排沟 9 条，总长 3766.40m；新建路边局部挡土墙，长 3766.40m；新建路边波形护栏，长 2825m；新建道路排水涵管 25 座，涵管为 C25 钢筋砼预制圆涵管；新建交通标志牌 8 座，道口标桩 16 根。

田间电气工程：项目区 5 个地块共布置变压器 2 套。

田间配套工程：新建镀锌钢管柱网片围栏 8502m；布置成品围栏大门 10 座。

（2）智慧农业工程

综合监测系统：包含室外气象监测站 5 座、土壤墒情监测站 5 座、苗情监测设备 5 座、智能虫情监测系统 5 座、水质监测站 1 座、杀虫灯 25 座（20 亩/座）。

种植生产管理系统：农业种植管理平台 1 套、智慧农业大数据平台 1 套、溯源管理系统 1 套、仓储管理系统、农识管理系统。

林木资源远程巡查系统：无人机场远程巡查系统 3 套、高清摄像头远程巡查系统 10 套、

安防监控设施：安防监控设施 42 套（主要包含 400 万球机 42 个、监控支架 42 个、6 米立杆 14 个、光纤收发器 19 对、光纤收发器机架 1 台、22U 机柜 1 台、PDU 机柜插座 2 个、硬盘录像机 1 台、6T 硬盘 4 块、千兆交换机 2 个等）。

（3）生产性生物资产

本项目占地面积约 533.56 亩，榴莲种植面积为 530 亩，其中 236

亩为自然种植榴莲，不做工程设施；294 亩为进行工程设施种植；套种金菠萝面积为 93.19 亩。

当年建设定植主要分为种苗、定植以及基肥；定植当年至第 4 年抚管主要分为肥料、农药、人工、种植技术指导以及能源动力消耗等。

5.概算

送审概算总造价为 4412.19 万元，其中：工程施工费 3165.30 万元，其他费用 943.56 万元，预备费 181.42 万元，建设期贷款利息 121.91 万元。

修改后概算总造价为 3632.55 万元，其中：工程施工费 2437.88 万元，其他费用 955.50 万元，预备费 143.05 万元，建设期贷款利息 96.13 万元。

经概算审核总造价为 3417.86 万元，其中：工程施工费 2322.59 万元，其他费用 872.66 万元，预备费 133.14 万元，建设期贷款利息 89.47 万元。

6.经济技术指标表

表 1 主要技术经济指标表

序号	工程名称	单位	工程量	备注
一	种植基地基础设施工程			
（一）	土地平整工程	亩	294.93	
1	15°以下地块	亩	93.19	
2	15°~25°地块	亩	201.74	
3	25°以上地块自然种植	亩	236.00	自然种植经济林，不做设施

序号	工程名称	单位	工程量	备注
（二）	水肥一体化灌溉工程			
1	1#机井	眼	1	初定井深 200m，井径为 200mm
2	1#灌溉蓄水池	座	1	土池，15m*15m，敷设防渗土工膜。
3	2#~3 灌溉蓄水池	座	2	土池，10m*10m，敷设防渗土工膜。
4	1#中转水池	座	1	土池，10m*10m，敷设防渗土工膜。
5	2#中转水池	座	1	土池，20m*20m，敷设防渗土工膜。
6	灌溉泵房	座	3	铁皮棚，6m*4m*3m，内含提水泵。
7	1#~3#提水泵房	座	3	铁皮棚，3m*3m*3m，内含提水泵。
8	4#提水泵房	座	1	铁皮棚，4.5m*3.5m*3m，内含提水泵。
9	灌溉首部设备	套	3	水肥一体化设备
10	田间灌溉管网			
10.1	⌀ 160PE 输水管	m	2640	Φ160，1.6mpa，PE 管，地埋
10.2	⌀ 110PE 输水管	m	300	Φ110，1.6mpa，PE 管，地埋
10.3	⌀ 110PE 干管	m	2175	Φ110，1.6mpa，PE 管，地埋
10.4	⌀ 90PE 支管	m	2430	Φ90，1.6mpa，PE 管，地埋
10.5	⌀ 75PE 辅管	m	2905	Φ75，1.6mpa，PE 管，地面
10.6	灌水器工程	项	1	
10.6.1	15° 以下地块灌溉区	亩	93.19	
10.6.2	15°~25° 地块灌溉区	亩	201.74	
10.7	管材配件	项	1	
（三）	田间道路及排水工程	项	1	
1	3m 宽改建防火通道	m	3828	3m 宽水泥路面
2	2m 宽改建防火通道	m	880	2m 宽水泥路面
3	新建局部挡土墙	m	3766.4	按道路长度 80%计算
4	新建路边沟	m	3766.4	按道路长度 80%计算
5	道路建筑物工程	座	49	

序号	工程名称	单位	工程量	备注
6	波形护栏	m	2824.8	按道路长度 60%计算
（四）	田间电气工程	项	1	详见图纸
1	新建变压器	台	2	250kV·A 及 80kV·A
2	JKYJ-10kV-3×95	m	1870	路径长度、架设高压线
3	高压电杆	根	29	12m 高
4	YJV22-1kV-3x95+1x50	m	920	地埋低压电缆、路径长度
5	YJV22-1kV-3x50+1x25	m	1355	地埋低压电缆、路径长度
（五）	围栏工程	项	1	
1	成品镀锌围栏	m	8502	
2	成品镀锌围栏大门	座	10	
二	智慧农业工程	项	1	详见智慧农业工程汇总表
（一）	综合监测系统			气象站、墒情、苗情、虫情、灾情
1	室外气象监测站	座	5	每个片区各 1 座
2	土壤墒情监测站	座	5	每个片区各 1 座
3	苗情监测设备	座	5	每个片区各 1 座
4	智能虫情监测系统	座	5	自动识别虫情测报仪
5	水质监测站	座	1	每个水源各 1 座
6	杀虫灯	座	25	20 亩/台
（二）	种植生产管理系统			多基地集成管理系统
1	农业种植管理平台	套	1	
2	智慧农业大数据平台	套	1	
3	溯源管理	套	1	
4	仓储管理	套	1	
5	农识管理	套	1	
（三）	林木资源远程巡查系统			无人机场、摄像头
1	无人机场远程巡查系统	套	3	
2	高清摄像头远程巡查系统	套	10	

序号	工程名称	单位	工程量	备注
（四）	安防监控设施	套	42	摄像头
三	生产性生物资产			
1	定植费用			
1.1	种苗费－榴莲	亩	530	含自然种植面积
1.2	种苗费-套种金菠萝	亩	93.19	
1.3	定植费	亩	530	含自然种植面积
1.4	基肥、农药费	亩	530	含自然种植面积
2	定植当年至第 4 年抚管费			
2.1	肥料费	亩	530	含自然种植面积
2.2	农药费	亩	530	含自然种植面积
2.3	人工费	亩	530	含自然种植面积
2.4	种植技术指导费	亩	530	含自然种植面积
2.5	能源动力消耗及其他费	亩	530	含自然种植面积

二、审核依据

1、《关于加强土地整治项目管理有关问题的通知》（琼土整办〔2013〕21 号）；

2、《海南省农业农村厅关于做好高标准农田建设项目田间工程初步设计工作的通知》（琼农字〔2020〕213 号）；

3、《海南省土地开发整理工程建设标准》（2009 年 6 月）；

4、《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T 1038-2013）；

5、《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T 1039-2013）；

6、《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）；

7、《土地利用现状规划》（GB/T 21010-2017）；

8、《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

9、《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）；

10、《微灌工程技术标准》（GB/T 50485-2020）；

11、《农业机械田间行走道路技术规范》（NY/T2194-2012）；

12、《榴莲栽培技术规程》（DB46/T707-2025）；

13、《农产品全产业链生产规范》（DB46/T595—2023）；

14、《供配电系统设计规范》（GB50052-2021）；

15、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

16、《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》（财综字[1999]117 号）；

17、《新增建设用地土地有偿使用费财务管理办法》（财建［2001］330 号）；

18、《土地开发整理项目资金管理办法》（国土资发［2000］282 号）；

19、《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综[2011]128 号）；

20、《土地开发整理项目预算定额标准》（2011 年）；

21、《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013)

22、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011 年）；

23、《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资发［2017]19 号）；

24、其他有关国家及地方的现行设计规范；

三、审核意见

1.工程方案审核意见

（1）土地平整工程

对新建榴莲种植区294.93亩进行清树头、种植平台修筑（含土方开挖及挖穴，回填、田埂修筑、排水土沟修筑等），种植平台修筑根据地形、榴莲种植实际要求，在现有基础上，通过场地平整、挖穴等工程措施对土地进行适当平整。平台修整根据项目区坡度分析，按坡度分级实施：15°以下区域、15°~25°区域进行平整与修筑平台，25°以上区域不予平整与修筑平台。

坡度面积统计表			
坡度分类	面积（亩）	占比（%）	备注
15度以下	93.19	17.47%	等坡修筑、套种金菠萝
15-25度	201.74	37.81%	修筑反坡梯田（隔坡梯田）
25以上	238.63	44.72%	此区域不予平整及平台修筑）
小计	533.56	100.00%	

项目区大部分土地坡度将大于15度，该部分土地采用等高开垦种植，修筑环山行，向内倾5-8°，环山行内沿处挖筑排水沟，以防止水土流失。

（2）水肥一体化灌溉工程

1）水源设施

利用基地东北侧现有土塘作为主要水源，同时新建1眼机井作为补充水源，新建2座中转水池，3座蓄水池（1#灌溉水池既是灌溉又是中转），4座提水泵房、3座灌溉泵房。

2）灌溉方式的选择

本次设计采用微喷灌方式进行灌溉。项目区主要种植榴莲及套种金菠萝，其中榴莲选用地插式可调节涌泉微喷头，布置株行距均为6m×8m；金菠萝选用ø20微喷带，边角不规则区域可根据实际地形进行调整布置，后期需水量较大时（如结果期等），可增加微喷头及更换加压设备；灌溉设计保证率为90%。

3）灌溉工程布局

灌溉泵站及蓄水池布置：本项目灌溉水源工程由1眼机井、4座提水泵房、2座中转水池、现有土塘、3座加压泵房以及3座蓄水池组成。从现有土塘/机井提水至各中转水池，再由各中转水池提水至蓄水池，再由加压泵房从蓄水池提水加压至田间主管道，通过田间管道系统输送至田间进行灌溉。

田间管道系统布置：本项目微喷灌系统由干管、支管、辅管、毛管及微喷头/微喷带组成。

（3）田间道路及排水工程

1）田间道路

田间道路按等外道路四级公路（Ⅱ类）标准设计有关指标执行。田间道路及生产路设计行车速度均采用15km/h；最小平曲线半径大于15m，最大纵坡小于12%。田间道路路面设计荷载为BZZ—100，使用年限为15年。

改建3m宽防火通道路5条，总长3828m，为3m宽水泥路面；改建2m宽防火通道4条，总长880m，为2m宽水泥路面。面层均为20cm厚

C30 砼，15cm 厚级配碎石，路基为土路基，压实密度不小于 0.93。

2）路边排沟

新建路边排沟 9 条，总长 3766.40m，口宽 40cm，深 40cm，为 C20 混凝土，边坡植草防护。

3）局部挡土墙

新建路边局部挡土墙，长 3766.40m。

4）波形护栏

新建路边波形护栏，长 2825m。

5）排水涵管

新建道路排水涵管 25 座，涵管为 C25 钢筋砼预制圆涵管，内径 R=15cm。

（6）交通标志牌及道口标注

新建交通标志牌 8 座，道口标注桩 16 根。

（4）田间电气工程

1）用电设施分析

本项目用电为三级负荷。

主要用电设施包括：提水泵房用电、灌溉泵房用电。

2）供配电系统

本项目配电采用放射式，从变压器引出低压线路架设到各用电设施，进户电缆采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电线杆架设至各个单体总配电箱。

3）用电负荷

根据本区多地块用电设备分布，按照供电质量要求，同时考虑经济性因素，项目区 5 个地块共布置变压器 2 套。新建 1#变压器（80kVA）安装用电量约为 52.52kW，计算负荷率为 66%；新建 2#变压器（250kVA）安装用电量为 174.98kW，计算负荷率为 70%。

（5）田间配套工程

新建镀锌钢管柱网片围栏 8502m，高 2m，每隔 2.5m 设一根 DN65 镀锌钢管立柱，立柱长 2m，围网采用 PE 包塑优质低碳钢丝网。

大门工程主要是方便基地的管理，根据基地道路布置情况，共布置成品围栏大门 10 座，其中每个地块各布置大门 2 座。

（6）智慧农业工程

本项目配套智慧农业工程主要有综合监测系统、种植生产管理系统、林木资源远程巡查系统、安防监控设施。

（7）生产性生物资产

本项目占地面积约 533.56 亩，榴莲种植面积为 530 亩，其中 236 亩为自然种植榴莲，不做工程设施；294 亩为进行工程设施种植；套种金菠萝种植面积为 93.19 亩。当年建设定植主要分为种苗、定值以及基肥；定植当年至第 4 年抚管主要分为肥料、农药、人工、种植技术指导以及能源动力消耗及其他等。

评审认为，修改后的《初步设计及概算》根据专家意见纠正了违规设计了“禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物”；重新划定了种植分区；明确了大于 25° 坡地种植方式；针对大于 25° 坡地制定了专项水土保持方案；修正了灌溉与道路设计等内容，评审基本予以认可。

2.概算审核意见

项目工程概算在编制方法、编制依据、编制范围、采用定额和取费标准等方面，基本符合国家及地方有关文件的规定，内容比较完整，基本达到规范的要求。以下是本次审核发现的问题和处理情况。

第一部分工程费用：对工程量、材料及税费等方面，根据造价指标、定额及类似项目投资情况进行了审核，核减额为 115.29 万元。

1 种植基地基础设施工程

1.1 其他工程

送审概算分部“围栏工程”，审核依据图纸整体调整，共核减金额 3.05 万元。

1.2 田间供电工程

1)送审概算分部“250KVA 配电工程”金额为 64.34 万元，审核依据图纸整体调整，共核减金额 9.17 万元；

2)送审概算分部“80KVA 配电工程”金额为 47.11 万元，审核依据图纸整体调整，共核减金额 6.50 万元。

1.3 智慧农业工程

1)送审概算“综合监测系统”金额为 60.87 万元，审核依据图纸整体调整，共核减金额 21.77 万元；

2)送审概算“种植生产管理系统”金额为 94.69 万元，审核依据图纸整体调整，共核减金额 45.17 万元；

3)送审概算“林木资源远程巡查系统”金额为 103.99 万元，审核依

据图纸整体调整，共核减金额 8.71 万元。

1.4 生产性生物资产

1)送审概算“种苗费-榴莲”金额为 84.80 万元，审核依据图纸整体调整，共核减金额 16.96 万元。

2)送审概算“种苗费-套种金菠萝”金额为 13.72 万元，审核依据图纸整体调整，共核减金额 2.29 万元。

第二部分工程建设其他费用：根据国家、海南省及保亭黎族苗族自治县现行收费标准进行了审核，核减额为 82.84 万元。主要审核调整内容如下：

1．编制可行性研究报告按计价格[1999]1283 号计取，核减金额 5.36 万元；

2．工程勘察费按工程费×1%，下浮 20%（扣除测量费）计取，核减金额 15.84 万元；

3．工程设计费按国家计价[2002]10 号计取，核减金额 28.37 万元；

4．工程建设监理费按发改价格[2007]670 号计取，核减金额为 16.63 万元；

5．施工阶段全过程工程造价控制服务按琼价协[2020]01 号计取，核减金额 1.82 万元；

6．工程招标代理参照计价格[2002]1980 号计取，核减金额 1.58 万元；

7．施工图设计文件审查费按琼价费管〔2011〕224 号计取，核减金额 2.36 万元；

8．环境影响咨询费按琼价费管[2011]214 号计取，核减金额 3.00 万元；

9．水土保持方案编制费按水保监[2005]22 号计取，核减金额为 3.03 万元；

10．水土保持监测费按水保监[2005]22 号计取，核减金额为 3.03 万元；

11．工程保险费按工程费×0.3%计取，核减金额为 5.22 万元；

12．场地准备及临时设施费按工程费×0.5%计取，核减金额为 0.58 万元；

13．工程质量检测费按工程费×0.7%计取，核减金额 0.81 万元；

14．测量费按工程费×0.8%计取，核减金额为 0.92 万元。

第三部分基本预备费：按（工程施工费+其他费用-建设用地费-土地转让承包费）的 5%计算，核减额为 9.91 万元。

第四部分建设期利息：建设期 1 年，按（工程施工费+其他费用+预备费-建设用地费-土地转让承包费）的 80%申请专项债，利率 4.0%计取。核减额为 6.66 万元。

3.对比表及审核结果

送审概算总造价为 4412.19 万元，其中：工程施工费 3165.30 万元，其他费用 943.56 万元，预备费 181.42 万元，建设期贷款利息 121.91 万元。

修改后概算总造价为 3632.55 万元，其中：工程施工费 2437.88 万

元，其他费用 955.50 万元，预备费 143.05 万元，建设期贷款利息 96.13 万元。

经概算审核总造价为 3417.86 万元，其中：工程施工费 2322.59 万元，其他费用 872.66 万元，预备费 133.14 万元，建设期贷款利息 89.47 万元。

审核前后项目投资工程概算审核对比表见下表及“概算审核报告”。

项目投资工程概算审核对比表　　单位：万元

序号	工程项目名称	修改后金额	审核金额	增（+）减（-）	增减比率（增+，减-）	备注
一	工程施工费	2437.88	2322.59	-115.29	-4.73%	
二	其他费用	955.50	872.66	-82.84	-8.67%	
三	预备费	143.05	133.14	-9.91	-6.93%	费率 5%
四	建设期利息	96.13	89.47	-6.66	-6.93%	利率 4.0%
五	工程总造价	3632.55	3417.86	-214.69	-5.91%	一+二+三+四

从上表看，审核后总造价较审核前核减了 214.69 万元，主要是经审核后进一步调整和核实了工程量，材料价格按照海南省最新材料价格进行了调整，人工单价按最新标准调整，根据工程施工费的变动相应调整了其他费用，根据工程施工费、设备购置费和其他费用的变动相应调整了预备费。

审核认为，送审的工程概算采用的概算编制依据和方法基本正确，采用的费率和取费标准等基本合理，审核后概算总造价为 3417.86 万元可作为投资控制依据。

4.资金筹措

项目建设资金：申报常态化帮扶资金、专项债、新型政策性融资工具，以及社会化融资和企业自有资金。

四、结论与建议

1.结论

修改后的《初步设计及概算》基本上根据专家意见进行了一定的修改完善，文件内容、组成基本齐全，图纸表达清晰，技术标准、相关参数选取基本符合规定。

本评审报告经概算审核总造价为3417.86万元，其中：工程施工费2322.59万元，其他费用872.66万元，预备费133.14万元，建设期贷款利息89.47万元。

资金筹措方式为申报常态化帮扶资金、专项债、新型政策性融资工具，以及社会化融资和企业自有资金。

项目文件编制深度满足相关规范要求，审核后概算总造价可作为投资控制依据。

2.建议

（1）建议业主在下一步工作中督促设计单位在本评审方案的基础上进一步优化设计方案，并严格要求限价设计，避免超概。

（2）项目要加强管理和实施，保质保量地完成。建议项目实行有效的质量保证措施、安全保证措施、工期保证措施等，全面促进项目的建设。

（3）项目资金筹措安排是否顺利是项目能否正常实施的关键，项目承办单位要加强和政府相关部门的沟通，确保建设资金及时到位。

工程概算审核对比汇总表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

序号	工程或费用名称	送审（修编后）概算金额（万元）	评审概算金额（万元）	技术经济指标			核增（+）核减（-）（万元）	核增（+）核减（-）比率（%）	备注
				单位	数量	单位指标（元）			
一	第一部分 工程费用	2437.88	2322.59				-115.29	-4.73%	
（一）	种植基地基础设施工程	1637.17	1617.02				-20.15	-1.23%	
1	土地平整工程	315.17	315.17	亩	530.93	5936.26	0.00	0.00%	
1.1	15°以下地块	52.77	52.77	亩	93.19	5662.88	0.00	0.00%	
1.2	15°~25°地块	177.44	177.44	亩	201.74	8795.46	0.00	0.00%	
1.3	25°以上地块	84.96	84.96	亩	236.00	3600.09	0.00	0.00%	
2	水肥一体化灌溉工程	283.03	283.03				0.00	0.00%	
2.1	1#灌溉蓄水池	3.13	3.13	座	1.00	31256.49	0.00	0.00%	
2.2	2#~3灌溉蓄水池	4.22	4.22	座	2.00	21109.43	0.00	0.00%	
2.3	1#中转水池	2.12	2.12	座	1.00	21240.20	0.00	0.00%	
2.4	2#中转水池	4.23	4.23	座	1.00	42259.11	0.00	0.00%	
2.5	灌溉泵房	6.72	6.72	座	3.00	22395.28	0.00	0.00%	
2.6	1#~3#提水泵房	16.96	16.96	座	3.00	56542.12	0.00	0.00%	
2.7	4#提水泵房	5.42	5.42	座	1.00	54235.20	0.00	0.00%	
2.8	新建机井（H=200m）	16.89	16.89	座	1.00	168881.95	0.00	0.00%	
2.9	灌溉首部设备	41.24	41.24	套	3.00	137458.94	0.00	0.00%	
2.10	田间灌溉管网	182.10	182.10				0.00	0.00%	
2.10.1	灌溉管道	167.32	167.32				0.00	0.00%	

工程概算审核对比汇总表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

序号	工程或费用名称	送审（修编后）概算金额（万元）	评审概算金额（万元）	技术经济指标			核增（+）核减（-）（万元）	核增（+）核减（-）比率（%）	备注
				单位	数量	单位指标（元）			
2.10.2	灌水器工程	14.78	14.78				0.00	0.00%	
3	**田间道路及排水工程**	**692.09**	**692.09**				0.00	0.00%	**详见图纸及概算书**
3.1	改建防火通道	**550.23**	550.23	m	**4708.00**	**1168.72**	**0.00**	**0.00%**	**20cm厚C25混凝土路面，含局部挡土墙、边沟、护坡等沿线防护工程**
3.2	道路建筑物工程	**141.85**	141.85				0.00	0.00%	交通标志、道口标柱、排水涵管、波形护栏2824m，详见图纸及概算书
4	**围栏工程**	**201.06**	**198.01**	**m**	**8502.00**	**232.90**	**-3.05**	**-1.52%**	**详见图纸及概算书**
5	**田间供电工程**	**145.82**	**128.72**				**-17.10**	**-11.73%**	**详见图纸及概算书**
（二）	**智慧农业工程**	**277.35**	**201.45**				**-75.90**	**-27.37%**	**详见图纸及概算书**
1	综合监测系统	60.87	39.10	套	5.00	78191.20	-21.77	-35.77%	气象站、墒情、苗情、虫情
2	种植生产管理系统	94.69	49.52	套	1.00	495193.28	-45.17	-47.70%	多基地集成管理系统
3	林木资源远程巡查系统	103.99	95.28	套	3.00	317603.82	-8.71	-8.37%	无人机场远程巡查系统、高清摄像头远程巡查系统
4	安防监控设施	17.80	17.55	套	42.00	4179.13	-0.25	-1.39%	摄像头
（三）	**生产性生物资产**	**523.36**	**504.12**				**-19.25**	**-3.68%**	
1	**定植费用**	**124.80**	**105.56**				**-19.25**	**-15.42%**	
1.1	种苗费-榴莲	84.80	67.84	亩	530.00	1280.00	-16.96	-20.00%	每亩定植14株，补苗2株，每株均价80元
1.2	种苗费-套种金菠萝	13.72	11.43	亩	103.91	1100.00	-2.29	-16.67%	每亩定植20株，补苗2株，每株均价50元
1.3	定植费	12.72	12.72	亩	530.00	240.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准

工程概算审核对比汇总表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

序号	工程或费用名称	送审（修编后）概算金额（万元）	评审概算金额（万元）	技术经济指标			核增（+）核减（-）（万元）	核增（+）核减（-）比率（%）	备注
				单位	数量	单位指标（元）			
1.4	基肥、农药费	13.57	13.57	亩	530.00	256.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准
2	**定植当年至第4年抚管费**	**398.56**	**398.56**				**0.00**	**0.00%**	
2.1	肥料费	133.56	133.56	亩	530.00	2520.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准
2.2	农药费	29.68	29.68	亩	530.00	560.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准
2.3	人工费	212.00	212.00	亩	530.00	4000.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准
2.4	种植技术指导费	8.48	8.48	亩	530.00	160.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准
2.5	能源动力消耗及其他费	14.84	14.84	亩	530.00	280.00	0.00	0.00%	暂按送审，以实际发生为准
二	**第二部分 工程建设其他费用**	**955.50**	**872.66**				**-82.84**	**-8.67%**	
1	建设用地费	65.46	65.46				0.00	0.00%	
1.1	土地租贷费	65.46	65.46				0.00	0.00%	247/亩/年，每隔5年上调5%，按5年计算。
2	建设单位管理费	41.57	47.99				6.42	15.44%	财建[2016]504号
3	建设项目前期咨询费	16.00	10.64				-5.36	-33.47%	
3.1	编制可行性研究报告	16.00	10.64				-5.36	-33.47%	计价格[1999]1283号,下浮20%
4	工程勘察计费	115.16	71.43				-43.73	-37.97%	琼价费管[2011]224号
4.1	工程勘察费	19.56	3.72				-15.84	-81.00%	工程费×1%，下浮20%（扣除测量费）
4.2	工程设计费	96.09	67.72				-28.37	-29.53%	国家计价[2002]10号，下浮20%
4.2.1	初步设计	57.85	30.47				-27.38	-47.32%	按设计费45%
4.2.2	施工图设计	38.24	37.24				-1.00	-2.60%	按设计费55%

工程概算审核对比汇总表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

序号	工程或费用名称	送审（修编后）概算金额（万元）	评审概算金额（万元）	技术经济指标			核增（+）核减（-）（万元）	核增（+）核减（-）比率（%）	备注
				单位	数量	单位指标（元）			
5	工程监理费	66.10	49.47				-16.63	-25.15%	参照发改价格[2007]，下浮20%
6	工程造价咨询费	33.32	30.91				-2.41	-7.23%	
6.1	工程量清单及清单计价编制费	8.66	8.07				-0.59	-6.79%	琼价协[2020]01号，下浮20%
6.2	施工阶段全过程工程造价控制服务	24.66	22.84				-1.82	-7.39%	琼价协[2020]01号，下浮20%
7	招标代理服务费	11.72	10.14				-1.58	-13.46%	琼价费管[2011]225号，下浮20%
7.1	初步设计招标代理	0.87	0.46				-0.41	-47.46%	按初步设计的1.5%计取，以实际发生为准
7.2	工程招标代理	10.00	8.94				-1.06	-10.57%	参照计价格[2002]1980号，下浮20%
7.3	监理招标代理	0.85	0.74				-0.11	-12.69%	按工程监理费的1.5%计取，以实际发生为准
8	施工图设计文件审查费	5.77	3.41				-2.36	-40.98%	琼价费管〔2011〕224号，下浮20%
9	环境影响咨询费	10.00	7.00				-3.00	-30.00%	琼价费管[2011]214号
10	社会稳定风险评估费用	7.31	7.31				0.00	0.00%	暂按送审，最终按实际发生计取
11	水土保持咨询服务费	22.44	16.26				-6.18	-27.54%	
11.1	水土保持方案编制费	10.00	6.97				-3.03	-30.32%	水保监〔2005〕22号，下浮50%
11.2	水土保持监测费	10.00	6.97				-3.03	-30.32%	水保监〔2005〕22号，下浮50%
11.3	水土保持设施验收技术评估费	2.44	2.32				-0.12	-4.73%	水保监〔2005〕22号，下浮50%
12	工程保险费	12.19	6.97				-5.22	-42.84%	工程费×0.3%
13	场地准备及临时设施费	12.19	11.61				-0.58	-4.73%	工程费×0.5%

工程概算审核对比汇总表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

序号	工程或费用名称	送审（修编后）概算金额（万元）	评审概算金额（万元）	技术经济指标			核增（+）核减（-）（万元）	核增（+）核减（-）比率（%）	备注
				单位	数量	单位指标（元）			
14	工程质量检测费	17.07	16.26				-0.81	-4.73%	工程费×0.7%
15	联合试运转费	1.22	1.22				0.00	0.00%	暂按送审，最终按实际发生计取
16	林地可行性研究报告费	13.00	13.00				0.00	0.00%	暂按送审，最终按实际发生计取
17	水资源论证报告书编制费	10.00	10.00				0.00	0.00%	暂按送审，最终按实际发生计取
18	土地转让承包费	467.00	467.00				0.00	0.00%	暂按送审，最终按实际发生计取
19	测量费	19.50	18.58				-0.92	-4.73%	工程费×0.8%
20	地质灾害	8.00	8.00				0.00	0.00%	暂按送审，最终按实际发生计取
三	**预备费**	**143.05**	**133.14**				**-9.91**	**-6.93%**	（一+二-建设用地费-土地转让承包费）*5%
四	**建设期贷款利息**	**96.13**	**89.47**				**-6.66**	**-6.93%**	建设期1年，暂按（1+2+3-建设用地费-土地转让承包费）的80%申请专项债，利率4.0%计取
五	**项目总投资**	**3632.55**	**3417.86**				**-214.69**	**-5.91%**	（一+二+三+四）

工程施工费概算汇总表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:万元

序号	单项名称	概算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	（1）	（2）	（3）
1	土地平整工程	315.1741	21.18
2	灌溉与排水工程	283.0268	19.02
3	田间道路工程	692.0862	46.5
4	农田防护与生态环境保持工程		
5	其他工程	198.0137	13.3
总计		1488.3008	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		一、土地平整工程				3151741.14
二		15° 以下地块				527723.36
	10304	推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（清表清杂）	100m3	62.13	231.8	14401.73
	10224换	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	62.13	1717.67	106718.84
	10347 R*3.02	残树(根)清除 人工伐树 、挖根 伐树 树身直径20~40cm	100棵	0.32	1266.01	405.12
	10359	残树(根)清除 推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	13.98	242.8	3394.34
	10224	【装运砍伐树枝】 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	4.19	2052.33	8599.26
	10203	挖掘机挖土 一、二类土（种植穴开挖）	100m3	74.55	255.2	19025.16
	10224	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（外购种植穴开挖土和金菠萝起垄土方、含购土费）	100m3	90.21	3964.57	357643.86
	10304	推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（覆土回填）	100m3	44.73	392.02	17535.05
三		15° ~25° 地块				1774395.75
	10304	推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（清表清杂）	100m3	134.49	231.8	31174.78
	10224换	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	134.49	1717.67	231009.44
	10347 R*3.02	残树(根)清除 人工伐树 、挖根 伐树 树身直径20~40cm	100棵	1.06	1266.01	1341.97
	10359	残树(根)清除 推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	24.21	242.8	5878.19
	10224	【装运砍伐树枝】 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	7.26	2052.33	14899.92
	10203	挖掘机挖土 一、二类土（种植行土方开挖）	100m3	298.98	255.2	76299.7
	10224	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（种植行石方开挖）	100m3	14.95	2052.33	30682.33
	20288	全机械运输石碴 1m3挖掘机装自卸汽车运石碴 运距4~5km（石方弃运）	100m3	14.95	6333.22	94681.64

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10304	推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（种植行土方回填）	100m3	298.98	392.02	117206.14
	10304换	推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m	100m3	268.98	426.3	114666.17
	10304	推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（表土回填厚20cm）	100m3	268.98	392.02	105445.54
	10042	田埂修筑（环山行土排沟开挖修筑）	100m3	9.2	2946.74	27110.01
	补子目82	草籽（大叶油草）	kg	1893.5	104.42	197719.27
	10203	挖掘机挖土 一、二类土（挖穴）	100m3	135.91	255.2	34684.23
	10224	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（外购种植穴开挖土、含购土费）	100m3	135.91	3964.57	538824.71
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（覆土回填）	100m3	81.54	1873.58	152771.71
四		25° 以上地块				849622.03
	10203	挖掘机挖土 一、二类土（挖穴）	100m3	158.99	255.2	40574.25
	10224	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（外购种植穴开挖土、含购土费）	100m3	158.99	3964.57	630326.98
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（覆土回填）	100m3	95.39	1873.58	178720.8
五		二、灌溉与排水工程				2830267.57
六		1#灌溉蓄水池(土池，15m*15m，敷设防渗土工膜)-1座				31256.49
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	8.48	255.2	2164.1
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填）	100m3	0.93	1873.58	1742.43
	100009	防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺	100m2	2.91	2405.06	6998.72
	补子目23	水位监测系统	套	1	5527.55	5527.55
	30002	碎石垫层（护栏）	100m3	0.01	25899.45	258.99
	40063换	基础	100m3	0.05	70194.08	3509.7

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)；

2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	补子目15	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	60	184.25	11055
七		2#~3灌溉蓄水池(土池，10m*10m，敷设防渗土工膜)-2座				42218.85
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	9.21	255.2	2350.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填）	100m3	1.3	1873.58	2435.65
	100009	防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺	100m2	2.98	2405.06	7167.08
	补子目23	水位监测系统	套	2	5527.55	11055.1
	30002	碎石垫层（护栏）	100m3	0.01	25899.45	258.99
	40063换	基础	100m3	0.06	70194.08	4211.64
	补子目15	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	80	184.25	14740
八		1#中转水池(土池，10m*10m，敷设防渗土工膜)-1座				21240.2
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	4.61	255.2	1176.47
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填）	100m3	0.65	1873.58	1217.83
	100009	防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺	100m2	1.49	2405.06	3583.54
	补子目23	水位监测系统	套	1	5527.55	5527.55
	30002	碎石垫层（护栏）	100m3	0.01	25899.45	258.99
	40063换	基础	100m3	0.03	70194.08	2105.82
	补子目15	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	40	184.25	7370
九		2#中转水池(土池，20m*20m，敷设防渗土工膜)-1座				42259.11
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	13.54	255.2	3455.41
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填）	100m3	1.32	1873.58	2473.13
	100009	防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺	100m2	4.82	2405.06	11592.39
	补子目23	水位监测系统	套	1	5527.55	5527.55

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30002	碎石垫层（护栏）	100m3	0.01	25899.45	258.99
	40063换	基础	100m3	0.06	70194.08	4211.64
	补子目15	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	80	184.25	14740
十		灌溉泵房（铁皮棚、6m*4m*3m）3座				67185.84
十一		泵房				49097.9
	10040	人工清理表土	100m2	0.72	202	145.44
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	0.4	255.2	102.08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.27	1873.58	505.87
	10224换	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	0.13	1806.04	234.79
	40062换	垫层	100m3	0.02	72058.45	1441.17
	40062换	排架基础 柔性基础	100m3	0.06	76199.88	4571.99
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.197	6286.32	1238.41
	40158	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.197	6233.43	1227.99
	40056换	单排架 单根立柱横截面积≤0.2m2	100m3	0.02	104832.31	2096.65
	补子目74	钢管柱制作、安装及运输	t	0.45	9588.08	4314.64
	补子目75	铁皮大门	樘	3	381.46	1144.38
	补子目76	钢檩条制作、安装及运输	t	1.269	9587.92	12167.07
	补子目74	屋架制作、安装及运输	t	0.126	9588.08	1208.1
	补子目77	屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	91.08	31.78	2894.52
	补子目78	四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	180	68.36	12304.8
	补子目79	材料二次搬运（1km内）	项	1	3500	3500
十二		防雷接地				18087.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	借B1-9-19	钢管接地极 普通土、坚土	根	18	186.34	3354.12
	借B1-9-24	户外 接地母线敷设	10m	9.65	724.69	6993.26
	借B1-9-33	接地端子测试箱	套	3	278.73	836.19
	借B1-9-16	避雷网安装 沿折版支架敷设	10m	6.65	393.53	2616.97
	借B1-9-14	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	10m	7.2	148.71	1070.71
	借B1-9-36	接地网	系统	3	1072.23	3216.69
十三		1#~3#提水泵房（铁皮棚、3m*3m*3m，内含提水泵）3座				169626.37
十四		泵房				37758.27
	10040	人工清理表土	100m2	0.27	202	54.54
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	0.32	255.2	81.66
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.22	1873.58	412.19
	10224换	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	0.1	1806.04	180.6
	40062换	垫层	100m3	0.01	72058.45	720.58
	40062换	排架基础 柔性基础	100m3	0.04	76199.88	3048
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.153	6286.32	961.81
	40158	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.153	6233.43	953.71
	40056换	单排架 单根立柱横截面积≤0.2m2	100m3	0.01	104832.31	1048.32
	补子目74	钢管柱制作、安装及运输	t	0.351	9588.08	3365.42
	补子目75	铁皮大门	樘	3	381.46	1144.38
	补子目76	钢檩条制作、安装及运输	t	0.99	9587.92	9492.04
	补子目74	屋架制作、安装及运输	t	0.098	9588.08	939.63
	补子目77	屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	71.04	31.78	2257.65
	补子目78	四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	140.4	68.36	9597.74

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	补子目79	材料二次搬运（1km内）	项	1	3500	3500
十五		防雷接地				13542.49
	借B1-9-19	钢管接地极 普通土、坚土	根	12	186.34	2236.08
	借B1-9-24	户外 接地母线敷设	10m	6.93	724.69	5022.1
	借B1-9-33	接地端子测试箱	套	3	278.73	836.19
	借B1-9-16	避雷网安装 沿折版支架敷设	10m	4.65	393.53	1829.91
	借B1-9-14	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	10m	2.7	148.71	401.52
	借B1-9-36	接地网	系统	3	1072.23	3216.69
十六		提水泵房设备				118325.61
	借B5-1-11	给排水、采暖管道工程 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	4.8	1082.89	5197.87
	补子目21	恒压变频柜（手动/远程切换，远程启动）	台	3	7370.08	22110.24
	借B5-3-7	不锈钢滤网底阀 公称直径(mm以内) 75	个	6	403.28	2419.68
	借B5-3-46	不锈钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100	副	3	204.48	613.44
	补子目80	伸缩节	个	12	104.42	1253.04
	补子目83	穿墙套管	个	9	79.85	718.65
	补子目84	倒流防止器	个	6	165.83	994.98
	补子目85	电磁阀	个	6	429.93	2579.58
	借B1-5-14	压力表	个	6	265.19	1591.14
	借B1-5-14	真空表	个	6	237.94	1427.64
	借C5-1-358换	管道支墩(挡墩) 每处(m3内) 1	10m3	0.45	8620.2	3879.09
	借B1-2-12	配电箱	台	3	1844.74	5534.22

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10*（RVV3x10+1x6平方）	100m	1.5	1200.67	1801.01
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV3x1.5平方）	100m	3	1310.76	3932.28
	借B1-10-40	PVC阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配、暗配 外径(mm) 25	100m	4.5	1219.58	5488.11
	借B5-6-2	离心泵65CDL32-100 功率 18.5KW	台	2	8707.44	17414.88
	借B5-6-2	离心泵65CDL32-110 功率 22KW	台	4	10342.44	41369.76
十七		4#提水泵房（铁皮棚、4m*3.5m*3m，内含提水泵）1座				54235.2
十八		泵房				14324.73
	10040	人工清理表土	100m2	0.14	202	28.28
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	0.11	255.2	28.07
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.07	1873.58	131.15
	10224换	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km	100m3	0.04	1806.04	72.24
	40062换	垫层	100m3		72058.45	
	40062换	排架基础 柔性基础	100m3	0.01	76199.88	762
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.052	6286.32	326.89
	40158	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.052	6233.43	324.14
	40056换	单排架 单根立柱横截面积≤0.2m2	100m3		104832.31	
	补子目74	钢管柱制作、安装及运输	t	0.12	9588.08	1150.57
	补子目75	铁皮大门	樘	1	381.46	381.46
	补子目76	钢檩条制作、安装及运输	t	0.338	9587.92	3240.72
	补子目74	屋架制作、安装及运输	t	0.034	9588.08	325.99
	补子目77	屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	24.29	31.78	771.94
	补子目78	四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	48	68.36	3281.28
	补子目79	材料二次搬运（1km内）	项	1	3500	3500

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)；

2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
十九		防雷接地				4514.16
	借B1-9-19	钢管接地极 普通土、坚土	根	4	186.34	745.36
	借B1-9-24	户外 接地母线敷设	10m	2.31	724.69	1674.03
	借B1-9-33	接地端子测试箱	套	1	278.73	278.73
	借B1-9-16	避雷网安装 沿折版支架敷设	10m	1.55	393.53	609.97
	借B1-9-14	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	10m	0.9	148.71	133.84
	借B1-9-36	接地网	系统	1	1072.23	1072.23
二十		提水泵房设备				35396.31
	借B5-1-11	给排水、采暖管道工程 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	1.6	1082.89	1732.62
	补子目21	恒压变频柜（手动/远程切换，远程启动）	台	1	7370.08	7370.08
	借B5-3-7	不锈钢滤网底阀 公称直径(mm以内) 75	个	2	403.28	806.56
	借B5-3-46	不锈钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	204.48	204.48
	补子目80	伸缩节	个	4	104.42	417.68
	补子目83	穿墙套管	个	3	79.85	239.55
	补子目84	倒流防止器	个	2	165.83	331.66
	补子目85	电磁阀	个	2	429.93	859.86
	借B1-5-14	压力表	个	2	265.19	530.38
	借B1-5-14	真空表	个	2	237.94	475.88
	借C5-1-358换	管道支墩(挡墩) 每处(m3内) 1	10m3	0.15	8620.2	1293.03
	借B1-2-12	配电箱	台	1	1844.74	1844.74
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10*（RVV3x10+1x6平方）	100m	0.5	1200.67	600.34
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV3x1.5平方）	100m	1	1310.76	1310.76

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	借B1-10-40	PVC阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配、暗配 外径(mm) 25	100m	1.5	1219.58	1829.37
	借B5-6-2	离心泵65CDL32-100 功率 18.5KW	台	1	8707.44	8707.44
	借B5-6-2	离心泵65CDL32-20 功率 4KW	台	1	3039.44	3039.44
	借B5-6-2	离心泵65CDL32-60 功率 11KW	台	1	3802.44	3802.44
二十一		新建机井（H=200m）1座				168881.95
二十二		钻井成孔				57478.57
	60001换	农用井成孔--松散层Ⅰ类 孔径450~500mm	10m	4	1265.72	5062.88
	60001换	农用井成孔--松散层Ⅰ类 孔径450~500mm	10m	5	1265.72	6328.6
	60025换	农用井成孔--松散层Ⅴ类 孔径450~500mm	10m	5	3006.26	15031.3
	60067换	农用井成孔--基岩Ⅴ类 孔径250~300mm	10m	3	4799.84	14399.52
	60067换	农用井成孔--基岩Ⅴ类 孔径250~300mm	10m	3	5552.09	16656.27
二十三		井管安装				92597.19
	60073换	（热扎无缝钢管-D219*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm	10m	14	5336.67	74713.38
	60073换	（热扎无缝钢管-D108*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm	10m	1	2969.43	2969.43
	60073换	（热扎无缝钢管-D108*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm	10m	3	3054.18	9162.54
	60073换	滤水管（热扎无缝钢管-D108*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm	10m	2	2875.92	5751.84
二十四		抽水洗井				3807.6
	60103	农用井洗井--抽水洗井 井管内径250~300mm	10m	20	190.38	3807.6
二十五		其他部分				14998.59
	50057	（热轧无缝钢管Dn50）钢管安装(焊接) 公称直径 80mm以内	10m	9.5	644.7	6124.65

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	60091换	（滤料）农用井填封--透水层 孔径450~500mm	10m	5	127.02	635.1
	60097换	（粘土球）农用井填封--非透水层 孔径450~500mm	10m	3	132.23	396.69
	40031换	闸墩 整墩 墩厚0.8m以下	100m3	0.01	87503.18	875.03
	70084	离心式深水泵 设备重量1T以内	台	1	6729.33	6729.33
	50008	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径75mm以内止回阀	10个	0.1	665.56	66.56
	50008	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径75mm以内闸阀	10个	0.1	665.56	66.56
	50009	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径DN80闸阀	10个	0.1	321.09	32.11
	50008	铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径DN50压力表	10个	0.1	725.63	72.56
二十六		灌溉首部设备（3套）				412376.83
	补子目2	旁路式智能水肥机（三通道）ST-AIS-PL-SFJ-3	台	3	34393.69	103181.07
	借B5-6-2	离心泵CDM65-3-2 功率 18.5KW	台	3	8707.44	26122.32
	补子目18	KXT型 橡胶软接头（防震法兰头） 4寸	个	6	270.23	1621.38
	补子目19	肥料桶500L	个	18	1080.94	19456.92
	补子目19	380V搅拌电机组件 0.75kw	个	18	810.71	14592.78
	70047	1寸Y型叠片过滤器120目	10套	1.8	18444.71	33200.48
	借B5-3-5	止回阀 公称直径(mm以内) 25	个	18	116.19	2091.42
	借B5-3-7	可调式弹簧泄压阀 公称直径(mm以内) 75	个	3	403.28	1209.84
	借C5-2-36	PVC-U给水球阀 公称直径(mm以内) 25	个	66	81.92	5406.72
	借C5-2-37	PVC-U给水球阀 公称直径(mm以内) 100	个	15	169.81	2547.15
	借B5-3-17	对夹式蝶阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	3	719.59	2158.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	借B5-3-17	对夹式蝶阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	948.49	2845.47
	70045	4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器	10套	0.3	60646.62	18193.99
	70048	4寸全自动反冲洗叠片过滤器	10套	0.3	72699.41	21809.82
	借B5-3-13	法兰电磁阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	9	544.34	4899.06
	补子目3	暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸	个	6	675.59	4053.54
	借B5-3-58	手动持压阀 公称直径(mm以内) 100	组	3	4478.83	13436.49
	借B2-3-19	压力传感器/管道压力传感器	个	3	482.5	1447.5
	借B1-5-14	压力表 YN60ZT 0-1.6Mpa	个	3	352.39	1057.17
	借B5-3-7	止回阀 公称直径(mm以内) 100	个	3	1111.78	3335.34
	借B5-5-4	电磁流量计安装 公称直径(mm以内) 100	台	3	1106.13	3318.39
	借B5-5-6	电磁流量计接地环安装 公称直径(mm以内) 100	台	6	298	1788
	借B5-1-11	给排水、采暖管道工程 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	3	1082.89	3248.67
	补子目21	恒压变频柜（可以驱动 1 台 15kw电机，手动/远程切换，远程启动）	台	3	14740.16	44220.48
	借B1-2-12	配电箱	台	3	1844.74	5534.22
	50075	PVC-U给水法兰安装 公称直径 110mm以内	10个	9	1100.82	9907.38
	50074	PVC-U给水法兰安装 公称直径 90mm以内	10个	3	817.36	2452.08
	补子目22	一字接地针一字焊板16*1500	条	9	675.59	6080.31
	补子目4	管材配件(首部用直通，弯头，堵头，胶水变径三通，线材等配件)	批	3	9826.76	29480.28
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV4x2.5平方）	100m	3	1530.94	4592.82

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV3x1.5平方）	100m	3	1310.76	3932.28
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV2x1平方）	100m	6	1057.55	6345.3
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10*（RVV3x10+1x6平方）	100m	1.5	1200.67	1801.01
	借B1-8-26	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（bvr2.5）	100m	1.5	1013.51	1520.27
	借B1-10-40	PVC阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配、暗配 外径(mm) 25	100m	4.5	1219.58	5488.11
二十七		田间灌溉管网				1820986.73
二十八		灌溉管道				1673199.17
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 一二类土	100m3	25.49	607.61	15487.98
	10017	人工挖沟槽 一、二类土	100m3	6.37	1022.05	6510.46
	10343	土方压实 夯实机压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	30.97	534.97	16568.02
	50102	PE管道安装 公称直径 160mm以内 1.60MPa	100m	26.4	24010.24	633870.34
	50099	PE管道安装 公称直径 110mm以内 1.60MPa	100m	24.75	11444.1	283241.48
	50098	PE管道安装 公称直径 90mm以内 1.60MPa	100m	24.3	7774.23	188913.79
	50097	PE管道安装 公称直径 75mm以内 1.60MPa	100m	29.05	5326.4	154731.92
	50105	PE管件安装|三通dn110x110	10个	0.4	303.18	121.27
	50105	PE管件安装|三通dn110x90	10个	1.3	285.84	371.59
	50104	PE管件安装|三通dn110x75	10个	0.5	244.3	122.15
	50105	PE管件安装|三通dn90x90	10个	0.1	231.3	23.13
	50105	PE管件安装|三通dn90x75	10个	2.1	216.94	455.57
	50109	PE管件安装 公称直径160mm以内（弯头dn160）	10个	40	395.56	15822.4

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50106	PE管件安装 公称直径110mm以内（弯头dn110）	10个	25	305.43	7635.75
	50105	PE管件安装 公称直径90mm以内（弯头dn90）	10个	17.7	240.85	4263.05
	50104	PE管件安装 公称直径75mm以内（弯头dn75）	10个	2.1	202.43	425.1
	50104	PE管件安装 公称直径75mm以内（弯头dn75x90）	10个	2	214.39	428.78
	50106	PE管件安装 公称直径110mm以内（堵头dn110）	10个	0.8	87.73	70.18
	50105	PE管件安装 公称直径90mm以内（堵头dn90）	10个	2	75.79	151.58
	50104	PE管件安装 公称直径75mm以内（堵头dn75）	10个	4.5	61.91	278.6
	补子目5	dn160太阳能电磁阀	套	4	1117.8	4471.2
	补子目5	dn110太阳能电磁阀	套	9	1007.24	9065.16
	补子目5	dn90太阳能电磁阀	套	20	810.71	16214.2
	补子目5	dn75太阳能电磁阀	套	45	689.62	31032.9
	补子目6	电磁阀控制器	台	78	2456.7	191622.6
	50060	dn200过路钢套管	10m	5.6	3318.48	18583.49
	50060	dn160过路钢套管	10m	1.6	2598.73	4157.97
	50059	dn110过路钢套管	10m	1.2	1960.75	2352.9
	10218	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km（破路开挖）	100m3	0.29	993.73	288.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填（破路回填）	100m3	0.29	1873.58	543.34
	借C10-1-3换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内	100m2	0.42	2896.62	1216.58
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.04	59909.32	2396.37
	80033换	C30砼路面恢复200mm厚	1000m2	0.04	104455.04	4178.2
	借C5-1-358换	管道支墩(挡墩) 每处(m3内) 1	10m3	6.68	8620.2	57582.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
二十九		灌水器工程				147787.56
三十		15° 以下地块灌溉区				54464.65
	70069	毛管 PE25	1000m	8.39	2812.33	23595.45
	70069	Φ20PE微喷带（压力1.0kg）	1000m	5.59	2812.33	15720.92
	50103	Φ25旁通阀（含八字管堵） 公称直径50mm以内	10个	28	122.45	3428.6
	50103	Φ20旁通阀（含八字管堵）公称直径50mm以内	10个	18.6	90.5	1683.3
	70056	可调节式地插微喷头（压力2.0kg）	100个	13.98	717.91	10036.38
三十一		15°~25° 地块灌溉区				93322.91
	70069	毛管 PE25	1000m	14.53	2812.33	40863.15
	50103	Φ25旁通阀（含八字管堵） 公称直径50mm以内	10个	60.5	122.45	7408.23
	70056	可调节式地插微喷头（压力2.0kg）	100个	24.21	717.91	17380.6
	50104	Φ75PE弯头（45°）	10个	221.9	124.7	27670.93
三十二		三、田间道路工程				6920861.52
三十三		田间道路及排水工程（总长4708m，路面宽3m）				5502346.5
三十四		改建防火通道1（长1055m，路面宽3m）				1266901.86
三十五		道路（长1055m）				631678.13
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	36.93	946.96	34971.23
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	3.69	1463.86	5401.64
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	17.1	1210.87	20705.88
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	13.18	570.95	7525.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	3.5	59909.32	209682.62
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	3.17	104455.04	331122.48
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.15	1587.55	238.13
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	10.55	1690.01	17829.61
	借17-79	场外运输 压路机	台次	1	4201.42	4201.42
三十六		局部挡土墙（长844m）				520910.35
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	4.22	1210.87	5109.87
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	1.69	570.95	964.91
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	7.6	66695.91	506888.92
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.15	2094.48	314.17
	30002	碎石垫层	100m3	0.12	25899.45	3107.93
	50064	De50 PVC 排水管	100m	5.06	894.18	4524.55
三十七		路边沟（长844m）				114313.38
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	4.22	1210.87	5109.87
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	1.69	570.95	964.91
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	1.56	66695.91	104045.62
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.667	6286.32	4192.98
三十八		改建防火通道2（长1103m，路面宽3m）				1338748.71
三十九		道路（长1103m）				674965.4
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	38.61	946.96	36562.13
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	3.86	1463.86	5650.5

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	25.38	1210.87	30731.88
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	31.75	570.95	18127.66
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	3.66	59909.32	219268.11
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	3.31	104455.04	345746.18
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.15	1587.55	238.13
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	11.03	1690.01	18640.81
四十		局部挡土墙（长882.4m）				544342.6
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	4.41	1210.87	5339.94
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	1.76	570.95	1004.87
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	7.94	66695.91	529565.53
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.16	2094.48	335.12
	30002	碎石垫层	100m3	0.13	25899.45	3366.93
	50064	De50 PVC 排水管	100m	5.29	894.18	4730.21
四十一		路边沟（长882.4m）				119440.71
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	4.41	1210.87	5339.94
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	1.76	570.95	1004.87
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	1.63	66695.91	108714.33
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.697	6286.32	4381.57
四十二		改建防火通道3（长1355m，路面宽3m）				1619000.11
四十三		道路（长1355m）				802629.42
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	47.43	946.96	44914.31

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4.74	1463.86	6938.7
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	22.25	1210.87	26941.86
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	10.35	570.95	5909.33
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4.5	59909.32	269591.94
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	4.07	104455.04	425132.01
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.19	1587.55	301.63
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	13.55	1690.01	22899.64
四十四		局部挡土墙（长1084m）				669128.94
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	5.42	1210.87	6562.92
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	2.17	570.95	1238.96
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	9.76	66695.91	650952.08
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.2	2094.48	418.9
	30002	碎石垫层	100m3	0.16	25899.45	4143.91
	50064	De50 PVC 排水管	100m	6.5	894.18	5812.17
四十五		路边沟（长1084m）				147241.75
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	5.42	1210.87	6562.92
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	2.17	570.95	1238.96
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	2.01	66695.91	134058.78
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.856	6286.32	5381.09
四十六		改建防火通道4（长160m，路面宽3m）				193599.8
四十七		道路（长160m）				97162.34

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	5.6	946.96	5302.98
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.56	1463.86	819.76
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	5.24	1210.87	6344.96
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.12	570.95	68.51
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.53	59909.32	31751.94
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.48	104455.04	50138.42
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.02	1587.55	31.75
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	1.6	1690.01	2704.02
四十八		局部挡土墙（长128m）				78872.11
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.64	1210.87	774.96
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.26	570.95	148.45
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	1.15	66695.91	76700.3
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.02	2094.48	41.89
	30002	碎石垫层	100m3	0.02	25899.45	517.99
	50064	De50 PVC 排水管	100m	0.77	894.18	688.52
四十九		路边沟（长128m）				17565.35
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.64	1210.87	774.96
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.26	570.95	148.45
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.24	66695.91	16007.02
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.101	6286.32	634.92
五十		改建防火通道5（长155m，路面宽3m）				185072.52
五十一		道路（长155m）				91408.45

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	5.43	946.96	5141.99
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.54	1463.86	790.48
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	1.71	1210.87	2070.59
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	1.79	570.95	1022
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.51	59909.32	30553.75
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.47	104455.04	49093.87
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.02	1587.55	31.75
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	1.6	1690.01	2704.02
五十二		局部挡土墙（长124m）				76814.47
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.62	1210.87	750.74
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.25	570.95	142.74
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	1.12	66695.91	74699.42
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.02	2094.48	41.89
	30002	碎石垫层	100m3	0.02	25899.45	517.99
	50064	De50 PVC 排水管	100m	0.74	894.18	661.69
五十三		路边沟（长124m）				16849.6
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.62	1210.87	750.74
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.25	570.95	142.74
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.23	66695.91	15340.06
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.098	6286.32	616.06
五十四		改建防火通道6（长137m，路面宽2m）				138503.88
五十五		道路（长137m）				55855.62

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	4.11	946.96	3892.01
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.41	1463.86	600.18
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	1.05	1210.87	1271.41
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.65	570.95	371.12
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.32	59909.32	19170.98
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.27	104455.04	28202.86
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.02	1587.55	31.75
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	1.37	1690.01	2315.31
五十六		局部挡土墙（长109.6m）				67970.58
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.55	1210.87	665.98
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.22	570.95	125.61
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.99	66695.91	66028.95
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.02	2094.48	41.89
	30002	碎石垫层	100m3	0.02	25899.45	517.99
	50064	De50 PVC 排水管	100m	0.66	894.18	590.16
五十七		路边沟（长109.6m）				14677.68
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.55	1210.87	665.98
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.22	570.95	125.61
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.2	66695.91	13339.18
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.087	6286.32	546.91
五十八		改建防火通道7（长160m，路面宽2m）				162536.67
五十九		道路（长160m）				66099.21

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	4.8	946.96	4545.41
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.48	1463.86	702.65
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	1.9	1210.87	2300.65
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.39	570.95	222.67
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.37	59909.32	22166.45
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.32	104455.04	33425.61
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.02	1587.55	31.75
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	1.6	1690.01	2704.02
六十		局部挡土墙（长128m）				78872.11
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.64	1210.87	774.96
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.26	570.95	148.45
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	1.15	66695.91	76700.3
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.02	2094.48	41.89
	30002	碎石垫层	100m3	0.02	25899.45	517.99
	50064	De50 PVC 排水管	100m	0.77	894.18	688.52
六十一		路边沟（长128m）				17565.35
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.64	1210.87	774.96
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.26	570.95	148.45
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.24	66695.91	16007.02
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.101	6286.32	634.92
六十二		改建防火通道8（长350m，路面宽2m）				357663.38
六十三		道路（长350m）				146845.72

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	10.5	946.96	9943.08
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.05	1463.86	1537.05
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	3.99	1210.87	4831.37
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	5.07	570.95	2894.72
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.81	59909.32	48526.55
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.7	104455.04	73118.53
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.05	1587.55	79.38
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	3.5	1690.01	5915.04
六十四		局部挡土墙（长280m）				172731.56
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	1.4	1210.87	1695.22
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.56	570.95	319.73
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	2.52	66695.91	168073.69
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.05	2094.48	104.72
	30002	碎石垫层	100m3	0.04	25899.45	1035.98
	50064	De50 PVC 排水管	100m	1.68	894.18	1502.22
六十五		路边沟（长280m）				38086.1
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	1.4	1210.87	1695.22
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.56	570.95	319.73
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.52	66695.91	34681.87
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.221	6286.32	1389.28
六十六		改建防火通道9（长233m，路面宽2m）				240319.57

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
六十七		道路（长233m）				100153.73
	10218换	（清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km	100m3	6.99	946.96	6619.25
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.7	1463.86	1024.7
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	5.46	1210.87	6611.35
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.82	570.95	468.18
	80009换	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.54	59909.32	32351.03
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.47	104455.04	49093.87
	40211换	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥	100m2	0.03	1587.55	47.63
	90033	草皮铺种 满铺	100m2	2.33	1690.01	3937.72
六十八		局部挡土墙（长186.4m）				115227.78
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.93	1210.87	1126.11
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.37	570.95	211.25
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	1.68	66695.91	112049.13
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.03	2094.48	62.83
	30002	碎石垫层	100m3	0.03	25899.45	776.98
	50064	De50 PVC 排水管	100m	1.12	894.18	1001.48
六十九		路边沟（长186.4m）				24938.06
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.93	1210.87	1126.11
	10341	土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下	100m3实方	0.37	570.95	211.25
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式	100m3	0.34	66695.91	22676.61
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.147	6286.32	924.09
七十		道路建筑物工程				1418515.02

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
七十一		交通标志牌（8处）				10767.92
	借C2-5-12	标志牌安装	块	8	1345.99	10767.92
七十二		道口标柱（16根）				9301.44
	借C2-5-2	道口标柱	根	16	581.34	9301.44
七十三		排水涵管（25座）				44234.74
	10219	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km	100m3	0.21	1210.87	254.28
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.12	1873.58	224.83
	40063换	垫层	100m3	0.06	64757.14	3885.43
	50110换	混凝土管安装 平段 公称直径400mm以内	10m	12.5	2199.28	27491
	30020换	一字墙	100m3	0.27	42449.53	11461.37
	30065换	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面	100m2	0.3	1635.57	490.67
	借C5-3-337	石墙 勾缝	100m2	0.18	2373.12	427.16
七十四		波形护栏（长2824.8m）				1354210.92
	10203	挖掘机挖土 一、二类土	100m3	4.59	255.2	1171.37
	40063换	基础 刚性基础	100m3	3.53	67851.66	239516.36
	借C2-5-35	道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓、预埋（含立柱、护栏板、B型托架、附件）	100m	28.25	39416.75	1113523.19
七十五		四、农田防护与生态环境保持工程				
七十六		五、其他工程				1980137.3
七十七		围栏工程（长8502m）				1980137.3
	10001	人工挖土方 一、二类土	100m3	4.12	328.97	1355.36
	10333	建筑物土方回填 人工夯实	100m3	1.57	2807.81	4408.26

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40063换	基础	100m3	4.26	68129.49	290231.63
	40172换	混凝土运输 人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4.26	12927.44	55070.89
	补子目9	围网立柱（DN65热镀锌钢管立柱2.4m/根）	根	2835	135.12	383065.2
	补子目15	围网立柱（二次搬运）	根	2838	30.72	87183.36
	补子目10	围网（φ6mm镀锌钢丝网，含铁丝条、简易大门）	m2	17004	63.86	1085875.44
	补子目16	围网（二次搬运）	m2	17004	4.29	72947.16
七十八		电气工程				
	100053	地埋电缆敷设 截面积 35~50mm2（YJV22-1kV-3x95+1x50）	100m			
	100053	地埋电缆敷设 截面积 35~50mm2（YJV22-1kV-3x50+1x25）	100m			
	100023	6~10kV水泥电杆线路架设 水泥电杆线路架设 电杆长度9~11m(JKYJ-10kV-3×95)	km			
	70107	10KV电力变压器 电压级别10KV 变压器容量250KV（含整套配件）	台			
	70107	10KV电力变压器 电压级别10KV 变压器容量80KV（含整套配件）	台			
	补子目73	高压电杆12m高（钢筋混凝土）含运费和二次转运	根			
	补子目81	电缆、配电箱等（二次搬运）暂定，最终按实际发生计取	项			
七十九		智慧农业工程				
八十		综合监测系统（气象站、墒情、苗情、虫情）				
八十一		室外气象监测站(5座)				
	补子目11	立杆组件	套			
	补子目8	数据采集主机	套			
	补子目7	LED点阵屏	块			
	补子目12	温度传感器	件			
	补子目14	湿度传感器	件			
	补子目13	光照度传感器	件			

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	补子目17	风向传感器	件			
	补子目20	雨量传感器	件			
	补子目24	二氧化碳传感器	件			
八十二		土壤墒情监测站(5座)				
	补子目11	立杆组件	套			
	补子目8	数据采集主机	套			
	补子目25	土壤温度传感器	件			
	补子目25	土壤湿度传感器	件			
	补子目26	土壤pH传感器	件			
八十三		苗情监测设备(5座)				
	借B2-6-32	高清摄像头（分辨率至少需达到2560×1440 25 fps；）	台			
	补子目27	4G通讯模块	套			
	补子目28	太阳能供电系统	块			
	补子目29	安装支架（立杆）6m高	件			
	补子目30	防尘防水外壳	件			
八十四		智能虫情监测系统(5座)				
	补子目31	诱虫光源（主波长为365nm的20W黑光灯管，灯管启动时间≤5S）	套			
	补子目32	撞击屏（高透玻璃制成，互成120度角，安装在诱虫灯四周）	套			
	补子目33	百叶窗（外部，用于防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备，干扰识别）	套			
	补子目34	远红外虫体处理仓（杀虫装置，工作15分钟后温度可达85±5℃，致死率不低于98%，虫体完整率不小于95%。）	套			
	补子目35	烘干装置（对杀死后的虫体进行二次烘干，去除水分，防止虫体腐烂粘连，保证拍照清晰。）	套			
	借B2-6-32	高清摄像头（分辨率至少需达到2560×1440 25 fps；）	台			
	补子目36	主控系统（工控主机）	套			
	补子目37	机械传动组件	套			
	补子目38	雨虫分离装置	套			

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)；
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	补子目39	光控传感器	套			
	补子目40	雨控传感器	套			
	补子目28	太阳能供电系统	块			
	补子目27	4G通讯模块	套			
	补子目41	金属箱体与立杆	套			
	补子目42	防雷装置	套			
八十五		水质监测站				
	补子目11	立杆组件	套			
	补子目8	数据采集主机	套			
	补子目43	水质酸碱度传感器	件			
	补子目44	水质电导率传感器	件			
	补子目45	水质荧光法溶解氧传感器	件			
八十六		杀虫灯（25座）				
	补子目46	立杆组件（灯杆高度：≥3米）	套			
	补子目47	杀虫灯主机	套			
	补子目48	电源（功率:50W、配鲤电池：DC12V20AH）	套			
八十七		种植生产管理系统（多基地集成管理系统）				
	补子目49	农业种植管理平台（物联网(IoT)系统）	套			
	补子目50	智慧农业大数据平台	套			
	补子目51	溯源管理	套			
	补子目52	仓储管理	套			
	补子目53	农识管理	套			
八十八		林木资源远程巡查系统				
八十九		无人机场远程巡查系统（3套）				
	补子目54	空中飞行平台	套			
	补子目55	地面设施	套			
	补子目56	任务载荷	套			
	补子目57	云端管控平台	套			
九十		高清摄像头远程巡查系统（10套）				

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

工程施工费概算表

项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	借B2-6-32	高清网络摄像机（分辨率至少200万像素（1080P）起步，具备红外夜视功能（以便夜间监控）和宽动态技术（以适应强光或逆光环境）、6米高立杆支架）	台			
	补子目27	4G通讯模块	套			
	补子目58	硬盘录像机（32路、4盘位）	台			
	补子目69	硬盘（6t）	块			
九十一		安防监控设施（摄像头）				
	借B2-6-32	球型摄像机	台			
	借B2-6-35	监控支架	套			
	补子目59	6米立杆	个			
	补子目60	光纤收发器	对			
	补子目61	光纤收发器机架	台			
	补子目62	22U机柜	台			
	补子目63	PDU机柜插座（10插位）	85			
	补子目64	六类非屏蔽线缆	箱			
	补子目65	4芯室外单模光缆	米			
	补子目66	光纤跳纤	条			
	补子目67	主电源线（3*2.5）	米			
	补子目68	PVC25线管	米			
	补子目58	硬盘录像机（32路、4盘位）	台			
	补子目69	硬盘（6t）	块			
	补子目70	网络跳线	条			
	补子目71	千兆交换机	个			
	补子目72	辅材（直通、过线盒、水泥钉、电工胶布、专用标签纸、扎带、膨胀螺丝、RJ45六类水晶头、机柜等）	批			
总计		-				14883007.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

人工预算单价计算表

地区类别		定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价（元）
A	基本工资	基本工资标准(元/月)*地区工资系数*12/(250-10)	30.5208
A1	基本工资标准(元/月)	540	540
A2	地区工资系数	1.1304	1.1304
B	辅助工资	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴	6.7968
B1	地区津贴	地区津贴标准(元/月)*12/(250-10)	
B11	地区津贴标准(元/月)	?	
B2	施工津贴	施工津贴标准(元/天)*365*0.95/(250-10)	5.0568
B21	施工津贴标准(元/天)	3.5	3.5
B3	夜餐津贴	(中班津贴标准(元/天)+夜班津贴标准(元/天))/2*0.2	0.8
B31	中班津贴标准(元/天)	3.5	3.5
B32	夜班津贴标准(元/天)	4.5	4.5
B4	节日加班津贴	基本工资*(3-1)*11/250*0.35	0.94
C	工资附加费	职工福利基金+工会经费+养老保险费+医疗保险费+工伤保险费+职工失业保险基金+住房公积金	19.2187
C1	职工福利基金	(基本工资+辅助工资)*14%	5.2245
C2	工会经费	(基本工资+辅助工资)*2%	0.7464
C3	养老保险费	(基本工资+辅助工资)*养老保险费率	7.4635
C31	养老保险费率	20%	0.2
C4	医疗保险费	(基本工资+辅助工资)*医疗保险费率	1.4927
C41	医疗保险费率	4%	0.04
C5	工伤保险费	(基本工资+辅助工资)*1.5%	0.5598
C6	职工失业保险基金	(基本工资+辅助工资)*2%	0.7464
C7	住房公积金	(基本工资+辅助工资)*住房公积金费率	2.9854
C71	住房公积金费率	8%	0.08
D	人工工日预算单价(元/工日)	基本工资+辅助工资+工资附加费	56.5363

人工预算单价计算表

地区类别		定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价（元）
A	基本工资	基本工资标准(元/月)*地区工资系数*12/(250-10)	25.1514
A1	基本工资标准(元/月)	445	445
A2	地区工资系数	1.1304	1.1304
B	辅助工资	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴	3.4216
B1	地区津贴	地区津贴标准(元/月)*12/(250-10)	
B11	地区津贴标准(元/月)	?	
B2	施工津贴	施工津贴标准(元/天)*365*0.95/(250-10)	2.8896
B21	施工津贴标准(元/天)	2	2
B3	夜餐津贴	(中班津贴标准(元/天)+夜班津贴标准(元/天))/2*0.05	0.2
B31	中班津贴标准(元/天)	3.5	3.5
B32	夜班津贴标准(元/天)	4.5	4.5
B4	节日加班津贴	基本工资*(3-1)*11/250*0.15	0.332
C	工资附加费	职工福利基金+工会经费+养老保险费+医疗保险费+工伤保险费+职工失业保险基金+住房公积金	14.7151
C1	职工福利基金	(基本工资+辅助工资)*14%	4.0002
C2	工会经费	(基本工资+辅助工资)*2%	0.5715
C3	养老保险费	(基本工资+辅助工资)*养老保险费费率	5.7146
C31	养老保险费费率	20%	0.2
C4	医疗保险费	(基本工资+辅助工资)*医疗保险费费率	1.1429
C41	医疗保险费费率	4%	0.04
C5	工伤保险费	(基本工资+辅助工资)*1.5%	0.4286
C6	职工失业保险基金	(基本工资+辅助工资)*2%	0.5715
C7	住房公积金	(基本工资+辅助工资)*住房公积金费率	2.2858
C71	住房公积金费率	8%	0.08
D	人工工日预算单价(元/工日)	基本工资+辅助工资+工资附加费	43.2881

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(t)	每吨运费(元)	价格（元）					
						原价	运杂费	采购及保管费	到工地价格	保险费	预算价格
1	碎石	m3									189.983
2	锯材	m3									1598.23
3	碎石	m3									189.983
4	（热轧无缝钢管Dn50）DN50(壁厚3.5mm)	m									30.02
5	中砂	m3									268.888
6	砂子	m3									268.888
7	型钢	kg									3.52
8	型钢	kg									4.365
9	块石	m3									150
10	板枋材	m3									1772.57
11	钢管Φ200	m									190.2
12	钢管Φ160	m									130.5
13	钢管Φ110	m									98.08
14	水泥32.5	kg									0.41
15	碎石	m3									180.58
16	水泥42.5	kg									0.38
17	粗砂	m3									261.87
18	砂	m3									261.87
19	中砂	m3									261.87
20	碎石	m3									180.58

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(t)	每吨运费(元)	价格（元）					
						原价	运杂费	采购及保管费	到工地价格	保险费	预算价格
21	钢筋	t									3803.64
22	细砂	m3									261.87
23	板枋材	m3									1598.23
24	水泥42.5	kg									0.492
25	水泥32.5	kg									0.409

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费（元/日）		动力燃料费小计	汽油（元/kg）		柴油（元/kg）		电（元/kw.h）		水（元/m3）		风（元/m3）	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
JX1039	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	136.17	6.89	129.28	2	113.08	16.2					18	16.2				
JX3002	混凝土搅拌机出料0.4m3	220.19	62.11	158.08	2	113.08	45					50	45				
JX7014	钢筋调直机功率4~14kw	93.34	21.5	71.84	1	56.54	15.3					17	15.3				
JX3008	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	201.22	3.22	198			198							18	63	900	135
JX7017	钢筋切断机功率20kw	161.48	14.94	146.54	1	56.54	90					100	90				
JX7018	钢筋弯曲机直径6~40mm	96.63	8.59	88.04	1	56.54	31.5					35	31.5				
JX7004	电焊机直流(30KVA)	216.04	8.3	207.74	1	56.54	151.2					168	151.2				
JX7007	对焊机电弧型 容量150KVA	530.72	22.88	507.84	1	56.54	451.3					440	396	14	49	42	6.3
JX4004	载重汽车汽油型 载重量5t	295.27	88.73	206.54	1	56.54	150	30	150								
J00156	柴油	8	8														
J00311	人工	150	150														
990706010	木工圆锯机直径500mm	26.53	9.01	17.52			17.52					24	17.52				
991003040	电动空气压缩机排气量3m3/min	123.57	45.09	78.48			78.48					107.5	78.48				

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费（元/日）		动力燃料费小计	汽油（元/kg）		柴油（元/kg）		电（元/kw.h）		水（元/m3）		风（元/m3）	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
990901010	交流弧焊机容量21kV·A	60.35	16.35	44			44					60.27	44				
870622056	接地电阻测试仪	3.35	3.23	0.12			0.12					0.16	0.12				
17012	电熔焊接机DRH-160A	31.64	26.77	4.87			4.87					6.67	4.87				
17024	电焊条恒温箱小	43.82	26.43	17.39			17.39					23.82	17.39				
17029	砂轮切割机直径500mm	32.89	32.89														
990304004	汽车式起重机提升质量8t	831.87	229.43	602.44	2.5	375	227.44			28.43	227.44						
990305020	叉式起重机提升质量5t	561.19	134.13	427.06	1.3889	208.34	218.72			27.34	218.72						
990401015	载重汽车装载质量4t	530.97	78.64	452.33	1.0417	156.26	296.08	25.48	296.08								
J00316	汽油	11.62	11.62														
990401020	载重汽车装载质量5t	495.6	81.82	413.78	1.0417	156.26	257.52			32.19	257.52						
990748010	管子切断机套丝机管径159mm	21.99	12.24	9.75			9.75					13.36	9.75				
990801020	电动单级离心清水泵出口直径100mm	34.79	13.62	21.17			21.17					29	21.17				
990813010	试压泵压力3MPa	18.07	10.13	7.94			7.94					10.87	7.94				

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费（元/日）		动力燃料费小计	汽油（元/kg）		柴油（元/kg）		电（元/kw.h）		水（元/m3）		风（元/m3）	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
990904030	直流弧焊机容量20kV·A	75.05	22.15	52.9			52.9					72.46	52.9				
990919030	电焊条烘干箱容量60×50×75cm3	27.16	17.01	10.15			10.15					13.9	10.15				
J00398	吊装机械(综合)	97.1	97.1														
JX4040	双胶轮车	3.22	3.22														
990403030	平板拖车组装载质量40t	1558.53	671	887.53	2.8571	428.57	458.96			57.37	458.96						
J00285	本机使用台班	1324.07	1324.07														
JX7001-1	电焊机交流21KVA	64.66	64.66														
JX3005	振捣器插入式 2.2kw	25.2	14.4	10.8			10.8					12	10.8				
JX7001	电焊机交流(20~25KVA)	128.09	3.15	124.94	1	56.54	68.4					76	68.4				
JX6020	潜水泵功率(kw) 2.2	60.78	13.56	47.22	0.66	37.32	9.9					11	9.9				
JX2005	地质钻机手把式 300型	300.99	93.65	207.34	2.33	131.74	75.6					84	75.6				
JX2010	泥浆搅拌机	167.32	47.78	119.54	1	56.54	63					70	63				
JX3002	混凝土搅拌机出料0.4m3	187.63	62.11	125.52	2	80.52	45					50	45				
JX5013	卷扬机牵引力3t	78.5	12.14	66.36	1	40.26	26.1					29	26.1				

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费（元/日）		动力燃料费小计	汽油（元/kg）		柴油（元/kg）		电（元/kw.h）		水（元/m3）		风（元/m3）	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
JX5018	电动葫芦起重量3t	23.23	7.03	16.2			16.2					18	16.2				
JX1039	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	103.61	6.89	96.72	2	80.52	16.2					18	16.2				
990406010	机动翻斗车装载质量1t	232.29	34.05	198.24	1	150	48.24			6.03	48.24						
990611010	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	275.02	45.87	229.15	1.3889	208.34	20.81					28.51	20.81				
J1044-1	夯实机0.5m3	516.78	516.78														
870110001	数字温度计	6.96	6.78	0.18			0.18					0.24	0.18				
870613028	工业用真有效值万用表	5.59	5.47	0.12			0.12					0.16	0.12				
JX1051	刨毛机	326.92	78.1	248.82	2	80.52	168.3			37.4	168.3						
JX1053	小型挖掘机油动 斗容(m3) 0.25	300.77	128	172.77	2	80.52	92.25			20.5	92.25						
JX1004	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	740.93	336.41	404.52	2	80.52	324			72	324						
JX1013	推土机功率(kw) 59	353.98	75.46	278.52	2	80.52	198			44	198						
JX4011	自卸汽车柴油型 载重量5t	328.29	99.25	229.04	1.33	53.54	175.5			39	175.5						
JX4013	自卸汽车柴油型 载重量10t	553.48	234.46	319.02	2	80.52	238.5			53	238.5						

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费（元/日）		动力燃料费小计	汽油（元/kg）		柴油（元/kg）		电（元/kw.h）		水（元/m3）		风（元/m3）	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
JX1014	推土机功率(kw) 74	535.51	207.49	328.02	2	80.52	247.5			55	247.5						
JX4004	载重汽车汽油型 载重量5t	295.27	88.73	206.54	1	56.54	150	30	150								
JX8004	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	606.8	224.78	382.02	2	80.52	301.5			67	301.5						
JX1038	压路机内燃 重量12~15t	289.78	69.76	220.02	2	80.52	139.5			31	139.5						
JX1003	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	516.78	187.7	329.08	2	113.08	216			48	216						
JX1004	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	773.49	336.41	437.08	2	113.08	324			72	324						
JX1012	推土机功率(kw) 40~55	362.93	69.85	293.08	2	113.08	180			40	180						
JX1037	压路机内燃 重量8~10t	296.69	62.11	234.58	2	113.08	121.5			27	121.5						
JX1013	推土机功率(kw) 59	386.54	75.46	311.08	2	113.08	198			44	198						
JX4011	自卸汽车柴油型 载重量5t	349.95	99.25	250.7	1.33	75.2	175.5			39	175.5						
JX4012	自卸汽车柴油型 载重量8t	531.55	206.97	324.58	2	113.08	211.5			47	211.5						
JX4010	自卸汽车汽油型 载重量3.5t	340.58	85.38	255.2	1.33	75.2	180	36	180								

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费（元/日）		动力燃料费小计	汽油（元/kg）		柴油（元/kg）		电（元/kw.h）		水（元/m3）		风（元/m3）	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
870622064	高压绝缘电阻测试仪	36.99	36.87	0.12			0.12					0.16	0.12				
JX5007	油动履带起重机柴油型 起重量15t	488.78	195.7	293.08	2	113.08	180			40	180						
990129010	手持式风动凿岩机	12.23	12.23														
JX3003	混凝土搅拌机出料0.8m3	268.05	73.97	194.08	2	113.08	81					90	81				
991003050	电动空气压缩机排气量6m3/min	217.49	60.54	156.95			156.95					215	156.95				
JX5010	汽车起重机柴油型起重量8t	452.02	158.94	293.08	2	113.08	180			40	180						
JX2009	泥浆泵HB80/10型3PN	135.32	6.98	128.34	1.1	62.19	66.15			14.7	66.15						

工程施工费单价分析表

定额编号： 10304 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（清表清杂） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			167.67
1	直接工程费	元			160.91
1.1	人工费	元			9.09
	其他人工费	元	0.43	1	0.43
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			151.82
	其他机械费	元	7.23	1	7.23
	推土机功率(kw) 74	台班	0.27	535.51	144.59
2	措施费	元			6.76
二	间接费	%	5	167.67	8.38
三	利润	%	3	176.05	5.28
四	未计价材料	元			
五	价差	元			31.33
	柴油	kg	14.85	2.11	31.33
六	税金	%	9	212.66	19.14
七	合计	元			231.8

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224换 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88（清杂，弃运）　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1208.23
1	直接工程费	元			1159.53
1.1	人工费	元			40.05
	其他人工费	元	0.79	1	0.79
	甲类工	工日	0.088	56.54	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.29	34.29
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1119.48
	其他机械费	元	21.95	1	21.95
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	740.93	143.44
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	353.98	49.84
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	2.7544	328.29	904.24
2	措施费	元			48.7
二	间接费	%	5	1208.23	60.41
三	利润	%	3	1268.64	38.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			269.14
	柴油	kg	127.56	2.11	269.15
六	税金	%	9	1575.84	141.83
七	合计	元			1717.67

工程施工费单价分析表

定额编号： 10347 R*3.02 残树(根)清除 人工伐树 、挖根 伐树 树身直径20~40cm 伐树如需截断、砍枝 人工*3.02

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1073.95
1	直接工程费	元			1030.67
1.1	人工费	元			1030.67
	乙类工	工日	22.046	43.288	954.33
	其他人工费	元	76.35	1	76.35
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.28
二	间接费	%	5	1073.95	53.7
三	利润	%	3	1127.65	33.83
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1161.48	104.53
七	合计	元			1266.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10359 残树(根)清除 推土机推树根 树身直径≤10cm　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			180.21
1	直接工程费	元			172.94
1.1	人工费	元			48.05
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	3.44	1	3.44
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			124.89
	其他机械费	元	8.93	1	8.93
	推土机功率(kw) 59	台班	0.3	386.54	115.96
2	措施费	元			7.27
二	间接费	%	5	180.21	9.01
三	利润	%	3	189.22	5.68
四	未计价材料	元			
五	价差	元			27.85
	柴油	kg	13.2	2.11	27.85
六	税金	%	9	222.75	20.05
七	合计	元			242.8

工程施工费单价分析表

定额编号： 10224 【装运砍伐树枝】 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1458.19
1	直接工程费	元			1399.41
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1353.9
	其他机械费	元	26.55	1	26.55
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	773.49	170.17
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	3.13	349.95	1095.34
2	措施费	元			58.78
二	间接费	%	5	1458.19	72.91
三	利润	%	3	1531.1	45.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			305.84
	柴油	kg	144.95	2.11	305.84
六	税金	%	9	1882.87	169.46
七	合计	元			2052.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土（种植穴开挖） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（外购种植穴开挖土和金菠萝起垄土方、含购土费）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			113.15
1	直接工程费	元			108.59
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			63.08
	其他机械费	元	1.24	1	1.24
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
2	措施费	元			4.56
二	间接费	%	5	113.15	5.66
三	利润	%	3	118.81	3.56
四	未计价材料	元			3500
	外购土费	m3	100	35	3500
五	价差	元			14.85
	柴油	kg	7.04	2.11	14.85
六	税金	%	9	3637.22	327.35
七	合计	元			3964.57

工程施工费单价分析表

定额编号： 10304 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（覆土回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			279.49
1	直接工程费	元			268.22
1.1	人工费	元			9.09
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.43	1	0.43
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.13
	其他机械费	元	12.34	1	12.34
	推土机功率(kw) 40~55	台班	0.68	362.93	246.79
2	措施费	元			11.27
二	间接费	%	5	279.49	13.97
三	利润	%	3	293.46	8.8
四	未计价材料	元			
五	价差	元			57.39
	柴油	kg	27.2	2.11	57.39
六	税金	%	9	359.65	32.37
七	合计	元			392.02

工程施工费单价分析表

定额编号： 10304 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（清表清杂） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			167.67
1	直接工程费	元			160.91
1.1	人工费	元			9.09
	其他人工费	元	0.43	1	0.43
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			151.82
	其他机械费	元	7.23	1	7.23
	推土机功率(kw) 74	台班	0.27	535.51	144.59
2	措施费	元			6.76
二	间接费	%	5	167.67	8.38
三	利润	%	3	176.05	5.28
四	未计价材料	元			
五	价差	元			31.33
	柴油	kg	14.85	2.11	31.33
六	税金	%	9	212.66	19.14
七	合计	元			231.8

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224换 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88（清杂，弃运）　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1208.23
1	直接工程费	元			1159.53
1.1	人工费	元			40.05
	其他人工费	元	0.79	1	0.79
	甲类工	工日	0.088	56.54	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.29	34.29
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1119.48
	其他机械费	元	21.95	1	21.95
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	740.93	143.44
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	353.98	49.84
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	2.7544	328.29	904.24
2	措施费	元			48.7
二	间接费	%	5	1208.23	60.41
三	利润	%	3	1268.64	38.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			269.14
	柴油	kg	127.56	2.11	269.15
六	税金	%	9	1575.84	141.83
七	合计	元			1717.67

工程施工费单价分析表

定额编号： 10347 R*3.02 残树(根)清除 人工伐树 、挖根 伐树 树身直径20~40cm 伐树如需截断、砍枝 人工*3.02

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1073.95
1	直接工程费	元			1030.67
1.1	人工费	元			1030.67
	乙类工	工日	22.046	43.288	954.33
	其他人工费	元	76.35	1	76.35
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.28
二	间接费	%	5	1073.95	53.7
三	利润	%	3	1127.65	33.83
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1161.48	104.53
七	合计	元			1266.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10359 残树(根)清除 推土机推树根 树身直径≤10cm　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			180.21
1	直接工程费	元			172.94
1.1	人工费	元			48.05
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	3.44	1	3.44
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			124.89
	其他机械费	元	8.93	1	8.93
	推土机功率(kw) 59	台班	0.3	386.54	115.96
2	措施费	元			7.27
二	间接费	%	5	180.21	9.01
三	利润	%	3	189.22	5.68
四	未计价材料	元			
五	价差	元			27.85
	柴油	kg	13.2	2.11	27.85
六	税金	%	9	222.75	20.05
七	合计	元			242.8

工程施工费单价分析表

定额编号： 10224 【装运砍伐树枝】 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1458.19
1	直接工程费	元			1399.41
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1353.9
	其他机械费	元	26.55	1	26.55
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	773.49	170.17
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	3.13	349.95	1095.34
2	措施费	元			58.78
二	间接费	%	5	1458.19	72.91
三	利润	%	3	1531.1	45.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			305.84
	柴油	kg	144.95	2.11	305.84
六	税金	%	9	1882.87	169.46
七	合计	元			2052.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土（种植行土方开挖） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10224 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（种植行石方开挖）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1458.19
1	直接工程费	元			1399.41
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1353.9
	其他机械费	元	26.55	1	26.55
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	773.49	170.17
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	3.13	349.95	1095.34
2	措施费	元			58.78
二	间接费	%	5	1458.19	72.91
三	利润	%	3	1531.1	45.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			305.84
	柴油	kg	144.95	2.11	305.84
六	税金	%	9	1882.87	169.46
七	合计	元			2052.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 20288 全机械运输石碴 1m3挖掘机装自卸汽车运石碴 运距4~5km（石方弃运）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4157.34
1	直接工程费	元			3989.76
1.1	人工费	元			115.92
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	2.5	43.288	108.22
	其他人工费	元	2.05	1	2.05
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			3873.84
	其他机械费	元	68.5	1	68.5
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.6	773.49	464.09
	推土机功率(kw) 59	台班	0.3	386.54	115.96
	自卸汽车汽油型 载重量3.5t	台班	9.47	340.58	3225.29
2	措施费	元			167.58
二	间接费	%	6	4157.34	249.44
三	利润	%	3	4406.78	132.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			1271.31
	柴油	kg	56.4	2.11	119
	汽油	kg	340.92	3.38	1152.31
六	税金	%	9	5810.29	522.93
七	合计	元			6333.22

工程施工费单价分析表

定额编号： 10304 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（种植行土方回填）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			279.49
1	直接工程费	元			268.22
1.1	人工费	元			9.09
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.43	1	0.43
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.13
	其他机械费	元	12.34	1	12.34
	推土机功率(kw) 40~55	台班	0.68	362.93	246.79
2	措施费	元			11.27
二	间接费	%	5	279.49	13.97
三	利润	%	3	293.46	8.8
四	未计价材料	元			
五	价差	元			57.39
	柴油	kg	27.2	2.11	57.39
六	税金	%	9	359.65	32.37
七	合计	元			392.02

工程施工费单价分析表

定额编号：　10304换 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m　推土机推土上坡坡度5%~10%（表土剥离厚20cm）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			303.78
1	直接工程费	元			291.54
1.1	人工费	元			9.09
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.43	1	0.43
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			282.45
	其他机械费	元	13.45	1	13.45
	推土机功率(kw) 40~55	台班	0.7412	362.93	269
2	措施费	元			12.24
二	间接费	%	5	303.78	15.19
三	利润	%	3	318.97	9.57
四	未计价材料	元			
五	价差	元			62.56
	柴油	kg	29.65	2.11	62.56
六	税金	%	9	391.1	35.2
七	合计	元			426.3

工程施工费单价分析表

定额编号： 10304 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m（表土回填厚20cm）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			279.49
1	直接工程费	元			268.22
1.1	人工费	元			9.09
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.43	1	0.43
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.13
	其他机械费	元	12.34	1	12.34
	推土机功率(kw) 40~55	台班	0.68	362.93	246.79
2	措施费	元			11.27
二	间接费	%	5	279.49	13.97
三	利润	%	3	293.46	8.8
四	未计价材料	元			
五	价差	元			57.39
	柴油	kg	27.2	2.11	57.39
六	税金	%	9	359.65	32.37
七	合计	元			392.02

工程施工费单价分析表

定额编号： 10042 田埂修筑（环山行土排沟开挖修筑） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2499.7
1	直接工程费	元			2398.94
1.1	人工费	元			2352.96
	其他人工费	元	112.05	1	112.05
	甲类工	工日	2.5	56.54	141.35
	乙类工	工日	48.5	43.29	2099.57
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			45.98
	其他机械费	元	2.19	1	2.19
	双胶轮车	台班	13.6	3.22	43.79
2	措施费	元			100.76
二	间接费	%	5	2499.7	124.99
三	利润	%	3	2624.69	78.74
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2703.43	243.31
七	合计	元			2946.74

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目82 草籽（大叶油草）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			88.58
1	直接工程费	元			85
1.1	人工费	元			35
	草籽（大叶油草）人工费	元	1	35	35
1.2	材料费	元			50
	草籽（大叶油草）	kg	1	50	50
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			3.58
二	间接费	%	5	88.58	4.43
三	利润	%	3	93.01	2.79
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	95.8	8.62
七	合计	元			104.42

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土（挖穴） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（外购种植穴开挖土、含购土费）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			113.15
1	直接工程费	元			108.59
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			63.08
	其他机械费	元	1.24	1	1.24
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
2	措施费	元			4.56
二	间接费	%	5	113.15	5.66
三	利润	%	3	118.81	3.56
四	未计价材料	元			3500
	外购土费	m3	100	35	3500
五	价差	元			14.85
	柴油	kg	7.04	2.11	14.85
六	税金	%	9	3637.22	327.35
七	合计	元			3964.57

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（覆土回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土（挖穴） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km（外购种植穴开挖土、含购土费）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			113.15
1	直接工程费	元			108.59
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			63.08
	其他机械费	元	1.24	1	1.24
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
2	措施费	元			4.56
二	间接费	%	5	113.15	5.66
三	利润	%	3	118.81	3.56
四	未计价材料	元			3500
	外购土费	m3	100	35	3500
五	价差	元			14.85
	柴油	kg	7.04	2.11	14.85
六	税金	%	9	3637.22	327.35
七	合计	元			3964.57

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（覆土回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 100009 防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2040.2
1	直接工程费	元			1957.95
1.1	人工费	元			236.1
	其他人工费	元	2.34	1	2.34
	乙类工	工日	5.4	43.29	233.77
1.2	材料费	元			1721.85
	其他材料费	元	17.05	1	17.05
	工程胶	kg	2	15	30
	复合土工膜	m2	106	15.8	1674.8
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			82.25
二	间接费	%	5	2040.2	102.01
三	利润	%	3	2142.21	64.27
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2206.48	198.58
七	合计	元			2405.06

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目23 水位监测系统　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4689
1	直接工程费	元			4500
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			4500
	水位监测系统	套	1	4500	4500
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			189
二	间接费	%	5	4689	234.45
三	利润	%	3	4923.45	147.7
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	5071.15	456.4
七	合计	元			5527.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层（护栏） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 40063换 基础 换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55】（护栏）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			46357.13
1	直接工程费	元			44065.72
1.1	人工费	元			8875.32
	甲类工	工日	34.6	56.536	1956.15
	乙类工	工日	105.666	43.288	4574.07
	其他人工费	元	247.96	1	247.96
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			32968.73
	其他材料费	元	1836.78	1	1836.78
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	286.3	29488.9
1.3	施工机械使用费	元			2221.67
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2291.41
二	间接费	%	6	46357.13	2781.43
三	利润	%	3	49138.56	1474.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13785.52

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	水泥42.5	kg	35035.76	0.08	2802.86
	中砂	m3	54.41	201.87	10983.75
六	税金	%	9	64398.24	5795.84
七	合计	元			70194.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目15 不锈钢管护栏（含锚栓）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			156.3
1	直接工程费	元			150
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			150
	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	1	150	150
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			6.3
二	间接费	%	5	156.3	7.82
三	利润	%	3	164.12	4.92
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	169.04	15.21
七	合计	元			184.25

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 100009 防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2040.2
1	直接工程费	元			1957.95
1.1	人工费	元			236.1
	其他人工费	元	2.34	1	2.34
	乙类工	工日	5.4	43.29	233.77
1.2	材料费	元			1721.85
	其他材料费	元	17.05	1	17.05
	工程胶	kg	2	15	30
	复合土工膜	m2	106	15.8	1674.8
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			82.25
二	间接费	%	5	2040.2	102.01
三	利润	%	3	2142.21	64.27
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2206.48	198.58
七	合计	元			2405.06

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目23 水位监测系统　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4689
1	直接工程费	元			4500
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			4500
	水位监测系统	套	1	4500	4500
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			189
二	间接费	%	5	4689	234.45
三	利润	%	3	4923.45	147.7
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	5071.15	456.4
七	合计	元			5527.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层（护栏） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号：　40063换 基础　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55】（护栏）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			46357.13
1	直接工程费	元			44065.72
1.1	人工费	元			8875.32
	甲类工	工日	34.6	56.536	1956.15
	乙类工	工日	105.666	43.288	4574.07
	其他人工费	元	247.97	1	247.97
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			32968.73
	其他材料费	元	1836.79	1	1836.79
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	286.3	29488.9
1.3	施工机械使用费	元			2221.67
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2291.41
二	间接费	%	6	46357.13	2781.43
三	利润	%	3	49138.56	1474.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13785.52

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	水泥42.5	kg	35035.76	0.08	2802.86
	中砂	m3	54.41	201.87	10983.75
六	税金	%	9	64398.24	5795.84
七	合计	元			70194.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目15 不锈钢管护栏（含锚栓）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			156.3
1	直接工程费	元			150
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			150
	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	1	150	150
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			6.3
二	间接费	%	5	156.3	7.82
三	利润	%	3	164.12	4.92
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	169.04	15.21
七	合计	元			184.25

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 100009 防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2040.2
1	直接工程费	元			1957.95
1.1	人工费	元			236.1
	其他人工费	元	2.34	1	2.34
	乙类工	工日	5.4	43.29	233.77
1.2	材料费	元			1721.85
	其他材料费	元	17.05	1	17.05
	工程胶	kg	2	15	30
	复合土工膜	m2	106	15.8	1674.8
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			82.25
二	间接费	%	5	2040.2	102.01
三	利润	%	3	2142.21	64.27
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2206.48	198.58
七	合计	元			2405.06

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目23 水位监测系统　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4689
1	直接工程费	元			4500
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			4500
	水位监测系统	套	1	4500	4500
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			189
二	间接费	%	5	4689	234.45
三	利润	%	3	4923.45	147.7
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	5071.15	456.4
七	合计	元			5527.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层（护栏） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 40063换 基础 换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55】（护栏）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			46357.13
1	直接工程费	元			44065.72
1.1	人工费	元			8875.32
	甲类工	工日	34.6	56.536	1956.15
	乙类工	工日	105.666	43.288	4574.07
	其他人工费	元	247.96	1	247.96
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			32968.73
	其他材料费	元	1836.78	1	1836.78
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	286.3	29488.9
1.3	施工机械使用费	元			2221.67
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2291.41
二	间接费	%	6	46357.13	2781.43
三	利润	%	3	49138.56	1474.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13785.52

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	水泥42.5	kg	35035.76	0.08	2802.86
	中砂	m3	54.41	201.87	10983.75
六	税金	%	9	64398.24	5795.84
七	合计	元			70194.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目15 不锈钢管护栏（含锚栓）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			156.3
1	直接工程费	元			150
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			150
	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	1	150	150
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			6.3
二	间接费	%	5	156.3	7.82
三	利润	%	3	164.12	4.92
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	169.04	15.21
七	合计	元			184.25

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（含池底压膜回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 100009 防渗(反滤) 土工膜铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2040.2
1	直接工程费	元			1957.95
1.1	人工费	元			236.1
	其他人工费	元	2.34	1	2.34
	乙类工	工日	5.4	43.29	233.77
1.2	材料费	元			1721.85
	其他材料费	元	17.05	1	17.05
	工程胶	kg	2	15	30
	复合土工膜	m2	106	15.8	1674.8
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			82.25
二	间接费	%	5	2040.2	102.01
三	利润	%	3	2142.21	64.27
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2206.48	198.58
七	合计	元			2405.06

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目23 水位监测系统　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4689
1	直接工程费	元			4500
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			4500
	水位监测系统	套	1	4500	4500
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			189
二	间接费	%	5	4689	234.45
三	利润	%	3	4923.45	147.7
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	5071.15	456.4
七	合计	元			5527.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层（护栏） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号：　40063换 基础　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55】（护栏）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			46357.13
1	直接工程费	元			44065.72
1.1	人工费	元			8875.32
	甲类工	工日	34.6	56.536	1956.15
	乙类工	工日	105.666	43.288	4574.07
	其他人工费	元	247.97	1	247.97
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			32968.73
	其他材料费	元	1836.79	1	1836.79
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	286.3	29488.9
1.3	施工机械使用费	元			2221.67
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2291.41
二	间接费	%	6	46357.13	2781.43
三	利润	%	3	49138.56	1474.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13785.52

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	水泥42.5	kg	35035.76	0.08	2802.86
	中砂	m3	54.41	201.87	10983.75
六	税金	%	9	64398.24	5795.84
七	合计	元			70194.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目15 不锈钢管护栏（含锚栓）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			156.3
1	直接工程费	元			150
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			150
	不锈钢管护栏（含锚栓）	m	1	150	150
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			6.3
二	间接费	%	5	156.3	7.82
三	利润	%	3	164.12	4.92
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	169.04	15.21
七	合计	元			184.25

工程施工费单价分析表

定额编号： 10040 人工清理表土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			171.35
1	直接工程费	元			164.44
1.1	人工费	元			164.44
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	1.63	1	1.63
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			6.91
二	间接费	%	5	171.35	8.57
三	利润	%	3	179.92	5.4
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	185.32	16.68
七	合计	元			202

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224换 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1283.2
1	直接工程费	元			1231.48
1.1	人工费	元			40.05
	人工费调整	元	0.01	1	0.01
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	0.79	1	0.79
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1191.43
	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01
	其他机械费	元	23.36	1	23.36
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	2.7544	349.95	963.9
2	措施费	元			51.72
二	间接费	%	5	1283.2	64.16
三	利润	%	3	1347.36	40.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			269.14
	柴油	kg	127.58	2.11	269.19
六	税金	%	9	1656.92	149.12
七	合计	元			1806.04

工程施工费单价分析表

定额编号：　40062换 垫层　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			48219.03
1	直接工程费	元			45835.58
1.1	人工费	元			10455.23
	甲类工	工日	46.9	56.536	2651.54
	乙类工	工日	124.066	43.288	5370.57
	其他人工费	元	335.99	1	335.99
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			32531.48
	其他材料费	元	1812.43	1	1812.43
	水	m3	120	3.5	420
	电焊条	kg	6.34	6.9	43.75
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	60.25	4.99	300.65
	型钢	kg	41.4	4.365	180.71
	卡扣件	kg	31.83	7.73	246.05
	铁件	kg	1.4	7.73	10.82
	预埋铁件	kg	30.19	7.73	233.37
	铁钉	kg	2.9	7	20.3
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			2848.87
	其他机械费	元	112.12	1	112.12
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	7	201.22	1408.54
	电焊机直流(30KVA)	台班	1.81	216.04	391.03
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2383.45
二	间接费	%	6	48219.03	2893.14
三	利润	%	3	51112.17	1533.37

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	66108.67	5949.78
七	合计	元			72058.45

工程施工费单价分析表

定额编号：　40062换 排架基础 柔性基础　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50594.33
1	直接工程费	元			48093.47
1.1	人工费	元			10455.23
	甲类工	工日	46.9	56.536	2651.54
	乙类工	工日	124.066	43.288	5370.57
	其他人工费	元	335.99	1	335.99
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			34789.37
	其他材料费	元	1938.22	1	1938.22
	水	m3	120	3.5	420
	电焊条	kg	6.34	6.9	43.75
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	60.25	4.99	300.65
	型钢	kg	41.4	4.365	180.71
	卡扣件	kg	31.83	7.73	246.05
	铁件	kg	1.4	7.73	10.82
	预埋铁件	kg	30.19	7.73	233.37
	铁钉	kg	2.9	7	20.3
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	103	292.42	30119.26
1.3	施工机械使用费	元			2848.87
	其他机械费	元	112.12	1	112.12
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	7	201.22	1408.54
	电焊机直流(30KVA)	台班	1.81	216.04	391.03
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2500.86
二	间接费	%	6	50594.33	3035.66
三	利润	%	3	53629.99	1608.9

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14669.26
	中砂	m3	52.19	201.87	10535.6
	水泥32.5	kg	37581.61	0.11	4133.98
六	税金	%	9	69908.15	6291.73
七	合计	元			76199.88

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 40158 钢筋制作安装 其他 人力　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4951.44
1	直接工程费	元			4706.7
1.1	人工费	元			795.25
	甲类工	工日	6.5	56.536	367.48
	乙类工	工日	9.7	43.288	419.89
	其他人工费	元	7.87	1	7.87
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			227.15
	其他机械费	元	2.25	1	2.25
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			244.74
二	间接费	%	6	4951.44	297.09
三	利润	%	3	5248.53	157.46
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5718.74	514.69
七	合计	元			6233.43

工程施工费单价分析表

定额编号：　40056换 单排架 单根立柱横截面积≤0.2m2　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			74653.93
1	直接工程费	元			70963.81
1.1	人工费	元			30509.69
	甲类工	工日	204.7	56.536	11572.92
	乙类工	工日	360.866	43.288	15621.17
	其他人工费	元	1218.47	1	1218.47
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			39222.48
	其他材料费	元	1832.13	1	1832.13
	水	m3	180	3.5	630
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	435.16	4.99	2171.45
	型钢	kg	192.31	4.365	839.43
	卡扣件	kg	302.05	7.73	2334.85
	铁钉	kg	2.73	7	19.11
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	103	292.42	30119.26
1.3	施工机械使用费	元			1231.64
	其他机械费	元	18.47	1	18.47
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.5	201.22	100.61
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	10.96	25.2	276.19
2	措施费	元			3690.12
二	间接费	%	6	74653.93	4479.24
三	利润	%	3	79133.17	2374
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14669.26
	中砂	m3	52.19	201.87	10535.6
	水泥32.5	kg	37581.61	0.11	4133.98

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
六	税金	%	9	96176.43	8655.88
七	合计	元			104832.31

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目74 钢管柱制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.51
1	直接工程费	元			7805.68
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.68
	钢管柱制作、安装及运输	t	1	7805.68	7805.68
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.51	406.68
三	利润	%	3	8540.19	256.21
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.4	791.68
七	合计	元			9588.08

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目75 铁皮大门　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			323.59
1	直接工程费	元			310.55
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			310.55
	铁皮大门	樘	1	310.55	310.55
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			13.04
二	间接费	%	5	323.59	16.18
三	利润	%	3	339.77	10.19
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	349.96	31.5
七	合计	元			381.46

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目76 钢檩条制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.39
1	直接工程费	元			7805.56
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.56
	钢檩条制作、安装及运输	t	1	7805.56	7805.56
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.39	406.67
三	利润	%	3	8540.06	256.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.26	791.66
七	合计	元			9587.92

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目74 屋架制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.51
1	直接工程费	元			7805.68
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.68
	屋架制作、安装及运输	t	1	7805.68	7805.68
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.51	406.68
三	利润	%	3	8540.19	256.21
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.4	791.68
七	合计	元			9588.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目77 屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			26.96
1	直接工程费	元			25.88
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			25.88
	屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	1	25.88	25.88
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			1.08
二	间接费	%	5	26.96	1.35
三	利润	%	3	28.31	0.85
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	29.16	2.62
七	合计	元			31.78

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目78 四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			57.99
1	直接工程费	元			55.66
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			55.66
	四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	1	55.66	55.66
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.33
二	间接费	%	5	57.99	2.9
三	利润	%	3	60.89	1.83
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	62.72	5.64
七	合计	元			68.36

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目79 材料二次搬运（1km内）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2969.04
1	直接工程费	元			2849.36
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			2849.36
	材料二次搬运（1km内）	项	1	2849.36	2849.36
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			119.68
二	间接费	%	5	2969.04	148.45
三	利润	%	3	3117.49	93.52
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	3211.01	288.99
七	合计	元			3500

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-9-19 钢管接地极 普通土、坚土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67.36
1	直接工程费	元			64.65
1.1	人工费	元			44.88
	人工费	元	44.88	1	44.88
1.2	材料费	元			4.08
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.2	8.76	1.75
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	4.54	1.18
	钢锯条	条	1.5	0.65	0.98
	沥青清漆	kg	0.02	8.47	0.17
1.3	施工机械使用费	元			15.69
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.26	60.35	15.69
2	措施费	元			2.71
二	间接费	%	5	67.36	3.37
三	利润	%	3	70.73	2.12
四	未计价材料	元			98.1
	DN50-钢管长：2.5m	根	1	98.1	98.1
五	价差	元			
六	税金	%	9	170.95	15.39
七	合计	元			186.34

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-24 户外 接地母线敷设　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			382.03
1	直接工程费	元			366.64
1.1	人工费	元			358.5
	人工费	元	358.5	1	358.5
1.2	材料费	元			3.79
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.3	8.76	2.63
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	沥青清漆	kg	0.06	8.47	0.51
1.3	施工机械使用费	元			4.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.072	60.35	4.35
2	措施费	元			15.39
二	间接费	%	5	382.03	19.1
三	利润	%	3	401.13	12.03
四	未计价材料	元			251.69
	接地母线镀锌扁钢40*4	m	10.5	23.97	251.69
五	价差	元			
六	税金	%	9	664.85	59.84
七	合计	元			724.69

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-33 接地端子测试箱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			128.28
1	直接工程费	元			123.11
1.1	人工费	元			113.4
	人工费	元	113.4	1	113.4
1.2	材料费	元			7.24
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.45	4.54	2.04
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	8.76	0.88
	镀锌精制六角头螺栓M10×100mm以下	套	2.04	1.8	3.67
1.3	施工机械使用费	元			2.47
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.041	60.35	2.47
2	措施费	元			5.17
二	间接费	%	5	128.28	6.41
三	利润	%	3	134.69	4.04
四	未计价材料	元			116.99
	接地端子测试箱	套	1	116.99	116.99
五	价差	元			
六	税金	%	9	255.72	23.01
七	合计	元			278.73

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-16 避雷网安装 沿折版支架敷设　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			295.58
1	直接工程费	元			283.66
1.1	人工费	元			243
	人工费	元	243	1	243
1.2	材料费	元			25.75
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	1	8.76	8.76
	镀锌扁钢卡子25×4	个	0.5	6.5	3.25
	镀锌扁钢支架40×3	个	2.8	3.9	10.92
	防锈漆C53-1	kg	0.05	15.45	0.77
	钢锯条	条	2	0.65	1.3
	铅油(厚漆)	kg	0.03	17.8	0.53
	清油	kg	0.01	21.6	0.22
1.3	施工机械使用费	元			14.91
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.247	60.35	14.91
2	措施费	元			11.92
二	间接费	%	5	295.58	14.78
三	利润	%	3	310.36	9.31
四	未计价材料	元			41.37
	镀锌圆钢Φ12	m	10.5	3.94	41.37
五	价差	元			
六	税金	%	9	361.04	32.49
七	合计	元			393.53

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-14 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			126.15
1	直接工程费	元			121.07
1.1	人工费	元			73.5
	人工费	元	73.5	1	73.5
1.2	材料费	元			10.88
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.7	8.76	6.13
	钢锯条	条	0.15	0.65	0.1
	热轧圆盘条Φ10以内	kg	1	4.65	4.65
1.3	施工机械使用费	元			36.69
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.608	60.35	36.69
2	措施费	元			5.08
二	间接费	%	5	126.15	6.31
三	利润	%	3	132.46	3.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	136.43	12.28
七	合计	元			148.71

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-36 接地网　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			909.57
1	直接工程费	元			872.9
1.1	人工费	元			820.2
	人工费	元	820.2	1	820.2
1.2	材料费	元			38.19
	白布	kg	0.54	6.22	3.36
	金属清洗剂	kg	1.38	12.38	17.08
	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	5.46	3.25	17.75
1.3	施工机械使用费	元			14.51
	接地电阻测试仪	台班	4.332	3.35	14.51
2	措施费	元			36.67
二	间接费	%	5	909.57	45.48
三	利润	%	3	955.05	28.65
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	983.7	88.53
七	合计	元			1072.23

工程施工费单价分析表

定额编号： 10040 人工清理表土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			171.35
1	直接工程费	元			164.44
1.1	人工费	元			164.44
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	1.63	1	1.63
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			6.91
二	间接费	%	5	171.35	8.57
三	利润	%	3	179.92	5.4
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	185.32	16.68
七	合计	元			202

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224换 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1283.2
1	直接工程费	元			1231.48
1.1	人工费	元			40.05
	人工费调整	元	0.01	1	0.01
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	0.79	1	0.79
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1191.43
	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01
	其他机械费	元	23.36	1	23.36
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	2.7544	349.95	963.9
2	措施费	元			51.72
二	间接费	%	5	1283.2	64.16
三	利润	%	3	1347.36	40.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			269.14
	柴油	kg	127.58	2.11	269.19
六	税金	%	9	1656.92	149.12
七	合计	元			1806.04

工程施工费单价分析表

定额编号：　40062换 垫层　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			48219.03
1	直接工程费	元			45835.58
1.1	人工费	元			10455.23
	甲类工	工日	46.9	56.536	2651.54
	乙类工	工日	124.066	43.288	5370.57
	其他人工费	元	335.99	1	335.99
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			32531.48
	其他材料费	元	1812.42	1	1812.42
	水	m3	120	3.5	420
	电焊条	kg	6.34	6.9	43.75
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	60.25	4.99	300.65
	型钢	kg	41.4	4.365	180.71
	卡扣件	kg	31.83	7.73	246.05
	铁件	kg	1.4	7.73	10.82
	预埋铁件	kg	30.19	7.73	233.37
	铁钉	kg	2.9	7	20.3
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			2848.87
	其他机械费	元	112.12	1	112.12
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	7	201.22	1408.54
	电焊机直流(30KVA)	台班	1.81	216.04	391.03
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2383.45
二	间接费	%	6	48219.03	2893.14
三	利润	%	3	51112.17	1533.37

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	66108.67	5949.78
七	合计	元			72058.45

工程施工费单价分析表

定额编号：　40062换 排架基础 柔性基础　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50594.33
1	直接工程费	元			48093.47
1.1	人工费	元			10455.23
	甲类工	工日	46.9	56.536	2651.54
	乙类工	工日	124.066	43.288	5370.57
	其他人工费	元	335.99	1	335.99
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			34789.37
	其他材料费	元	1938.22	1	1938.22
	水	m3	120	3.5	420
	电焊条	kg	6.34	6.9	43.75
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	60.25	4.99	300.65
	型钢	kg	41.4	4.365	180.71
	卡扣件	kg	31.83	7.73	246.05
	铁件	kg	1.4	7.73	10.82
	预埋铁件	kg	30.19	7.73	233.37
	铁钉	kg	2.9	7	20.3
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	103	292.42	30119.26
1.3	施工机械使用费	元			2848.87
	其他机械费	元	112.12	1	112.12
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	7	201.22	1408.54
	电焊机直流(30KVA)	台班	1.81	216.04	391.03
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2500.86
二	间接费	%	6	50594.33	3035.66
三	利润	%	3	53629.99	1608.9

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14669.26
	中砂	m3	52.19	201.87	10535.6
	水泥32.5	kg	37581.61	0.11	4133.98
六	税金	%	9	69908.15	6291.73
七	合计	元			76199.88

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 40158 钢筋制作安装 其他 人力　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4951.44
1	直接工程费	元			4706.7
1.1	人工费	元			795.25
	甲类工	工日	6.5	56.536	367.48
	乙类工	工日	9.7	43.288	419.89
	其他人工费	元	7.87	1	7.87
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			227.15
	其他机械费	元	2.25	1	2.25
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			244.74
二	间接费	%	6	4951.44	297.09
三	利润	%	3	5248.53	157.46
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5718.74	514.69
七	合计	元			6233.43

工程施工费单价分析表

定额编号：　40056换 单排架 单根立柱横截面积≤0.2m2　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			74653.93
1	直接工程费	元			70963.81
1.1	人工费	元			30509.69
	甲类工	工日	204.7	56.536	11572.92
	乙类工	工日	360.866	43.288	15621.17
	其他人工费	元	1218.47	1	1218.47
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			39222.48
	其他材料费	元	1832.13	1	1832.13
	水	m3	180	3.5	630
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	435.16	4.99	2171.45
	型钢	kg	192.31	4.365	839.43
	卡扣件	kg	302.05	7.73	2334.85
	铁钉	kg	2.73	7	19.11
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	103	292.42	30119.26
1.3	施工机械使用费	元			1231.64
	其他机械费	元	18.46	1	18.46
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.5	201.22	100.61
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	10.96	25.2	276.19
2	措施费	元			3690.12
二	间接费	%	6	74653.93	4479.24
三	利润	%	3	79133.17	2374
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14669.26
	中砂	m3	52.19	201.87	10535.6
	水泥32.5	kg	37581.61	0.11	4133.98

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
六	税金	%	9	96176.43	8655.88
七	合计	元			104832.31

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目74 钢管柱制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.51
1	直接工程费	元			7805.68
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.68
	钢管柱制作、安装及运输	t	1	7805.68	7805.68
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.51	406.68
三	利润	%	3	8540.19	256.21
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.4	791.68
七	合计	元			9588.08

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目75 铁皮大门　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			323.59
1	直接工程费	元			310.55
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			310.55
	铁皮大门	樘	1	310.55	310.55
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			13.04
二	间接费	%	5	323.59	16.18
三	利润	%	3	339.77	10.19
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	349.96	31.5
七	合计	元			381.46

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目76 钢檩条制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.39
1	直接工程费	元			7805.56
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.56
	钢檩条制作、安装及运输	t	1	7805.56	7805.56
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.39	406.67
三	利润	%	3	8540.06	256.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.26	791.66
七	合计	元			9587.92

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目74 屋架制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.51
1	直接工程费	元			7805.68
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.68
	屋架制作、安装及运输	t	1	7805.68	7805.68
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.51	406.68
三	利润	%	3	8540.19	256.21
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.4	791.68
七	合计	元			9588.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目77 屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			26.96
1	直接工程费	元			25.88
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			25.88
	屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	1	25.88	25.88
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			1.08
二	间接费	%	5	26.96	1.35
三	利润	%	3	28.31	0.85
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	29.16	2.62
七	合计	元			31.78

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目78 四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			57.99
1	直接工程费	元			55.66
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			55.66
	四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	1	55.66	55.66
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.33
二	间接费	%	5	57.99	2.9
三	利润	%	3	60.89	1.83
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	62.72	5.64
七	合计	元			68.36

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目79 材料二次搬运（1km内）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2969.04
1	直接工程费	元			2849.36
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			2849.36
	材料二次搬运（1km内）	项	1	2849.36	2849.36
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			119.68
二	间接费	%	5	2969.04	148.45
三	利润	%	3	3117.49	93.52
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	3211.01	288.99
七	合计	元			3500

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-9-19 钢管接地极 普通土、坚土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67.36
1	直接工程费	元			64.65
1.1	人工费	元			44.88
	人工费	元	44.88	1	44.88
1.2	材料费	元			4.08
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.2	8.76	1.75
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	4.54	1.18
	钢锯条	条	1.5	0.65	0.98
	沥青清漆	kg	0.02	8.47	0.17
1.3	施工机械使用费	元			15.69
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.26	60.35	15.69
2	措施费	元			2.71
二	间接费	%	5	67.36	3.37
三	利润	%	3	70.73	2.12
四	未计价材料	元			98.1
	DN50-钢管长：2.5m	根	1	98.1	98.1
五	价差	元			
六	税金	%	9	170.95	15.39
七	合计	元			186.34

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-24 户外 接地母线敷设　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			382.03
1	直接工程费	元			366.64
1.1	人工费	元			358.5
	人工费	元	358.5	1	358.5
1.2	材料费	元			3.79
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.3	8.76	2.63
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	沥青清漆	kg	0.06	8.47	0.51
1.3	施工机械使用费	元			4.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.072	60.35	4.35
2	措施费	元			15.39
二	间接费	%	5	382.03	19.1
三	利润	%	3	401.13	12.03
四	未计价材料	元			251.69
	接地母线镀锌扁钢40*4	m	10.5	23.97	251.69
五	价差	元			
六	税金	%	9	664.85	59.84
七	合计	元			724.69

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-33 接地端子测试箱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			128.28
1	直接工程费	元			123.11
1.1	人工费	元			113.4
	人工费	元	113.4	1	113.4
1.2	材料费	元			7.24
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.45	4.54	2.04
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	8.76	0.88
	镀锌精制六角头螺栓M10×100mm以下	套	2.04	1.8	3.67
1.3	施工机械使用费	元			2.47
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.041	60.35	2.47
2	措施费	元			5.17
二	间接费	%	5	128.28	6.41
三	利润	%	3	134.69	4.04
四	未计价材料	元			116.99
	接地端子测试箱	套	1	116.99	116.99
五	价差	元			
六	税金	%	9	255.72	23.01
七	合计	元			278.73

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-16 避雷网安装 沿折版支架敷设　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			295.58
1	直接工程费	元			283.66
1.1	人工费	元			243
	人工费	元	243	1	243
1.2	材料费	元			25.75
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	1	8.76	8.76
	镀锌扁钢卡子25×4	个	0.5	6.5	3.25
	镀锌扁钢支架40×3	个	2.8	3.9	10.92
	防锈漆C53-1	kg	0.05	15.45	0.77
	钢锯条	条	2	0.65	1.3
	铅油(厚漆)	kg	0.03	17.8	0.53
	清油	kg	0.01	21.6	0.22
1.3	施工机械使用费	元			14.91
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.247	60.35	14.91
2	措施费	元			11.92
二	间接费	%	5	295.58	14.78
三	利润	%	3	310.36	9.31
四	未计价材料	元			41.37
	镀锌圆钢Φ12	m	10.5	3.94	41.37
五	价差	元			
六	税金	%	9	361.04	32.49
七	合计	元			393.53

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-14 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			126.15
1	直接工程费	元			121.07
1.1	人工费	元			73.5
	人工费	元	73.5	1	73.5
1.2	材料费	元			10.88
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.7	8.76	6.13
	钢锯条	条	0.15	0.65	0.1
	热轧圆盘条Φ10以内	kg	1	4.65	4.65
1.3	施工机械使用费	元			36.69
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.608	60.35	36.69
2	措施费	元			5.08
二	间接费	%	5	126.15	6.31
三	利润	%	3	132.46	3.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	136.43	12.28
七	合计	元			148.71

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-36 接地网　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			909.57
1	直接工程费	元			872.9
1.1	人工费	元			820.2
	人工费	元	820.2	1	820.2
1.2	材料费	元			38.19
	白布	kg	0.54	6.22	3.36
	金属清洗剂	kg	1.38	12.38	17.08
	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	5.46	3.25	17.75
1.3	施工机械使用费	元			14.51
	接地电阻测试仪	台班	4.332	3.35	14.51
2	措施费	元			36.67
二	间接费	%	5	909.57	45.48
三	利润	%	3	955.05	28.65
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	983.7	88.53
七	合计	元			1072.23

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B5-1-11 给排水、采暖管道工程 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			552.58
1	直接工程费	元			530.31
1.1	人工费	元			492.44
	人工费	元	492.439	1	492.44
1.2	材料费	元			20.75
	水	m3	0.353	3.5	1.24
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	8.76	0.03
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.003	52	0.16
	镀锌铁丝Φ2.8~4.0	kg	0.101	7	0.71
	焊接钢管DN20	kg	0.021	4.75	0.1
	机油	kg	0.225	22	4.95
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	20.88	0.44	9.19
	六角螺栓	kg	0.006	6	0.04
	螺纹阀门DN20	个	0.006	23.44	0.14
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.158	12.4	1.96
	破布	kg	0.298	5	1.49
	热轧厚钢板δ8.0~15	kg	0.049	4.42	0.22
	溶剂汽油	kg	0.023	8.14	0.19
	橡胶板δ1~3	kg	0.012	14.5	0.17
	橡胶软管DN20	m	0.009	9	0.08
	压力表弯管DN15	个	0.003	13.14	0.04
	氧气	m3	0.006	6	0.04
	乙炔气	kg	0.002	16	0.03
1.3	施工机械使用费	元			17.12
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.002	60.35	0.12
	砂轮切割机直径500mm	台班	0.035	32.89	1.15
	载重汽车装载质量5t	台班	0.013	495.6	6.44
	管子切断机套丝机管径159mm	台班	0.33	21.99	7.26
	电动单级离心清水泵出口直径100mm	台班	0.002	34.79	0.07
	试压泵压力3MPa	台班	0.002	18.07	0.04
	吊装机械(综合)	台班	0.021	97.1	2.04
2	措施费	元			22.27
二	间接费	%	5	552.58	27.63
三	利润	%	3	580.21	17.41

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			395.86
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.706	14.48	10.22
	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	4.15	5.5	22.83
	镀锌钢管DN100	m	10.2	35.57	362.81
五	价差	元			
六	税金	%	9	993.48	89.41
七	合计	元			1082.89

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目21 恒压变频柜（手动/远程切换，远程启动）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			6252
1	直接工程费	元			6000
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			6000
	恒压变频柜（手动/远程切换，远程启动）	台	1	6000	6000
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			252
二	间接费	%	5	6252	312.6
三	利润	%	3	6564.6	196.94
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	6761.54	608.54
七	合计	元			7370.08

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-7 不锈钢滤网底阀 公称直径(mm以内) 75　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			129.43
1	直接工程费	元			124.21
1.1	人工费	元			90
	人工费	元	90	1	90
1.2	材料费	元			31.86
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.008	1.11	0.01
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.157	8.76	1.38
	白铅油	kg	0.1	12.2	1.22
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.019	52	0.99
	机油	kg	0.007	22	0.15
	六角螺栓	kg	0.532	6	3.19
	螺纹阀门DN15	个	0.019	22.4	0.43
	破布	kg	0.008	5	0.04
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.343	4.42	1.52
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.199	12	2.39
	输水软管Φ25	m	0.019	7.47	0.14
	无缝钢管D22×2	m	0.01	6.95	0.07
	压力表弯管DN15	个	0.019	13.14	0.25
	氧气	m3	0.195	6	1.17
	乙炔气	kg	0.065	16	1.04
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	8.24	2.17	17.88
1.3	施工机械使用费	元			2.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.03	60.35	1.81
	试压泵压力3MPa	台班	0.03	18.07	0.54
2	措施费	元			5.22
二	间接费	%	5	129.43	6.47
三	利润	%	3	135.9	4.08
四	未计价材料	元			230
	不锈钢滤网底阀75	个	1	230	230
五	价差	元			
六	税金	%	9	369.98	33.3
七	合计	元			403.28

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-46 不锈钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			173.47
1	直接工程费	元			166.48
1.1	人工费	元			82.5
	人工费	元	82.5	1	82.5
1.2	材料费	元			66.38
	水	m3	0.012	3.5	0.04
	电	kW·h	0.121	0.73	0.09
	其他材料费	元	1.13	1	1.13
	机油	kg	0.098	22	2.16
	尼龙砂轮片Φ100	片	0.237	3.1	0.73
	破布	kg	0.007	5	0.04
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.17	12	2.04
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	8.24	2.17	17.88
	不锈钢焊条(综合)	kg	0.322	45	14.49
	金刚石砂轮片Φ400	片	0.069	77	5.31
	白垩粉	kg	1.1	20	22
	硝酸	kg	0.066	2.5	0.17
	氢氟酸45%	kg	0.014	9.28	0.13
	重铬酸钾98%	kg	0.008	21.33	0.17
1.3	施工机械使用费	元			17.6
	电焊条恒温箱小	台班	0.02	43.82	0.88
	砂轮切割机直径500mm	台班	0.025	32.89	0.82
	直流弧焊机容量20kV·A	台班	0.193	75.05	14.48
	电焊条烘干箱容量60×50×75cm3	台班	0.02	27.16	0.54
	电动空气压缩机排气量6m3/min	台班	0.004	217.49	0.87
2	措施费	元			6.99
二	间接费	%	5	173.47	8.67
三	利润	%	3	182.14	5.46
四	未计价材料	元			
	不锈钢平焊法兰	片	2		
五	价差	元			
六	税金	%	9	187.6	16.88
七	合计	元			204.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目80 伸缩节　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			88.58
1	直接工程费	元			85
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			85
	伸缩节	个	1	85	85
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			3.58
二	间接费	%	5	88.58	4.43
三	利润	%	3	93.01	2.79
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	95.8	8.62
七	合计	元			104.42

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目83 穿墙套管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67.74
1	直接工程费	元			65
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			65
	穿墙套管	个	1	65	65
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.74
二	间接费	%	5	67.74	3.39
三	利润	%	3	71.13	2.13
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	73.26	6.59
七	合计	元			79.85

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目84 倒流防止器　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			140.68
1	直接工程费	元			135
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			135
	倒流防止器	个	1	135	135
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			5.68
二	间接费	%	5	140.68	7.03
三	利润	%	3	147.71	4.43
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	152.14	13.69
七	合计	元			165.83

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目85 电磁阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			364.7
1	直接工程费	元			350
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			350
	电磁阀	个	1	350	350
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			14.7
二	间接费	%	5	364.7	18.24
三	利润	%	3	382.94	11.49
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	394.43	35.5
七	合计	元			429.93

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-5-14 压力表　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			58.52
1	直接工程费	元			56.17
1.1	人工费	元			44.7
	人工费	元	44.7	1	44.7
1.2	材料费	元			11.47
	棉纱	kg	0.05	15.6	0.78
	电力复合脂	kg	0.01	22	0.22
	焊锡膏	kg	0.01	225	2.25
	焊锡丝(综合)	kg	0.03	260	7.8
	塑料软管De5	m	0.4	0.2	0.08
	铁砂布0~2#	张	0.1	1.3	0.13
	异形塑料管Φ2.5~5	m	0.2	1.04	0.21
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.35
二	间接费	%	5	58.52	2.93
三	利润	%	3	61.45	1.84
四	未计价材料	元			180
	压力表	个	1	180	180
五	价差	元			
六	税金	%	9	243.29	21.9
七	合计	元			265.19

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-5-14 真空表　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			58.52
1	直接工程费	元			56.17
1.1	人工费	元			44.7
	人工费	元	44.7	1	44.7
1.2	材料费	元			11.47
	棉纱	kg	0.05	15.6	0.78
	电力复合脂	kg	0.01	22	0.22
	焊锡膏	kg	0.01	225	2.25
	焊锡丝(综合)	kg	0.03	260	7.8
	塑料软管De5	m	0.4	0.2	0.08
	铁砂布0~2#	张	0.1	1.3	0.13
	异形塑料管Φ2.5~5	m	0.2	1.04	0.21
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.35
二	间接费	%	5	58.52	2.93
三	利润	%	3	61.45	1.84
四	未计价材料	元			155
	真空表	个	1	155	155
五	价差	元			
六	税金	%	9	218.29	19.65
七	合计	元			237.94

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C5-1-358换 管道支墩(挡墩) 每处(m3内) 1 换为【预拌混凝土C20】 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			7312.48
1	直接工程费	元			7017.73
1.1	人工费	元			2040.15
	人工费	元	2040.15	1	2040.15
1.2	材料费	元			4977.58
	水	m3	2.185	3.5	7.65
	电	kW·h	7.642	0.73	5.58
	其他材料费	元	66.85	1	66.85
	预拌混凝土C20	m3	10.1	483.5	4883.35
	塑料薄膜	m2	14.152	1	14.15
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			294.75
二	间接费	%	5	7312.48	365.62
三	利润	%	3	7678.1	230.34
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	7908.44	711.76
七	合计	元			8620.2

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-2-12 配电箱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			455.31
1	直接工程费	元			436.96
1.1	人工费	元			309.75
	人工费	元	309.75	1	309.75
1.2	材料费	元			20.83
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.05	14.75	0.74
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.18	8.76	1.58
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.8	4.54	8.17
	棉纱	kg	0.1	15.6	1.56
	醇酸防腐漆C53-1	kg	0.02	13.5	0.27
	电力复合脂	kg	0.05	22	1.1
	平垫铁(综合)	kg	0.3	5.2	1.56
	松香焊锡丝综合	m	0.15	19.09	2.86
	塑料管(综合)	kg	0.3	7.8	2.34
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.2	3.25	0.65
1.3	施工机械使用费	元			106.38
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.106	60.35	6.4
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.087	831.87	72.37
	载重汽车装载质量4t	台班	0.052	530.97	27.61
2	措施费	元			18.35
二	间接费	%	5	455.31	22.77
三	利润	%	3	478.08	14.34
四	未计价材料	元			1200
	成套配电箱AP1	台	1	1200	1200
五	价差	元			
六	税金	%	9	1692.42	152.32
七	合计	元			1844.74

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10*（RVV3x10+1x6平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			454.5
	铜芯电力电缆RVV3x10+1x6平方	m	101	4.5	454.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1101.53	99.14
七	合计	元			1200.67

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV3x1.5平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			555.5
	铜芯电力电缆RVV3x1.5平方	m	101	5.5	555.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1202.53	108.23
七	合计	元			1310.76

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-10-40 PVC阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配、暗配 外径(mm) 25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1034.56
1	直接工程费	元			992.85
1.1	人工费	元			953.1
	人工费	元	953.1	1	953.1
1.2	材料费	元			39.75
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	镀锌铁丝Φ1.1~2.2	kg	0.58	7	4.06
	木螺钉M4×65	10个	9.64	0.5	4.82
	塑料胀管Φ6~8	个	102.184	0.04	4.09
	冲击钻头Φ6~8	个	0.64	4.55	2.91
	粘合剂	kg	0.1	9.85	0.99
	难燃塑料管卡子25	个	48.768	0.2	9.75
	难燃塑料管接头25	个	23.906	0.4	9.56
	难燃塑料管伸缩接头25	个	0.84	1.2	1.01
	难燃塑料管弯头25	个	0.84	0.6	0.5
	难燃塑料管三通20	个	1.28	1.1	1.41
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			41.71
二	间接费	%	5	1034.56	51.73
三	利润	%	3	1086.29	32.59
四	未计价材料	元			
	刚性阻燃管DN25	m	106		
五	价差	元			
六	税金	%	9	1118.88	100.7
七	合计	元			1219.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-6-2 离心泵65CDL32-100 功率 18.5KW　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1838.63
1	直接工程费	元			1764.52
1.1	人工费	元			1488.6
	人工费	元	1488.6	1	1488.6
1.2	材料费	元			154.1
	其他材料费	元	3.09	1	3.09
	砂纸	张	4	1.11	4.44
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.189	8.76	1.66
	黄油钙基脂	kg	0.556	24.57	13.66
	机油	kg	0.859	22	18.9
	金属滤网	m2	0.068	10.47	0.71
	煤油	kg	0.945	11.27	10.65
	平垫铁(综合)	kg	5.625	5.2	29.25
	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.4	4.42	1.77
	石棉板衬垫	kg	0.135	7	0.95
	斜垫铁(综合)	kg	5.58	6.23	34.76
	氧气	m3	0.204	6	1.22
	乙炔气	kg	0.068	16	1.09
	紫铜板(综合)	kg	0.15	63	9.45
	木板	m3	0.009	2500	22.5
1.3	施工机械使用费	元			121.82
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.103	60.35	6.22
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.206	561.19	115.61
2	措施费	元			74.11
二	间接费	%	5	1838.63	91.93
三	利润	%	3	1930.56	57.92
四	未计价材料	元			6000
	离心泵65CDL32-100 功率 18.5KW	台	1	6000	6000
五	价差	元			
六	税金	%	9	7988.48	718.96
七	合计	元			8707.44

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B5-6-2 离心泵65CDL32-110 功率 22KW　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1838.63
1	直接工程费	元			1764.52
1.1	人工费	元			1488.6
	人工费	元	1488.6	1	1488.6
1.2	材料费	元			154.1
	其他材料费	元	3.09	1	3.09
	砂纸	张	4	1.11	4.44
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.189	8.76	1.66
	黄油钙基脂	kg	0.556	24.57	13.66
	机油	kg	0.859	22	18.9
	金属滤网	m2	0.068	10.47	0.71
	煤油	kg	0.945	11.27	10.65
	平垫铁(综合)	kg	5.625	5.2	29.25
	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.4	4.42	1.77
	石棉板衬垫	kg	0.135	7	0.95
	斜垫铁(综合)	kg	5.58	6.23	34.76
	氧气	m3	0.204	6	1.22
	乙炔气	kg	0.068	16	1.09
	紫铜板(综合)	kg	0.15	63	9.45
	木板	m3	0.009	2500	22.5
1.3	施工机械使用费	元			121.82
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.103	60.35	6.22
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.206	561.19	115.61
2	措施费	元			74.11
二	间接费	%	5	1838.63	91.93
三	利润	%	3	1930.56	57.92
四	未计价材料	元			7500
	离心泵65CDL32-110 功率 22KW	台	1	7500	7500
五	价差	元			
六	税金	%	9	9488.48	853.96
七	合计	元			10342.44

工程施工费单价分析表

定额编号： 10040 人工清理表土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			171.35
1	直接工程费	元			164.44
1.1	人工费	元			164.44
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	1.63	1	1.63
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			6.91
二	间接费	%	5	171.35	8.57
三	利润	%	3	179.92	5.4
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	185.32	16.68
七	合计	元			202

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号：　10224换 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4.0~5.0km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1283.2
1	直接工程费	元			1231.48
1.1	人工费	元			40.05
	人工费调整	元	0.01	1	0.01
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	0.79	1	0.79
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			1191.43
	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01
	其他机械费	元	23.36	1	23.36
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	2.7544	349.95	963.9
2	措施费	元			51.72
二	间接费	%	5	1283.2	64.16
三	利润	%	3	1347.36	40.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			269.14
	柴油	kg	127.47	2.11	268.96
六	税金	%	9	1656.92	149.12
七	合计	元			1806.04

工程施工费单价分析表

定额编号：　40062换 排架基础 柔性基础　换为【纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50594.33
1	直接工程费	元			48093.47
1.1	人工费	元			10455.23
	甲类工	工日	46.9	56.536	2651.54
	乙类工	工日	124.066	43.288	5370.57
	其他人工费	元	335.99	1	335.99
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			34789.37
	其他材料费	元	1938.22	1	1938.22
	水	m3	120	3.5	420
	电焊条	kg	6.34	6.9	43.75
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.72	1772.57	1276.25
	组合钢模板	kg	60.25	4.99	300.65
	型钢	kg	41.4	4.365	180.71
	卡扣件	kg	31.83	7.73	246.05
	铁件	kg	1.4	7.73	10.82
	预埋铁件	kg	30.19	7.73	233.37
	铁钉	kg	2.9	7	20.3
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	103	292.42	30119.26
1.3	施工机械使用费	元			2848.87
	其他机械费	元	112.12	1	112.12
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	7	201.22	1408.54
	电焊机直流(30KVA)	台班	1.81	216.04	391.03
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2500.86
二	间接费	%	6	50594.33	3035.66
三	利润	%	3	53629.99	1608.9

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14669.26
	中砂	m3	52.19	201.87	10535.6
	水泥32.5	kg	37581.61	0.11	4133.98
六	税金	%	9	69908.15	6291.73
七	合计	元			76199.88

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.92	3.38	3.11
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 40158 钢筋制作安装 其他 人力　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4951.44
1	直接工程费	元			4706.7
1.1	人工费	元			795.25
	甲类工	工日	6.5	56.536	367.48
	乙类工	工日	9.7	43.288	419.89
	其他人工费	元	7.87	1	7.87
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			227.15
	其他机械费	元	2.25	1	2.25
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			244.74
二	间接费	%	6	4951.44	297.09
三	利润	%	3	5248.53	157.46
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.92	3.38	3.11
六	税金	%	9	5718.74	514.69
七	合计	元			6233.43

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目74 钢管柱制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.51
1	直接工程费	元			7805.68
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.68
	钢管柱制作、安装及运输	t	1	7805.68	7805.68
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.51	406.68
三	利润	%	3	8540.19	256.21
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.4	791.68
七	合计	元			9588.08

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目75 铁皮大门　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			323.59
1	直接工程费	元			310.55
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			310.55
	铁皮大门	樘	1	310.55	310.55
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			13.04
二	间接费	%	5	323.59	16.18
三	利润	%	3	339.77	10.19
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	349.96	31.5
七	合计	元			381.46

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目76 钢檩条制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.39
1	直接工程费	元			7805.56
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.56
	钢檩条制作、安装及运输	t	1	7805.56	7805.56
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.39	406.67
三	利润	%	3	8540.06	256.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.26	791.66
七	合计	元			9587.92

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目74 屋架制作、安装及运输　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8133.51
1	直接工程费	元			7805.68
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			7805.68
	屋架制作、安装及运输	t	1	7805.68	7805.68
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			327.83
二	间接费	%	5	8133.51	406.68
三	利润	%	3	8540.19	256.21
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	8796.4	791.68
七	合计	元			9588.08

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目77 屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			26.96
1	直接工程费	元			25.88
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			25.88
	屋面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	1	25.88	25.88
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			1.08
二	间接费	%	5	26.96	1.35
三	利润	%	3	28.31	0.85
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	29.16	2.62
七	合计	元			31.78

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目78 四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			57.99
1	直接工程费	元			55.66
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			55.66
	四周墙面镀锌铁瓦（夹泡沫板）	m2	1	55.66	55.66
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.33
二	间接费	%	5	57.99	2.9
三	利润	%	3	60.89	1.83
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	62.72	5.64
七	合计	元			68.36

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目79 材料二次搬运（1km内）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2969.04
1	直接工程费	元			2849.36
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			2849.36
	材料二次搬运（1km内）	项	1	2849.36	2849.36
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			119.68
二	间接费	%	5	2969.04	148.45
三	利润	%	3	3117.49	93.52
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	3211.01	288.99
七	合计	元			3500

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-9-19 钢管接地极 普通土、坚土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67.36
1	直接工程费	元			64.65
1.1	人工费	元			44.88
	人工费	元	44.88	1	44.88
1.2	材料费	元			4.08
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.2	8.76	1.75
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	4.54	1.18
	钢锯条	条	1.5	0.65	0.98
	沥青清漆	kg	0.02	8.47	0.17
1.3	施工机械使用费	元			15.69
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.26	60.35	15.69
2	措施费	元			2.71
二	间接费	%	5	67.36	3.37
三	利润	%	3	70.73	2.12
四	未计价材料	元			98.1
	DN50-钢管长：2.5m	根	1	98.1	98.1
五	价差	元			
六	税金	%	9	170.95	15.39
七	合计	元			186.34

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-24 户外 接地母线敷设　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			382.03
1	直接工程费	元			366.64
1.1	人工费	元			358.5
	人工费	元	358.5	1	358.5
1.2	材料费	元			3.79
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.3	8.76	2.63
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	沥青清漆	kg	0.06	8.47	0.51
1.3	施工机械使用费	元			4.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.072	60.35	4.35
2	措施费	元			15.39
二	间接费	%	5	382.03	19.1
三	利润	%	3	401.13	12.03
四	未计价材料	元			251.69
	接地母线镀锌扁钢40*4	m	10.5	23.97	251.69
五	价差	元			
六	税金	%	9	664.85	59.84
七	合计	元			724.69

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-33 接地端子测试箱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			128.28
1	直接工程费	元			123.11
1.1	人工费	元			113.4
	人工费	元	113.4	1	113.4
1.2	材料费	元			7.24
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.45	4.54	2.04
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	8.76	0.88
	镀锌精制六角头螺栓M10×100mm以下	套	2.04	1.8	3.67
1.3	施工机械使用费	元			2.47
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.041	60.35	2.47
2	措施费	元			5.17
二	间接费	%	5	128.28	6.41
三	利润	%	3	134.69	4.04
四	未计价材料	元			116.99
	接地端子测试箱	套	1	116.99	116.99
五	价差	元			
六	税金	%	9	255.72	23.01
七	合计	元			278.73

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-16 避雷网安装 沿折版支架敷设　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			295.58
1	直接工程费	元			283.66
1.1	人工费	元			243
	人工费	元	243	1	243
1.2	材料费	元			25.75
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	1	8.76	8.76
	镀锌扁钢卡子25×4	个	0.5	6.5	3.25
	镀锌扁钢支架40×3	个	2.8	3.9	10.92
	防锈漆C53-1	kg	0.05	15.45	0.77
	钢锯条	条	2	0.65	1.3
	铅油(厚漆)	kg	0.03	17.8	0.53
	清油	kg	0.01	21.6	0.22
1.3	施工机械使用费	元			14.91
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.247	60.35	14.91
2	措施费	元			11.92
二	间接费	%	5	295.58	14.78
三	利润	%	3	310.36	9.31
四	未计价材料	元			41.37
	镀锌圆钢Φ12	m	10.5	3.94	41.37
五	价差	元			
六	税金	%	9	361.04	32.49
七	合计	元			393.53

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-14 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			126.15
1	直接工程费	元			121.07
1.1	人工费	元			73.5
	人工费	元	73.5	1	73.5
1.2	材料费	元			10.88
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.7	8.76	6.13
	钢锯条	条	0.15	0.65	0.1
	热轧圆盘条Φ10以内	kg	1	4.65	4.65
1.3	施工机械使用费	元			36.69
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.608	60.35	36.69
2	措施费	元			5.08
二	间接费	%	5	126.15	6.31
三	利润	%	3	132.46	3.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	136.43	12.28
七	合计	元			148.71

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-9-36 接地网　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			909.57
1	直接工程费	元			872.9
1.1	人工费	元			820.2
	人工费	元	820.2	1	820.2
1.2	材料费	元			38.19
	白布	kg	0.54	6.22	3.36
	金属清洗剂	kg	1.38	12.38	17.08
	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	5.46	3.25	17.75
1.3	施工机械使用费	元			14.51
	接地电阻测试仪	台班	4.332	3.35	14.51
2	措施费	元			36.67
二	间接费	%	5	909.57	45.48
三	利润	%	3	955.05	28.65
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	983.7	88.53
七	合计	元			1072.23

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B5-1-11 给排水、采暖管道工程 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			552.58
1	直接工程费	元			530.31
1.1	人工费	元			492.44
	人工费	元	492.439	1	492.44
1.2	材料费	元			20.75
	水	m3	0.353	3.5	1.24
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	8.76	0.03
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.003	52	0.16
	镀锌铁丝Φ2.8~4.0	kg	0.101	7	0.71
	焊接钢管DN20	kg	0.021	4.75	0.1
	机油	kg	0.225	22	4.95
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	20.88	0.44	9.19
	六角螺栓	kg	0.006	6	0.04
	螺纹阀门DN20	个	0.006	23.44	0.14
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.158	12.4	1.96
	破布	kg	0.298	5	1.49
	热轧厚钢板δ8.0~15	kg	0.049	4.42	0.22
	溶剂汽油	kg	0.023	8.14	0.19
	橡胶板δ1~3	kg	0.012	14.5	0.17
	橡胶软管DN20	m	0.009	9	0.08
	压力表弯管DN15	个	0.003	13.14	0.04
	氧气	m3	0.006	6	0.04
	乙炔气	kg	0.002	16	0.03
1.3	施工机械使用费	元			17.12
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.002	60.35	0.12
	砂轮切割机直径500mm	台班	0.035	32.89	1.15
	载重汽车装载质量5t	台班	0.013	495.6	6.44
	管子切断机套丝机管径159mm	台班	0.33	21.99	7.26
	电动单级离心清水泵出口直径100mm	台班	0.002	34.79	0.07
	试压泵压力3MPa	台班	0.002	18.07	0.04
	吊装机械(综合)	台班	0.021	97.1	2.04
2	措施费	元			22.27
二	间接费	%	5	552.58	27.63
三	利润	%	3	580.21	17.41

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			395.86
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.706	14.48	10.22
	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	4.15	5.5	22.83
	镀锌钢管DN100	m	10.2	35.57	362.81
五	价差	元			
六	税金	%	9	993.48	89.41
七	合计	元			1082.89

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目21 恒压变频柜（手动/远程切换，远程启动）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			6252
1	直接工程费	元			6000
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			6000
	恒压变频柜（手动/远程切换，远程启动）	台	1	6000	6000
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			252
二	间接费	%	5	6252	312.6
三	利润	%	3	6564.6	196.94
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	6761.54	608.54
七	合计	元			7370.08

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-7 不锈钢滤网底阀 公称直径(mm以内) 75　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			129.43
1	直接工程费	元			124.21
1.1	人工费	元			90
	人工费	元	90	1	90
1.2	材料费	元			31.86
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.008	1.11	0.01
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.157	8.76	1.38
	白铅油	kg	0.1	12.2	1.22
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.019	52	0.99
	机油	kg	0.007	22	0.15
	六角螺栓	kg	0.532	6	3.19
	螺纹阀门DN15	个	0.019	22.4	0.43
	破布	kg	0.008	5	0.04
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.343	4.42	1.52
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.199	12	2.39
	输水软管Φ25	m	0.019	7.47	0.14
	无缝钢管D22×2	m	0.01	6.95	0.07
	压力表弯管DN15	个	0.019	13.14	0.25
	氧气	m3	0.195	6	1.17
	乙炔气	kg	0.065	16	1.04
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	8.24	2.17	17.88
1.3	施工机械使用费	元			2.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.03	60.35	1.81
	试压泵压力3MPa	台班	0.03	18.07	0.54
2	措施费	元			5.22
二	间接费	%	5	129.43	6.47
三	利润	%	3	135.9	4.08
四	未计价材料	元			230
	不锈钢滤网底阀75	个	1	230	230
五	价差	元			
六	税金	%	9	369.98	33.3
七	合计	元			403.28

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-46 不锈钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			173.47
1	直接工程费	元			166.48
1.1	人工费	元			82.5
	人工费	元	82.5	1	82.5
1.2	材料费	元			66.38
	水	m3	0.012	3.5	0.04
	电	kW·h	0.121	0.73	0.09
	其他材料费	元	1.13	1	1.13
	机油	kg	0.098	22	2.16
	尼龙砂轮片Φ100	片	0.237	3.1	0.73
	破布	kg	0.007	5	0.04
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.17	12	2.04
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	8.24	2.17	17.88
	不锈钢焊条(综合)	kg	0.322	45	14.49
	金刚石砂轮片Φ400	片	0.069	77	5.31
	白垩粉	kg	1.1	20	22
	硝酸	kg	0.066	2.5	0.17
	氢氟酸45%	kg	0.014	9.28	0.13
	重铬酸钾98%	kg	0.008	21.33	0.17
1.3	施工机械使用费	元			17.6
	电焊条恒温箱小	台班	0.02	43.82	0.88
	砂轮切割机直径500mm	台班	0.025	32.89	0.82
	直流弧焊机容量20kV·A	台班	0.193	75.05	14.48
	电焊条烘干箱容量60×50×75cm3	台班	0.02	27.16	0.54
	电动空气压缩机排气量6m3/min	台班	0.004	217.49	0.87
2	措施费	元			6.99
二	间接费	%	5	173.47	8.67
三	利润	%	3	182.14	5.46
四	未计价材料	元			
	不锈钢平焊法兰	片	2		
五	价差	元			
六	税金	%	9	187.6	16.88
七	合计	元			204.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目80 伸缩节　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			88.58
1	直接工程费	元			85
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			85
	伸缩节	个	1	85	85
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			3.58
二	间接费	%	5	88.58	4.43
三	利润	%	3	93.01	2.79
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	95.8	8.62
七	合计	元			104.42

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目83 穿墙套管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67.74
1	直接工程费	元			65
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			65
	穿墙套管	个	1	65	65
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.74
二	间接费	%	5	67.74	3.39
三	利润	%	3	71.13	2.13
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	73.26	6.59
七	合计	元			79.85

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目84 倒流防止器　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			140.68
1	直接工程费	元			135
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			135
	倒流防止器	个	1	135	135
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			5.68
二	间接费	%	5	140.68	7.03
三	利润	%	3	147.71	4.43
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	152.14	13.69
七	合计	元			165.83

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目85 电磁阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			364.7
1	直接工程费	元			350
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			350
	电磁阀	个	1	350	350
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			14.7
二	间接费	%	5	364.7	18.24
三	利润	%	3	382.94	11.49
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	394.43	35.5
七	合计	元			429.93

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-5-14 压力表　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			58.52
1	直接工程费	元			56.17
1.1	人工费	元			44.7
	人工费	元	44.7	1	44.7
1.2	材料费	元			11.47
	棉纱	kg	0.05	15.6	0.78
	电力复合脂	kg	0.01	22	0.22
	焊锡膏	kg	0.01	225	2.25
	焊锡丝(综合)	kg	0.03	260	7.8
	塑料软管De5	m	0.4	0.2	0.08
	铁砂布0~2#	张	0.1	1.3	0.13
	异形塑料管Φ2.5~5	m	0.2	1.04	0.21
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.35
二	间接费	%	5	58.52	2.93
三	利润	%	3	61.45	1.84
四	未计价材料	元			180
	压力表	个	1	180	180
五	价差	元			
六	税金	%	9	243.29	21.9
七	合计	元			265.19

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-5-14 真空表　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			58.52
1	直接工程费	元			56.17
1.1	人工费	元			44.7
	人工费	元	44.7	1	44.7
1.2	材料费	元			11.47
	棉纱	kg	0.05	15.6	0.78
	电力复合脂	kg	0.01	22	0.22
	焊锡膏	kg	0.01	225	2.25
	焊锡丝(综合)	kg	0.03	260	7.8
	塑料软管De5	m	0.4	0.2	0.08
	铁砂布0~2#	张	0.1	1.3	0.13
	异形塑料管Φ2.5~5	m	0.2	1.04	0.21
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.35
二	间接费	%	5	58.52	2.93
三	利润	%	3	61.45	1.84
四	未计价材料	元			155
	真空表	个	1	155	155
五	价差	元			
六	税金	%	9	218.29	19.65
七	合计	元			237.94

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C5-1-358换 管道支墩(挡墩) 每处(m3内) 1 换为【预拌混凝土C20】 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			7312.48
1	直接工程费	元			7017.73
1.1	人工费	元			2040.15
	人工费	元	2040.15	1	2040.15
1.2	材料费	元			4977.58
	水	m3	2.185	3.5	7.65
	电	kW·h	7.642	0.73	5.58
	其他材料费	元	66.85	1	66.85
	预拌混凝土C20	m3	10.1	483.5	4883.35
	塑料薄膜	m2	14.152	1	14.15
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			294.75
二	间接费	%	5	7312.48	365.62
三	利润	%	3	7678.1	230.34
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	7908.44	711.76
七	合计	元			8620.2

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-2-12 配电箱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			455.31
1	直接工程费	元			436.96
1.1	人工费	元			309.75
	人工费	元	309.75	1	309.75
1.2	材料费	元			20.83
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.05	14.75	0.74
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.18	8.76	1.58
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.8	4.54	8.17
	棉纱	kg	0.1	15.6	1.56
	醇酸防腐漆C53-1	kg	0.02	13.5	0.27
	电力复合脂	kg	0.05	22	1.1
	平垫铁(综合)	kg	0.3	5.2	1.56
	松香焊锡丝综合	m	0.15	19.09	2.86
	塑料管(综合)	kg	0.3	7.8	2.34
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.2	3.25	0.65
1.3	施工机械使用费	元			106.38
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.106	60.35	6.4
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.087	831.87	72.37
	载重汽车装载质量4t	台班	0.052	530.97	27.61
2	措施费	元			18.35
二	间接费	%	5	455.31	22.77
三	利润	%	3	478.08	14.34
四	未计价材料	元			1200
	成套配电箱AP1	台	1	1200	1200
五	价差	元			
六	税金	%	9	1692.42	152.32
七	合计	元			1844.74

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10*（RVV3x10+1x6平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			454.5
	铜芯电力电缆RVV3x10+1x6平方	m	101	4.5	454.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1101.53	99.14
七	合计	元			1200.67

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV3x1.5平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			555.5
	铜芯电力电缆RVV3x1.5平方	m	101	5.5	555.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1202.53	108.23
七	合计	元			1310.76

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-10-40 PVC阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配、暗配 外径(mm) 25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1034.56
1	直接工程费	元			992.85
1.1	人工费	元			953.1
	人工费	元	953.1	1	953.1
1.2	材料费	元			39.75
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	镀锌铁丝Φ1.1~2.2	kg	0.58	7	4.06
	木螺钉M4×65	10个	9.64	0.5	4.82
	塑料胀管Φ6~8	个	102.184	0.04	4.09
	冲击钻头Φ6~8	个	0.64	4.55	2.91
	粘合剂	kg	0.1	9.85	0.99
	难燃塑料管卡子25	个	48.768	0.2	9.75
	难燃塑料管接头25	个	23.906	0.4	9.56
	难燃塑料管伸缩接头25	个	0.84	1.2	1.01
	难燃塑料管弯头25	个	0.84	0.6	0.5
	难燃塑料管三通20	个	1.28	1.1	1.41
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			41.71
二	间接费	%	5	1034.56	51.73
三	利润	%	3	1086.29	32.59
四	未计价材料	元			
	刚性阻燃管DN25	m	106		
五	价差	元			
六	税金	%	9	1118.88	100.7
七	合计	元			1219.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-6-2 离心泵65CDL32-100 功率 18.5KW　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1838.63
1	直接工程费	元			1764.52
1.1	人工费	元			1488.6
	人工费	元	1488.6	1	1488.6
1.2	材料费	元			154.1
	其他材料费	元	3.09	1	3.09
	砂纸	张	4	1.11	4.44
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.189	8.76	1.66
	黄油钙基脂	kg	0.556	24.57	13.66
	机油	kg	0.859	22	18.9
	金属滤网	m2	0.068	10.47	0.71
	煤油	kg	0.945	11.27	10.65
	平垫铁(综合)	kg	5.625	5.2	29.25
	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.4	4.42	1.77
	石棉板衬垫	kg	0.135	7	0.95
	斜垫铁(综合)	kg	5.58	6.23	34.76
	氧气	m3	0.204	6	1.22
	乙炔气	kg	0.068	16	1.09
	紫铜板(综合)	kg	0.15	63	9.45
	木板	m3	0.009	2500	22.5
1.3	施工机械使用费	元			121.82
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.103	60.35	6.22
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.206	561.19	115.61
2	措施费	元			74.11
二	间接费	%	5	1838.63	91.93
三	利润	%	3	1930.56	57.92
四	未计价材料	元			6000
	离心泵65CDL32-100 功率 18.5KW	台	1	6000	6000
五	价差	元			
六	税金	%	9	7988.48	718.96
七	合计	元			8707.44

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-6-2 离心泵65CDL32-20 功率 4KW　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1838.63
1	直接工程费	元			1764.52
1.1	人工费	元			1488.6
	人工费	元	1488.6	1	1488.6
1.2	材料费	元			154.1
	其他材料费	元	3.09	1	3.09
	砂纸	张	4	1.11	4.44
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.189	8.76	1.66
	黄油钙基脂	kg	0.556	24.57	13.66
	机油	kg	0.859	22	18.9
	金属滤网	m2	0.068	10.47	0.71
	煤油	kg	0.945	11.27	10.65
	平垫铁(综合)	kg	5.625	5.2	29.25
	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.4	4.42	1.77
	石棉板衬垫	kg	0.135	7	0.95
	斜垫铁(综合)	kg	5.58	6.23	34.76
	氧气	m3	0.204	6	1.22
	乙炔气	kg	0.068	16	1.09
	紫铜板(综合)	kg	0.15	63	9.45
	木板	m3	0.009	2500	22.5
1.3	施工机械使用费	元			121.82
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.103	60.35	6.22
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.206	561.19	115.61
2	措施费	元			74.11
二	间接费	%	5	1838.63	91.93
三	利润	%	3	1930.56	57.92
四	未计价材料	元			800
	离心泵65CDL32-20 功率 4KW	台	1	800	800
五	价差	元			
六	税金	%	9	2788.48	250.96
七	合计	元			3039.44

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-6-2 离心泵65CDL32-60 功率 11KW　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1838.63
1	直接工程费	元			1764.52
1.1	人工费	元			1488.6
	人工费	元	1488.6	1	1488.6
1.2	材料费	元			154.1
	其他材料费	元	3.09	1	3.09
	砂纸	张	4	1.11	4.44
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.189	8.76	1.66
	黄油钙基脂	kg	0.556	24.57	13.66
	机油	kg	0.859	22	18.9
	金属滤网	m2	0.068	10.47	0.71
	煤油	kg	0.945	11.27	10.65
	平垫铁(综合)	kg	5.625	5.2	29.25
	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.4	4.42	1.77
	石棉板衬垫	kg	0.135	7	0.95
	斜垫铁(综合)	kg	5.58	6.23	34.76
	氧气	m3	0.204	6	1.22
	乙炔气	kg	0.068	16	1.09
	紫铜板(综合)	kg	0.15	63	9.45
	木板	m3	0.009	2500	22.5
1.3	施工机械使用费	元			121.82
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.103	60.35	6.22
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.206	561.19	115.61
2	措施费	元			74.11
二	间接费	%	5	1838.63	91.93
三	利润	%	3	1930.56	57.92
四	未计价材料	元			1500
	离心泵65CDL32-60 功率 11KW	台	1	1500	1500
五	价差	元			
六	税金	%	9	3488.48	313.96
七	合计	元			3802.44

工程施工费单价分析表

定额编号： 60001换 农用井成孔--松散层Ⅰ类 孔径450~500mm 钻井深度≤50m时 人工*0.8,机械*0.8　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1016.76
1	直接工程费	元			966.5
1.1	人工费	元			381.12
	甲类工	工日	5.36	56.536	303.03
	乙类工	工日	1.76	43.288	76.19
	其他人工费	元	1.9	1	1.9
1.2	材料费	元			55.33
	其他材料费	元	0.28	1	0.28
	水	m3	1.92	3.5	6.72
	钻杆	m	0.13	252.21	32.79
	刮刀钻头	个	0.09	4.62	0.42
	粘土	m3	0.36	42.04	15.13
1.3	施工机械使用费	元			530.05
	其他机械费	元	2.64	1	2.64
	地质钻机手把式 300型	台班	1.32	300.99	397.31
	泥浆搅拌机	台班	0.04	167.32	6.69
	泥浆泵HB80/10型3PN	台班	0.912	135.32	123.41
2	措施费	元			50.26
二	间接费	%	8	1016.76	81.34
三	利润	%	3	1098.1	32.94
四	未计价材料	元			
五	价差	元			30.17
	柴油	kg	13.41	2.25	30.17
六	税金	%	9	1161.21	104.51
七	合计	元			1265.72

工程施工费单价分析表

定额编号： 60001换 农用井成孔--松散层Ⅰ类 孔径450~500mm 钻井深度≤50m时 人工*0.8,机械*0.8　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1016.76
1	直接工程费	元			966.5
1.1	人工费	元			381.12
	甲类工	工日	5.36	56.536	303.03
	乙类工	工日	1.76	43.288	76.19
	其他人工费	元	1.9	1	1.9
1.2	材料费	元			55.33
	其他材料费	元	0.28	1	0.28
	水	m3	1.92	3.5	6.72
	钻杆	m	0.13	252.21	32.79
	刮刀钻头	个	0.09	4.62	0.42
	粘土	m3	0.36	42.04	15.13
1.3	施工机械使用费	元			530.05
	其他机械费	元	2.64	1	2.64
	地质钻机手把式 300型	台班	1.32	300.99	397.31
	泥浆搅拌机	台班	0.04	167.32	6.69
	泥浆泵HB80/10型3PN	台班	0.912	135.32	123.41
2	措施费	元			50.26
二	间接费	%	8	1016.76	81.34
三	利润	%	3	1098.1	32.94
四	未计价材料	元			
五	价差	元			30.17
	柴油	kg	13.41	2.25	30.17
六	税金	%	9	1161.21	104.51
七	合计	元			1265.72

工程施工费单价分析表

定额编号： 60025换 农用井成孔--松散层Ⅴ类 孔径450~500mm 钻井深度≤50m时 人工*0.8,机械*0.8　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2409.18
1	直接工程费	元			2290.1
1.1	人工费	元			894.62
	甲类工	工日	12.56	56.536	710.09
	乙类工	工日	4.16	43.288	180.08
	其他人工费	元	4.45	1	4.45
1.2	材料费	元			155.2
	其他材料费	元	0.77	1	0.77
	水	m3	5.24	3.5	18.34
	钻杆	m	0.36	252.21	90.8
	粘土	m3	1.05	42.04	44.14
	牙轮钻头	个	0.25	4.62	1.16
1.3	施工机械使用费	元			1240.28
	其他机械费	元	6.17	1	6.17
	地质钻机手把式 300型	台班	2.968	300.99	893.34
	泥浆搅拌机	台班	0.128	167.32	21.42
	泥浆泵HB80/10型3PN	台班	2.36	135.32	319.36
2	措施费	元			119.08
二	间接费	%	8	2409.18	192.73
三	利润	%	3	2601.91	78.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			78.07
	柴油	kg	34.69	2.25	78.05
六	税金	%	9	2758.04	248.22
七	合计	元			3006.26

工程施工费单价分析表

定额编号： 60067换 农用井成孔--基岩Ⅴ类 孔径250~300mm 钻井深度在100~150m时 人工*1.2,机械*1.2　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			3958.57
1	直接工程费	元			3762.89
1.1	人工费	元			1300.99
	甲类工	工日	22.92	56.536	1295.81
	其他人工费	元	5.18	1	5.18
1.2	材料费	元			224.46
	其他材料费	元	0.89	1	0.89
	水	m3	3.09	3.5	10.82
	钻杆	m	0.71	252.21	179.07
	铁砂钻头	个	1.4	4.62	6.47
	铁砂	kg	54.65	0.185	10.11
	岩心管	m	0.57	30	17.1
1.3	施工机械使用费	元			2237.44
	其他机械费	元	8.91	1	8.91
	地质钻机手把式 300型	台班	7.404	300.99	2228.53
2	措施费	元			195.68
二	间接费	%	8	3958.57	316.69
三	利润	%	3	4275.26	128.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	4403.52	396.32
七	合计	元			4799.84

工程施工费单价分析表

定额编号： 60067换 农用井成孔--基岩Ⅴ类 孔径250~300mm 钻井深度在150~200m时 人工*1.4,机械*1.4　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4578.98
1	直接工程费	元			4352.63
1.1	人工费	元			1517.82
	甲类工	工日	26.74	56.536	1511.77
	其他人工费	元	6.05	1	6.05
1.2	材料费	元			224.46
	其他材料费	元	0.89	1	0.89
	水	m3	3.09	3.5	10.82
	钻杆	m	0.71	252.21	179.07
	铁砂钻头	个	1.4	4.62	6.47
	铁砂	kg	54.65	0.185	10.11
	岩心管	m	0.57	30	17.1
1.3	施工机械使用费	元			2610.35
	其他机械费	元	10.4	1	10.4
	地质钻机手把式 300型	台班	8.638	300.99	2599.95
2	措施费	元			226.35
二	间接费	%	8	4578.98	366.32
三	利润	%	3	4945.3	148.36
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	5093.66	458.43
七	合计	元			5552.09

工程施工费单价分析表

定额编号： 60073换 （热扎无缝钢管-D219*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm 钻井深度≤50m时 人工*0.8,机械*0.8

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4401.32
1	直接工程费	元			4183.76
1.1	人工费	元			164.62
	甲类工	工日	2.48	56.536	140.21
	乙类工	工日	0.56	43.288	24.24
	其他人工费	元	0.16	1	0.16
1.2	材料费	元			3917.91
	其他材料费	元	3.91	1	3.91
	井壁管:（热扎无缝钢管-D219*6）	m	10.3	380	3914
1.3	施工机械使用费	元			101.23
	其他机械费	元	0.1	1	0.1
	地质钻机手把式 300型	台班	0.336	300.99	101.13
2	措施费	元			217.56
二	间接费	%	8	4401.32	352.11
三	利润	%	3	4753.43	142.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	4896.03	440.64
七	合计	元			5336.67

工程施工费单价分析表

定额编号： 60073换 （热扎无缝钢管-D108*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm 钻井深度≤50m时 人工*0.8,机械*0.8　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2448.98
1	直接工程费	元			2327.91
1.1	人工费	元			164.62
	甲类工	工日	2.48	56.536	140.21
	乙类工	工日	0.56	43.288	24.24
	其他人工费	元	0.16	1	0.16
1.2	材料费	元			2062.06
	其他材料费	元	2.06	1	2.06
	井壁管:（热扎无缝钢管-D146*6	m	10.3	200	2060
1.3	施工机械使用费	元			101.23
	其他机械费	元	0.1	1	0.1
	地质钻机手把式 300型	台班	0.336	300.99	101.13
2	措施费	元			121.07
二	间接费	%	8	2448.98	195.92
三	利润	%	3	2644.9	79.35
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2724.25	245.18
七	合计	元			2969.43

工程施工费单价分析表

定额编号： 60073换 （热扎无缝钢管-D108*6）农用井井管安装--钢管 井管内径250~300mm　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2518.88
1	直接工程费	元			2394.37
1.1	人工费	元			205.77
	甲类工	工日	3.1	56.536	175.26
	乙类工	工日	0.7	43.288	30.3
	其他人工费	元	0.21	1	0.21
1.2	材料费	元			2062.06
	其他材料费	元	2.06	1	2.06
	井壁管:（热扎无缝钢管-D146*6）	m	10.3	200	2060
1.3	施工机械使用费	元			126.54
	其他机械费	元	0.13	1	0.13
	地质钻机手把式 300型	台班	0.42	300.99	126.42
2	措施费	元			124.51
二	间接费	%	8	2518.88	201.51
三	利润	%	3	2720.39	81.61
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2802	252.18
七	合计	元			3054.18

工程施工费单价分析表

定额编号：　60073换 滤水管（热扎无缝钢管-D108*6）农用井井管安装--钢管井管内径250~300mm　钻井深度在100~150m时 人工*1.2,机械*1.2　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2371.86
1	直接工程费	元			2254.62
1.1	人工费	元			246.92
	甲类工	工日	3.72	56.536	210.31
	乙类工	工日	0.84	43.288	36.36
	其他人工费	元	0.25	1	0.25
1.2	材料费	元			1855.85
	其他材料费	元	1.85	1	1.85
	滤水管（热扎无缝钢管-D146*6）	m	10.3	180	1854
1.3	施工机械使用费	元			151.85
	其他机械费	元	0.15	1	0.15
	地质钻机手把式 300型	台班	0.504	300.99	151.7
2	措施费	元			117.24
二	间接费	%	8	2371.86	189.75
三	利润	%	3	2561.61	76.85
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2638.46	237.46
七	合计	元			2875.92

工程施工费单价分析表

定额编号： 60103 农用井洗井--抽水洗井 井管内径250~300mm　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			157.01
1	直接工程费	元			149.25
1.1	人工费	元			27.08
	甲类工	工日	0.4	56.536	22.61
	乙类工	工日	0.1	43.288	4.33
	其他人工费	元	0.13	1	0.13
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			122.17
	其他机械费	元	0.61	1	0.61
	潜水泵功率(kw) 2.2	台班	2	60.78	121.56
2	措施费	元			7.76
二	间接费	%	8	157.01	12.56
三	利润	%	3	169.57	5.09
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	174.66	15.72
七	合计	元			190.38

工程施工费单价分析表

定额编号： 50057 （热轧无缝钢管Dn50）钢管安装(焊接) 公称直径 80mm以内　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			538.39
1	直接工程费	元			508.4
1.1	人工费	元			48.78
	甲类工	工日	0.4	56.536	22.61
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	0.19	1	0.19
1.2	材料费	元			312.73
	其他材料费	元	1.25	1	1.25
	电焊条	kg	0.24	6.9	1.66
	氧气	m3	0.46	3.61	1.66
	乙炔气	m3	0.25	14.75	3.69
	（热轧无缝钢管Dn50）DN50(壁厚3.5mm)	m	10.1	30.02	303.2
	管件	kg	0.32	4	1.28
1.3	施工机械使用费	元			146.89
	其他机械费	元	0.59	1	0.59
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.04	295.27	11.81
	电焊机交流(20~25KVA)	台班	1.05	128.09	134.49
2	措施费	元			29.99
二	间接费	%	65	48.78	31.71
三	利润	%	3	570.1	17.1
四	未计价材料	元			
五	价差	元			4.27
	汽油	kg	1.2	3.56	4.27
六	税金	%	9	591.47	53.23
七	合计	元			644.7

工程施工费单价分析表

定额编号： 60091换 （滤料）农用井填封--透水层 孔径450~500mm 钻井深度在150~200m时 人工*1.4,机械*1.4

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			104.76
1	直接工程费	元			99.57
1.1	人工费	元			66.99
	人工费调整	元	-0.01	1	-0.01
	乙类工	工日	1.54	43.288	66.66
	其他人工费	元	0.33	1	0.33
1.2	材料费	元			32.58
	其他材料费	元	0.16	1	0.16
	滤料	m3	0.168	192.991	32.42
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			5.19
二	间接费	%	8	104.76	8.38
三	利润	%	3	113.14	3.39
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	116.53	10.49
七	合计	元			127.02

工程施工费单价分析表

定额编号： 60097换 （粘土球）农用井填封--非透水层 孔径450~500mm 钻井深度在150~200m时 人工*1.4,机械*1.4

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			109.06
1	直接工程费	元			103.66
1.1	人工费	元			48.73
	乙类工	工日	1.12	43.288	48.48
	其他人工费	元	0.24	1	0.24
1.2	材料费	元			54.93
	其他材料费	元	0.27	1	0.27
	粘土球	m3	1.3	42.04	54.65
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			5.4
二	间接费	%	8	109.06	8.72
三	利润	%	3	117.78	3.53
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	121.31	10.92
七	合计	元			132.23

工程施工费单价分析表

定额编号：　40031换 闸墩 整墩 墩厚0.8m以下　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			59620.71
1	直接工程费	元			56673.67
1.1	人工费	元			13825.13
	甲类工	工日	79.987	56.536	4522.15
	乙类工	工日	205.636	43.288	8901.57
	其他人工费	元	390.08	1	390.08
	其他人工费	元	70.82	1	70.82
1.2	材料费	元			40830.98
	其他材料费	元	1418.84	1	1418.84
	水	m3	80	3.5	280
	电焊条	kg	8.14	6.9	56.17
	其他材料费	元		1	
	组合钢模板	kg	87.9	4.99	438.62
	卡扣件	kg	124.36	7.73	961.3
	铁件	kg	191.35	7.73	1479.14
	预埋铁件	kg	286.7	7.73	2216.19
	型钢	kg	209.19	3.52	736.35
	板枋材	m3	1.84	1598.23	2940.74
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	294.21	30303.63
1.3	施工机械使用费	元			2017.56
	其他机械费	元	34.92	1	34.92
	双胶轮车	台班	28.634	3.22	92.2
	其他机械费	元	13.34	1	13.34
	振捣器插入式 2.2kw	台班	5.9	25.2	148.68
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	220.19	907.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	1.73	201.22	348.11
	电焊机直流(30KVA)	台班	2.19	216.04	473.13
2	措施费	元			2947.04
二	间接费	%	6	59620.71	3577.24
三	利润	%	3	63197.95	1895.94
四	未计价材料	元			
五	价差	元			15184.26
	中砂	m3	54.41	208.888	11365.6

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	水泥32.5	kg	35035.76	0.109	3818.9
六	税金	%	9	80278.15	7225.03
七	合计	元			87503.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 70084 离心式深水泵 设备重量1T以内　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1988.67
1	直接工程费	元			1877.87
1.1	人工费	元			1621.37
	甲类工	工日	21.8	56.536	1232.48
	乙类工	工日	7.2	43.288	311.67
	其他人工费	元	77.21	1	77.21
1.2	材料费	元			148
	其他材料费	元	7.05	1	7.05
	碎石	m3	0.07	189.983	13.3
	氧气	m3	0.28	3.61	1.01
	乙炔气	m3	0.09	14.75	1.33
	砂子	m3	0.07	60	4.2
	煤油	kg	3.41	14.78	50.4
	平垫铁	kg	4.06	4.96	20.14
	斜垫铁	kg	4.08	4.01	16.36
	机油	kg	1.11	12.5	13.88
	油浸石棉盘根编制6~10 250℃	kg	1.6	3.77	6.03
	铅油	kg	0.4	7.5	3
	水泥42.5	kg	37.7	0.3	11.31
1.3	施工机械使用费	元			108.5
	其他机械费	元	5.17	1	5.17
	电焊机交流21KVA	台班	0.2	64.66	12.93
	汽车起重机柴油型起重量8t	台班	0.2	452.02	90.4
2	措施费	元			110.8
二	间接费	%	65	1621.37	1053.89
三	利润	%	3	3042.56	91.28
四	未计价材料	元			3000
	离心式深水泵 设备重量1T以内水泵（100QJ16-71/18）	台	1	3000	3000
五	价差	元			39.86
	水泥42.5	kg	37.7	0.192	7.24
	砂子	m3	0.07	208.888	14.62
	柴油	kg	8	2.25	18
六	税金	%	9	6173.7	555.63
七	合计	元			6729.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 50008 铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径75mm以内止回阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			576.88
1	直接工程费	元			544.75
1.1	人工费	元			24.54
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.3	43.288	12.99
	其他人工费	元	0.24	1	0.24
1.2	材料费	元			520.21
	其他材料费	元	5.15	1	5.15
	氧气	m3	0.04	3.61	0.14
	乙炔气	m3	0.01	14.75	0.15
	青铅	kg	4.97	12.36	61.43
	木柴	kg	0.18	0.49	0.09
	焦炭	kg	2.1	1.09	2.29
	油麻	kg	0.18	5.34	0.96
	DN50止回阀DN50止回阀	个	10	45	450
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			32.13
二	间接费	%	65	24.54	15.95
三	利润	%	3	592.83	17.78
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	610.61	54.95
七	合计	元			665.56

工程施工费单价分析表

定额编号： 50008 铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径75mm以内闸阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			576.88
1	直接工程费	元			544.75
1.1	人工费	元			24.54
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.3	43.288	12.99
	其他人工费	元	0.24	1	0.24
1.2	材料费	元			520.21
	其他材料费	元	5.15	1	5.15
	氧气	m3	0.04	3.61	0.14
	乙炔气	m3	0.01	14.75	0.15
	青铅	kg	4.97	12.36	61.43
	木柴	kg	0.18	0.49	0.09
	焦炭	kg	2.1	1.09	2.29
	油麻	kg	0.18	5.34	0.96
	DN50闸阀DN50闸阀	个	10	45	450
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			32.13
二	间接费	%	65	24.54	15.95
三	利润	%	3	592.83	17.78
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	610.61	54.95
七	合计	元			665.56

工程施工费单价分析表

定额编号： 50009 铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径DN80闸阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			267.21
1	直接工程费	元			252.32
1.1	人工费	元			28.91
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.4	43.288	17.32
	其他人工费	元	0.29	1	0.29
1.2	材料费	元			223.41
	其他材料费	元	2.21	1	2.21
	氧气	m3	0.07	3.61	0.25
	乙炔气	m3	0.02	14.75	0.3
	青铅	kg	6.19	12.36	76.51
	木柴	kg	0.22	0.49	0.11
	焦炭	kg	2.48	1.09	2.7
	油麻	kg	0.23	5.34	1.23
	DN80闸阀DN80闸阀	个	10	14.01	140.1
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			14.89
二	间接费	%	65	28.91	18.79
三	利润	%	3	286	8.58
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	294.58	26.51
七	合计	元			321.09

工程施工费单价分析表

定额编号： 50008 铸铁管件安装(青铅接口) 公称直径DN50压力表　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			630.38
1	直接工程费	元			595.25
1.1	人工费	元			24.54
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.3	43.288	12.99
	其他人工费	元	0.24	1	0.24
1.2	材料费	元			570.71
	其他材料费	元	5.65	1	5.65
	氧气	m3	0.04	3.61	0.14
	乙炔气	m3	0.01	14.75	0.15
	青铅	kg	4.97	12.36	61.43
	木柴	kg	0.18	0.49	0.09
	焦炭	kg	2.1	1.09	2.29
	油麻	kg	0.18	5.34	0.96
	DN50压力表DN50	个	10	50	500
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			35.13
二	间接费	%	65	24.54	15.95
三	利润	%	3	646.33	19.39
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	665.72	59.91
七	合计	元			725.63

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目2 旁路式智能水肥机（三通道）ST-AIS-PL-SFJ-3　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			29176
1	直接工程费	元			28000
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			28000
	旁路式智能水肥机（三通道）ST-AIS-PL-SFJ-3	台	1	28000	28000
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			1176
二	间接费	%	5	29176	1458.8
三	利润	%	3	30634.8	919.04
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	31553.84	2839.85
七	合计	元			34393.69

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B5-6-2 离心泵CDM65-3-2 功率 18.5KW　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1838.63
1	直接工程费	元			1764.52
1.1	人工费	元			1488.6
	人工费	元	1488.6	1	1488.6
1.2	材料费	元			154.1
	其他材料费	元	3.09	1	3.09
	砂纸	张	4	1.11	4.44
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.189	8.76	1.66
	黄油钙基脂	kg	0.556	24.57	13.66
	机油	kg	0.859	22	18.9
	金属滤网	m2	0.068	10.47	0.71
	煤油	kg	0.945	11.27	10.65
	平垫铁(综合)	kg	5.625	5.2	29.25
	热轧薄钢板δ1.6~1.9	kg	0.4	4.42	1.77
	石棉板衬垫	kg	0.135	7	0.95
	斜垫铁(综合)	kg	5.58	6.23	34.76
	氧气	m3	0.204	6	1.22
	乙炔气	kg	0.068	16	1.09
	紫铜板(综合)	kg	0.15	63	9.45
	木板	m3	0.009	2500	22.5
1.3	施工机械使用费	元			121.82
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.103	60.35	6.22
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.206	561.19	115.61
2	措施费	元			74.11
二	间接费	%	5	1838.63	91.93
三	利润	%	3	1930.56	57.92
四	未计价材料	元			6000
	离心泵CDM65-3-2 功率 18.5KW	台	1	6000	6000
五	价差	元			
六	税金	%	9	7988.48	718.96
七	合计	元			8707.44

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目18 KXT型 橡胶软接头（防震法兰头） 4寸　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			229.24
1	直接工程费	元			220
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			220
	KXT型 橡胶软接头（防震法兰头） 4寸	个	1	220	220
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			9.24
二	间接费	%	5	229.24	11.46
三	利润	%	3	240.7	7.22
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	247.92	22.31
七	合计	元			270.23

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目19 肥料桶500L　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			916.96
1	直接工程费	元			880
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			880
	肥料桶500L	个	1	880	880
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			36.96
二	间接费	%	5	916.96	45.85
三	利润	%	3	962.81	28.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	991.69	89.25
七	合计	元			1080.94

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目19 380V搅拌电机组件 0.75kw　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			687.72
1	直接工程费	元			660
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			660
	380V搅拌电机组件 0.75kw	个	1	660	660
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			27.72
二	间接费	%	5	687.72	34.39
三	利润	%	3	722.11	21.66
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	743.77	66.94
七	合计	元			810.71

工程施工费单价分析表

定额编号： 70047 1寸Y型叠片过滤器120目　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			16282.44
1	直接工程费	元			15375.29
1.1	人工费	元			225.29
	甲类工	工日	0.5	56.536	28.27
	乙类工	工日	4.5	43.288	194.8
	其他人工费	元	2.23	1	2.23
1.2	材料费	元			15150
	其他材料费	元	150	1	150
	橡胶圈	个	60		
	1寸Y型叠片过滤器120目	套	10	1500	15000
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			907.15
二	间接费	%	65	225.29	146.44
三	利润	%	3	16428.88	492.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	16921.75	1522.96
七	合计	元			18444.71

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-5 止回阀 公称直径(mm以内) 25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			38.47
1	直接工程费	元			36.92
1.1	人工费	元			28.5
	人工费	元	28.5	1	28.5
1.2	材料费	元			7.77
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.004	1.11	
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.059	8.76	0.52
	白铅油	kg	0.028	12.2	0.34
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.006	52	0.31
	机油	kg	0.002	22	0.04
	六角螺栓	kg	0.036	6	0.22
	螺纹阀门DN15	个	0.006	22.4	0.13
	破布	kg	0.004	5	0.02
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.031	4.42	0.14
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.034	12	0.41
	输水软管Φ25	m	0.006	7.47	0.04
	无缝钢管D22×2	m	0.003	6.95	0.02
	压力表弯管DN15	个	0.006	13.14	0.08
	氧气	m3	0.048	6	0.29
	乙炔气	kg	0.016	16	0.26
	六角螺栓带螺母、垫圈M12×(14~75)	套	4.12	1.2	4.94
1.3	施工机械使用费	元			0.65
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.009	60.35	0.54
	试压泵压力3MPa	台班	0.006	18.07	0.11
2	措施费	元			1.55
二	间接费	%	5	38.47	1.92
三	利润	%	3	40.39	1.21
四	未计价材料	元			65
	止回阀DN25	个	1	65	65
五	价差	元			
六	税金	%	9	106.6	9.59
七	合计	元			116.19

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-7 可调式弹簧泄压阀 公称直径(mm以内) 75　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			129.43
1	直接工程费	元			124.21
1.1	人工费	元			90
	人工费	元	90	1	90
1.2	材料费	元			31.86
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.008	1.11	0.01
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.157	8.76	1.38
	白铅油	kg	0.1	12.2	1.22
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.019	52	0.99
	机油	kg	0.007	22	0.15
	六角螺栓	kg	0.532	6	3.19
	螺纹阀门DN15	个	0.019	22.4	0.43
	破布	kg	0.008	5	0.04
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.343	4.42	1.52
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.199	12	2.39
	输水软管Φ25	m	0.019	7.47	0.14
	无缝钢管D22×2	m	0.01	6.95	0.07
	压力表弯管DN15	个	0.019	13.14	0.25
	氧气	m3	0.195	6	1.17
	乙炔气	kg	0.065	16	1.04
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	8.24	2.17	17.88
1.3	施工机械使用费	元			2.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.03	60.35	1.81
	试压泵压力3MPa	台班	0.03	18.07	0.54
2	措施费	元			5.22
二	间接费	%	5	129.43	6.47
三	利润	%	3	135.9	4.08
四	未计价材料	元			230
	可调式弹簧泄压阀75	个	1	230	230
五	价差	元			
六	税金	%	9	369.98	33.3
七	合计	元			403.28

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C5-2-36 PVC-U给水球阀 公称直径(mm以内) 25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			37.13
1	直接工程费	元			35.64
1.1	人工费	元			34.95
	人工费	元	34.95	1	34.95
1.2	材料费	元			
1.3	施工机械使用费	元			0.69
	木工圆锯机直径500mm	台班	0.008	26.53	0.21
	电熔焊接机DRH-160A	台班	0.015	31.64	0.47
2	措施费	元			1.49
二	间接费	%	5	37.13	1.86
三	利润	%	3	38.99	1.17
四	未计价材料	元			35
	球阀-De25	个	1	35	35
五	价差	元			
六	税金	%	9	75.16	6.76
七	合计	元			81.92

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C5-2-37 PVC-U给水球阀 公称直径(mm以内) 100 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			66.15
1	直接工程费	元			63.48
1.1	人工费	元			62.55
	人工费	元	62.55	1	62.55
1.2	材料费	元			
1.3	施工机械使用费	元			0.93
	木工圆锯机直径500mm	台班	0.01	26.53	0.27
	电熔焊接机DRH-160A	台班	0.021	31.64	0.66
2	措施费	元			2.67
二	间接费	%	5	66.15	3.31
三	利润	%	3	69.46	2.08
四	未计价材料	元			84.25
	球阀-De100	个	1	84.25	84.25
五	价差	元			
六	税金	%	9	155.79	14.02
七	合计	元			169.81

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-17 对夹式蝶阀安装 公称直径(mm以内) 80　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			101.87
1	直接工程费	元			97.75
1.1	人工费	元			66
	人工费	元	66	1	66
1.2	材料费	元			29.79
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.008	1.11	0.01
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	8.76	1.23
	白铅油	kg	0.07	12.2	0.85
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.016	52	0.83
	机油	kg	0.007	22	0.15
	六角螺栓	kg	0.216	6	1.3
	螺纹阀门DN15	个	0.016	22.4	0.36
	破布	kg	0.008	5	0.04
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.238	4.42	1.05
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.128	12	1.54
	输水软管Φ25	m	0.016	7.47	0.12
	无缝钢管D22×2	m	0.008	6.95	0.06
	压力表弯管DN15	个	0.016	13.14	0.21
	氧气	m3	0.128	6	0.77
	乙炔气	kg	0.042	16	0.67
	双头螺柱带螺母M16×(120~140)	套	8.24	2.5	20.6
1.3	施工机械使用费	元			1.96
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.025	60.35	1.51
	试压泵压力3MPa	台班	0.025	18.07	0.45
2	措施费	元			4.12
二	间接费	%	5	101.87	5.09
三	利润	%	3	106.96	3.21
四	未计价材料	元			550
	对夹式蝶阀DN80	个	1	550	550
五	价差	元			
六	税金	%	9	660.17	59.42
七	合计	元			719.59

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-17 对夹式蝶阀安装 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			101.87
1	直接工程费	元			97.75
1.1	人工费	元			66
	人工费	元	66	1	66
1.2	材料费	元			29.79
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.008	1.11	0.01
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	8.76	1.23
	白铅油	kg	0.07	12.2	0.85
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.016	52	0.83
	机油	kg	0.007	22	0.15
	六角螺栓	kg	0.216	6	1.3
	螺纹阀门DN15	个	0.016	22.4	0.36
	破布	kg	0.008	5	0.04
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.238	4.42	1.05
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.128	12	1.54
	输水软管Φ25	m	0.016	7.47	0.12
	无缝钢管D22×2	m	0.008	6.95	0.06
	压力表弯管DN15	个	0.016	13.14	0.21
	氧气	m3	0.128	6	0.77
	乙炔气	kg	0.042	16	0.67
	双头螺柱带螺母M16×(120~140)	套	8.24	2.5	20.6
1.3	施工机械使用费	元			1.96
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.025	60.35	1.51
	试压泵压力3MPa	台班	0.025	18.07	0.45
2	措施费	元			4.12
二	间接费	%	5	101.87	5.09
三	利润	%	3	106.96	3.21
四	未计价材料	元			760
	对夹式蝶阀DN100	个	1	760	760
五	价差	元			
六	税金	%	9	870.17	78.32
七	合计	元			948.49

工程施工费单价分析表

定额编号： 70045 4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			53813.52
1	直接工程费	元			50815.41
1.1	人工费	元			315.41
	甲类工	工日	0.7	56.536	39.58
	乙类工	工日	6.3	43.288	272.71
	其他人工费	元	3.12	1	3.12
1.2	材料费	元			50500
	其他材料费	元	500	1	500
	砂石过滤器	套	10	5000	50000
	橡胶圈	个	60		
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2998.11
二	间接费	%	65	315.41	205.02
三	利润	%	3	54018.54	1620.56
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	55639.1	5007.52
七	合计	元			60646.62

工程施工费单价分析表

定额编号： 70048 4寸全自动反冲洗叠片过滤器　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			64533.99
1	直接工程费	元			60938.61
1.1	人工费	元			338.61
	甲类工	工日	0.8	56.536	45.23
	乙类工	工日	6.7	43.288	290.03
	其他人工费	元	3.35	1	3.35
1.2	材料费	元			60600
	其他材料费	元	600	1	600
	叠片过滤器7022D,功率0.18KW	套	10	6000	60000
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			3595.38
二	间接费	%	65	338.61	220.1
三	利润	%	3	64754.09	1942.62
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	66696.71	6002.7
七	合计	元			72699.41

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-13 法兰电磁阀安装 公称直径(mm以内) 32　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			45.67
1	直接工程费	元			43.82
1.1	人工费	元			34.5
	人工费	元	34.5	1	34.5
1.2	材料费	元			9.32
	砂纸	张	0.004	1.11	
	白铅油	kg	0.03	12.2	0.37
	机油	kg	0.004	22	0.09
	破布	kg	0.004	5	0.02
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.04	12	0.48
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(65~80)	套	4.12	2.03	8.36
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			1.85
二	间接费	%	5	45.67	2.28
三	利润	%	3	47.95	1.44
四	未计价材料	元			450
	先导式电磁阀(1寸)DN25	个	1	450	450
五	价差	元			
六	税金	%	9	499.39	44.95
七	合计	元			544.34

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目3 暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			573.1
1	直接工程费	元			550
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			550
	暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸	个	1	550	550
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			23.1
二	间接费	%	5	573.1	28.66
三	利润	%	3	601.76	18.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	619.81	55.78
七	合计	元			675.59

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-58 手动持压阀 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1765.16
1	直接工程费	元			1694.01
1.1	人工费	元			967.5
	人工费	元	967.5	1	967.5
1.2	材料费	元			656.12
	水	m3	0.002	3.5	0.01
	电	kW·h	0.72	0.73	0.53
	其他材料费	元	10.58	1	10.58
	砂纸	张	0.064	1.11	0.07
	白铅油	kg	0.2	12.2	2.44
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	2.069	52	107.59
	机油	kg	0.276	22	6.07
	锯条(各种规格)	根	0.194	0.65	0.13
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	3.344	0.44	1.47
	六角螺栓	kg	1.662	6	9.97
	尼龙砂轮片Φ100	片	0.942	3.1	2.92
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.171	12.4	2.12
	破布	kg	0.262	5	1.31
	清油C01-1	kg	0.04	21.6	0.86
	热轧厚钢板δ12~20	kg	1.071	4.42	4.73
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	1.453	12	17.44
	输水软管Φ25	m	0.069	7.47	0.52
	无缝钢管D22×2	m	0.035	6.95	0.24
	压力表弯管DN15	个	2.069	13.14	27.19
	氧气	m3	2.055	6	12.33
	乙炔气	kg	0.685	16	10.96
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	65.92	2.17	143.05
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.089	20.75	43.35
	黑玛钢管箍DN15	个	2.02	1.1	2.22
	钢丝Φ4.0	kg	0.02	6.4	0.13
	低碳钢电焊条J422 Φ3.2	kg	2.414	8.76	21.15
	碳钢气焊条Φ2以内	kg	0.193	11.1	2.14
	焊接钢管DN100	m	3.03	55.65	168.62
	压制弯头DN100	个	2	28	56

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
1.3	施工机械使用费	元			70.39
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.977	60.35	58.96
	电焊条恒温箱小	台班	0.088	43.82	3.86
	砂轮切割机直径500mm	台班	0.039	32.89	1.28
	管子切断机套丝机管径159mm	台班	0.006	21.99	0.13
	试压泵压力3MPa	台班	0.101	18.07	1.83
	电焊条烘干箱容量60×50×75cm3	台班	0.088	27.16	2.39
	吊装机械(综合)	台班	0.02	97.1	1.94
2	措施费	元			71.15
二	间接费	%	5	1765.16	88.26
三	利润	%	3	1853.42	55.6
四	未计价材料	元			2200
	4寸 (DN100) 手动持压阀DN100	个	1	2200	2200
五	价差	元			
六	税金	%	9	4109.02	369.81
七	合计	元			4478.83

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B2-3-19 压力传感器/管道压力传感器　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			85.68
1	直接工程费	元			82.24
1.1	人工费	元			73.5
	人工费	元	73.5	1	73.5
1.2	材料费	元			8.02
	其他材料费	元	8.02	1	8.02
1.3	施工机械使用费	元			0.72
	数字温度计	台班	0.062	6.96	0.43
	工业用真有效值万用表	台班	0.052	5.59	0.29
2	措施费	元			3.44
二	间接费	%	5	85.68	4.28
三	利润	%	3	89.96	2.7
四	未计价材料	元			350
	压力传感器/管道压力传感器（1.6MPA） ST-GDYL-1.6-I-4F/1	个	1	350	350
五	价差	元			
六	税金	%	9	442.66	39.84
七	合计	元			482.5

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-5-14 压力表 YN60ZT 0-1.6Mpa　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			58.52
1	直接工程费	元			56.17
1.1	人工费	元			44.7
	人工费	元	44.7	1	44.7
1.2	材料费	元			11.47
	棉纱	kg	0.05	15.6	0.78
	电力复合脂	kg	0.01	22	0.22
	焊锡膏	kg	0.01	225	2.25
	焊锡丝(综合)	kg	0.03	260	7.8
	塑料软管De5	m	0.4	0.2	0.08
	铁砂布0~2#	张	0.1	1.3	0.13
	异形塑料管Φ2.5~5	m	0.2	1.04	0.21
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.35
二	间接费	%	5	58.52	2.93
三	利润	%	3	61.45	1.84
四	未计价材料	元			260
	压力表YN60ZT 0-1.6Mpa	个	1	260	260
五	价差	元			
六	税金	%	9	323.29	29.1
七	合计	元			352.39

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-3-7 止回阀 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			129.43
1	直接工程费	元			124.21
1.1	人工费	元			90
	人工费	元	90	1	90
1.2	材料费	元			31.86
	水	m3	0.001	3.5	
	砂纸	张	0.008	1.11	0.01
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.157	8.76	1.38
	白铅油	kg	0.1	12.2	1.22
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.019	52	0.99
	机油	kg	0.007	22	0.15
	六角螺栓	kg	0.532	6	3.19
	螺纹阀门DN15	个	0.019	22.4	0.43
	破布	kg	0.008	5	0.04
	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.343	4.42	1.52
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.199	12	2.39
	输水软管Φ25	m	0.019	7.47	0.14
	无缝钢管D22×2	m	0.01	6.95	0.07
	压力表弯管DN15	个	0.019	13.14	0.25
	氧气	m3	0.195	6	1.17
	乙炔气	kg	0.065	16	1.04
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(85~140)	套	8.24	2.17	17.88
1.3	施工机械使用费	元			2.35
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.03	60.35	1.81
	试压泵压力3MPa	台班	0.03	18.07	0.54
2	措施费	元			5.22
二	间接费	%	5	129.43	6.47
三	利润	%	3	135.9	4.08
四	未计价材料	元			880
	法兰消声止回阀消音立卧式单向阀 4寸	个	1	880	880
五	价差	元			
六	税金	%	9	1019.98	91.8
七	合计	元			1111.78

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-5-4 电磁流量计安装 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			328.07
1	直接工程费	元			314.85
1.1	人工费	元			299.58
	人工费	元	299.58	1	299.58
1.2	材料费	元			15.27
	铅油(厚漆)	kg	0.054	17.8	0.96
	破布	kg	0.02	5	0.1
	清油C01-1	kg	0.015	21.6	0.32
	六角螺栓带螺母、垫圈M12×(14~75)	套	0.824	1.2	0.99
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(65~80)	套	4.944	2.03	10.04
	氟丁腈橡胶垫DN25	片	0.206	1.5	0.31
	氟丁腈橡胶垫DN40	片	0.206	2	0.41
	氟丁腈橡胶垫DN50	片	0.206	2.7	0.56
	氟丁腈橡胶垫DN80	片	0.206	3.8	0.78
	氟丁腈橡胶垫DN100	片	0.206	3.9	0.8
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			13.22
二	间接费	%	5	328.07	16.4
三	利润	%	3	344.47	10.33
四	未计价材料	元			660
	电磁流量计(DN100 AC220V供电）DN100 AC220V供电	台	1	660	660
五	价差	元			
六	税金	%	9	1014.8	91.33
七	合计	元			1106.13

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B5-5-6 电磁流量计接地环安装 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			86.35
1	直接工程费	元			82.86
1.1	人工费	元			67.59
	人工费	元	67.59	1	67.59
1.2	材料费	元			15.27
	铅油(厚漆)	kg	0.054	17.8	0.96
	破布	kg	0.02	5	0.1
	清油C01-1	kg	0.015	21.6	0.32
	六角螺栓带螺母、垫圈M12×(14~75)	套	0.824	1.2	0.99
	六角螺栓带螺母、垫圈M16×(65~80)	套	4.944	2.03	10.04
	氟丁腈橡胶垫DN25	片	0.206	1.5	0.31
	氟丁腈橡胶垫DN40	片	0.206	2	0.41
	氟丁腈橡胶垫DN50	片	0.206	2.7	0.56
	氟丁腈橡胶垫DN80	片	0.206	3.8	0.78
	氟丁腈橡胶垫DN100	片	0.206	3.9	0.8
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			3.49
二	间接费	%	5	86.35	4.32
三	利润	%	3	90.67	2.72
四	未计价材料	元			180
	电磁流量计接地环((DN100)	台	1	180	180
五	价差	元			
六	税金	%	9	273.39	24.61
七	合计	元			298

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B5-1-11 给排水、采暖管道工程 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			552.58
1	直接工程费	元			530.31
1.1	人工费	元			492.44
	人工费	元	492.439	1	492.44
1.2	材料费	元			20.75
	水	m3	0.353	3.5	1.24
	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	8.76	0.03
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	个	0.003	52	0.16
	镀锌铁丝Φ2.8~4.0	kg	0.101	7	0.71
	焊接钢管DN20	kg	0.021	4.75	0.1
	机油	kg	0.225	22	4.95
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	20.88	0.44	9.19
	六角螺栓	kg	0.006	6	0.04
	螺纹阀门DN20	个	0.006	23.44	0.14
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.158	12.4	1.96
	破布	kg	0.298	5	1.49
	热轧厚钢板δ8.0~15	kg	0.049	4.42	0.22
	溶剂汽油	kg	0.023	8.14	0.19
	橡胶板δ1~3	kg	0.012	14.5	0.17
	橡胶软管DN20	m	0.009	9	0.08
	压力表弯管DN15	个	0.003	13.14	0.04
	氧气	m3	0.006	6	0.04
	乙炔气	kg	0.002	16	0.03
1.3	施工机械使用费	元			17.12
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.002	60.35	0.12
	砂轮切割机直径500mm	台班	0.035	32.89	1.15
	载重汽车装载质量5t	台班	0.013	495.6	6.44
	管子切断机套丝机管径159mm	台班	0.33	21.99	7.26
	电动单级离心清水泵出口直径100mm	台班	0.002	34.79	0.07
	试压泵压力3MPa	台班	0.002	18.07	0.04
	吊装机械(综合)	台班	0.021	97.1	2.04
2	措施费	元			22.27
二	间接费	%	5	552.58	27.63
三	利润	%	3	580.21	17.41

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
四	未计价材料	元			395.86
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.706	14.48	10.22
	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	4.15	5.5	22.83
	镀锌钢管DN100	m	10.2	35.57	362.81
五	价差	元			
六	税金	%	9	993.48	89.41
七	合计	元			1082.89

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目21 恒压变频柜（可以驱动 1 台 15kw电机，手动/远程切换，远程启动）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			12504
1	直接工程费	元			12000
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			12000
	恒压变频柜（可以驱动 1 台 15kw电机，手动/远程切换，远程启动）	台	1	12000	12000
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			504
二	间接费	%	5	12504	625.2
三	利润	%	3	13129.2	393.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	13523.08	1217.08
七	合计	元			14740.16

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-2-12 配电箱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			455.31
1	直接工程费	元			436.96
1.1	人工费	元			309.75
	人工费	元	309.75	1	309.75
1.2	材料费	元			20.83
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.05	14.75	0.74
	低碳钢电焊条J422 (综合)	kg	0.18	8.76	1.58
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.8	4.54	8.17
	棉纱	kg	0.1	15.6	1.56
	醇酸防腐漆C53-1	kg	0.02	13.5	0.27
	电力复合脂	kg	0.05	22	1.1
	平垫铁(综合)	kg	0.3	5.2	1.56
	松香焊锡丝综合	m	0.15	19.09	2.86
	塑料管(综合)	kg	0.3	7.8	2.34
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.2	3.25	0.65
1.3	施工机械使用费	元			106.38
	交流弧焊机容量21kV·A	台班	0.106	60.35	6.4
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.087	831.87	72.37
	载重汽车装载质量4t	台班	0.052	530.97	27.61
2	措施费	元			18.35
二	间接费	%	5	455.31	22.77
三	利润	%	3	478.08	14.34
四	未计价材料	元			1200
	成套配电箱AP1	台	1	1200	1200
五	价差	元			
六	税金	%	9	1692.42	152.32
七	合计	元			1844.74

工程施工费单价分析表

定额编号： 50075 PVC-U给水法兰安装 公称直径 110mm以内　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			964.62
1	直接工程费	元			910.88
1.1	人工费	元			24.44
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.3	43.288	12.99
	其他人工费	元	0.15	1	0.15
1.2	材料费	元			886.44
	其他材料费	元	5.29	1	5.29
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC-U给水法兰Φ100	个	10	88	880
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			53.74
二	间接费	%	65	24.44	15.89
三	利润	%	3	980.51	29.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1009.93	90.89
七	合计	元			1100.82

工程施工费单价分析表

定额编号： 50074 PVC-U给水法兰安装 公称直径 90mm以内　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			714.98
1	直接工程费	元			675.14
1.1	人工费	元			20.08
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
1.2	材料费	元			655.06
	其他材料费	元	3.91	1	3.91
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC-U给水法兰Φ80	个	10	65	650
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			39.84
二	间接费	%	65	20.08	13.05
三	利润	%	3	728.03	21.84
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	749.87	67.49
七	合计	元			817.36

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目22 一字接地针一字焊板16*1500　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			573.1
1	直接工程费	元			550
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			550
	一字接地针一字焊板16*1500	条	1	550	550
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			23.1
二	间接费	%	5	573.1	28.66
三	利润	%	3	601.76	18.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	619.81	55.78
七	合计	元			675.59

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目4 管材配件(首部用直通，弯头，堵头，胶水变径三通，线材等配件)　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			8336
1	直接工程费	元			8000
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			8000
	管材配件(首部用直通，弯头，堵头，胶水变径三通，线材等配件)	批	1	8000	8000
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			336
二	间接费	%	5	8336	416.8
三	利润	%	3	8752.8	262.58
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	9015.38	811.38
七	合计	元			9826.76

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV4x2.5平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			757.5
	铜芯电力电缆RVV4x2.5平方	m	101	7.5	757.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1404.53	126.41
七	合计	元			1530.94

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV3x1.5平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			555.5
	铜芯电力电缆RVV3x1.5平方	m	101	5.5	555.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1202.53	108.23
七	合计	元			1310.76

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（RVV2x1平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			323.2
	铜芯电力电缆RVV2x1平方	m	101	3.2	323.2
五	价差	元			
六	税金	%	9	970.23	87.32
七	合计	元			1057.55

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10*（RVV3x10+1x6平方）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			454.5
	铜芯电力电缆RVV3x10+1x6平方	m	101	4.5	454.5
五	价差	元			
六	税金	%	9	1101.53	99.14
七	合计	元			1200.67

工程施工费单价分析表

定额编号：　借B1-8-26 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以内) 10（bvr2.5）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			598.27
1	直接工程费	元			574.15
1.1	人工费	元			351
	人工费	元	351	1	351
1.2	材料费	元			122.24
	其他材料费	元	1.9	1	1.9
	白布	kg	0.3	6.22	1.87
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6	34	20.4
	橡胶垫δ2	m2	0.1	22.58	2.26
	膨胀螺栓M6	10套	1.6	3	4.8
	冲击钻头φ8	个	0.1	5.2	0.52
	合金钢钻头φ10	个	0.2	2.5	0.5
	沥青绝缘漆	kg	0.1	14	1.4
	汽油(综合)	kg	0.5	8.83	4.42
	硬脂酸	kg	0.1	15	1.5
	镀锌电缆吊挂3×50	套	5.11	7.15	36.54
	镀锌电缆卡子2×35	套	23.42	1.47	34.43
	标志牌(塑料扁钢)	个	6.01	1.95	11.72
1.3	施工机械使用费	元			100.91
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.072	831.87	59.89
	载重汽车装载质量5t	台班	0.072	495.6	35.68
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.144	36.99	5.33
2	措施费	元			24.12
二	间接费	%	5	598.27	29.91
三	利润	%	3	628.18	18.85
四	未计价材料	元			282.8
	铜芯电力电缆bvr2.5平方地线	m	101	2.8	282.8
五	价差	元			
六	税金	%	9	929.83	83.68
七	合计	元			1013.51

工程施工费单价分析表

定额编号： 借B1-10-40 PVC阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配、暗配 外径(mm) 25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1034.56
1	直接工程费	元			992.85
1.1	人工费	元			953.1
	人工费	元	953.1	1	953.1
1.2	材料费	元			39.75
	钢锯条	条	1	0.65	0.65
	镀锌铁丝Φ1.1~2.2	kg	0.58	7	4.06
	木螺钉M4×65	10个	9.64	0.5	4.82
	塑料胀管Φ6~8	个	102.184	0.04	4.09
	冲击钻头Φ6~8	个	0.64	4.55	2.91
	粘合剂	kg	0.1	9.85	0.99
	难燃塑料管卡子25	个	48.768	0.2	9.75
	难燃塑料管接头25	个	23.906	0.4	9.56
	难燃塑料管伸缩接头25	个	0.84	1.2	1.01
	难燃塑料管弯头25	个	0.84	0.6	0.5
	难燃塑料管三通20	个	1.28	1.1	1.41
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			41.71
二	间接费	%	5	1034.56	51.73
三	利润	%	3	1086.29	32.59
四	未计价材料	元			
	刚性阻燃管DN25	m	106		
五	价差	元			
六	税金	%	9	1118.88	100.7
七	合计	元			1219.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 10364 小型挖掘机挖沟渠土方 一二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			481.01
1	直接工程费	元			461.63
1.1	人工费	元			262.99
	其他人工费	元	1.31	1	1.31
	甲类工	工日	0.8	56.54	45.23
	乙类工	工日	5	43.29	216.45
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			198.64
	其他机械费	元	0.99	1	0.99
	推土机功率(kw) 59	台班	0.21	353.98	74.34
	小型挖掘机油动 斗容(m3) 0.25	台班	0.41	300.77	123.32
2	措施费	元			19.38
二	间接费	%	5	481.01	24.05
三	利润	%	3	505.06	15.15
四	未计价材料	元			
五	价差	元			37.23
	柴油	kg	17.65	2.11	37.24
六	税金	%	9	557.44	50.17
七	合计	元			607.61

工程施工费单价分析表

定额编号： 10017 人工挖沟槽 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			867
1	直接工程费	元			832.07
1.1	人工费	元			832.07
	其他人工费	元	36.59	1	36.59
	甲类工	工日	0.9	56.54	50.89
	乙类工	工日	17.2	43.29	744.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			34.93
二	间接费	%	5	867	43.35
三	利润	%	3	910.35	27.31
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	937.66	84.39
七	合计	元			1022.05

工程施工费单价分析表

定额编号： 10343 土方压实 夯实机压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			435.78
1	直接工程费	元			418.21
1.1	人工费	元			159.53
	其他人工费	元	18.35	1	18.35
	甲类工	工日	0.2	56.54	11.31
	乙类工	工日	3	43.29	129.87
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			258.68
	其他机械费	元	29.76	1	29.76
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	夯实机0.5m3	台班	0.24	516.78	124.03
	刨毛机	台班	0.1	326.92	32.69
2	措施费	元			17.57
二	间接费	%	5	435.78	21.79
三	利润	%	3	457.57	13.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			19.5
	柴油	kg	9.24	2.11	19.5
六	税金	%	9	490.8	44.17
七	合计	元			534.97

工程施工费单价分析表

定额编号： 50102 PE管道安装 公称直径 160mm以内 1.60MPa　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21352.05
1	直接工程费	元			20162.47
1.1	人工费	元			52.47
	甲类工	工日	0.4	56.536	22.61
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.89	1	3.89
1.2	材料费	元			20110
	其他材料费	元	1489.63	1	1489.63
	密封胶	kg	0.2	11.55	2.31
	PE管道Φ160,(MPa1.60)	m	102	182.53	18618.06
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			1189.58
二	间接费	%	65	52.47	34.11
三	利润	%	3	21386.16	641.58
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	22027.74	1982.5
七	合计	元			24010.24

工程施工费单价分析表

定额编号： 50099 PE管道安装 公称直径 110mm以内 1.60MPa　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			10179.36
1	直接工程费	元			9612.24
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			9590.68
	其他材料费	元	710.42	1	710.42
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管道Φ110,(MPa1.60)	m	102	87.05	8879.1
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			567.12
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	10193.37	305.8
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	10499.17	944.93
七	合计	元			11444.1

工程施工费单价分析表

定额编号： 50098 PE管道安装 公称直径 90mm以内 1.60MPa　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			6910.57
1	直接工程费	元			6525.55
1.1	人工费	元			21.56
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
	甲类工	工日	0.2	56.54	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			6503.99
	其他材料费	元	481.78	1	481.78
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管Φ90 (MPa1.60)	m	102	59.03	6021.06
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			385.02
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	6924.58	207.74
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	7132.32	641.91
七	合计	元			7774.23

工程施工费单价分析表

定额编号： 50097 PE管道安装 公称直径 75mm以内 1.60MPa　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4734.23
1	直接工程费	元			4470.48
1.1	人工费	元			15.46
	其他人工费	元	1.14	1	1.14
	甲类工	工日	0.1	56.54	5.65
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			4455.02
	其他材料费	元	330	1	330
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管Φ75 (MPa1.60)	m	102	40.43	4123.86
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			263.75
二	间接费	%	65	15.46	10.05
三	利润	%	3	4744.28	142.33
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	4886.61	439.79
七	合计	元			5326.4

工程施工费单价分析表

定额编号： 50105 PE管件安装|三通dn110x110　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			256.99
1	直接工程费	元			242.67
1.1	人工费	元			20.09
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
	甲类工	工日	0.2	56.54	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			222.58
	其他材料费	元	1.33	1	1.33
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE三通dn10x110	个	10	22.01	220.1
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			14.32
二	间接费	%	65	20.09	13.06
三	利润	%	3	270.05	8.1
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	278.15	25.03
七	合计	元			303.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 50105 PE管件安装|三通dn110x90　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			241.54
1	直接工程费	元			228.09
1.1	人工费	元			20.09
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
	甲类工	工日	0.2	56.54	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			208
	其他材料费	元	1.24	1	1.24
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE三通dn110x90	个	10	20.56	205.6
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			13.45
二	间接费	%	65	20.09	13.06
三	利润	%	3	254.6	7.64
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	262.24	23.6
七	合计	元			285.84

工程施工费单价分析表

定额编号： 50104 PE管件安装|三通dn110x75　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			208.24
1	直接工程费	元			196.64
1.1	人工费	元			14.4
	其他人工费	元	0.09	1	0.09
	甲类工	工日	0.1	56.54	5.65
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			182.24
	其他材料费	元	1.09	1	1.09
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE三通dn110x75	个	10	18	180
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			11.6
二	间接费	%	65	14.4	9.36
三	利润	%	3	217.6	6.53
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	224.13	20.17
七	合计	元			244.3

工程施工费单价分析表

定额编号： 50105 PE管件安装|三通dn90x90　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.96
1	直接工程费	元			182.21
1.1	人工费	元			20.09
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
	甲类工	工日	0.2	56.54	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			162.12
	其他材料费	元	0.97	1	0.97
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE三通dn90x90	个	10	16	160
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			10.75
二	间接费	%	65	20.09	13.06
三	利润	%	3	206.02	6.18
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	212.2	19.1
七	合计	元			231.3

工程施工费单价分析表

定额编号： 50105 PE管件安装|三通dn90x75　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			180.17
1	直接工程费	元			170.14
1.1	人工费	元			20.09
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
	甲类工	工日	0.2	56.54	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.29	8.66
1.2	材料费	元			150.05
	其他材料费	元	0.89	1	0.89
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE三通dn90x75	个	10	14.8	148
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			10.03
二	间接费	%	65	20.09	13.06
三	利润	%	3	193.23	5.8
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	199.03	17.91
七	合计	元			216.94

工程施工费单价分析表

定额编号： 50109 PE管件安装 公称直径160mm以内（弯头dn160） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			320.56
1	直接工程费	元			302.7
1.1	人工费	元			48.88
	甲类工	工日	0.4	56.536	22.61
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	0.29	1	0.29
1.2	材料费	元			253.82
	其他材料费	元	1.51	1	1.51
	密封胶	kg	0.2	11.55	2.31
	PE管件Φ160弯头	个	10	25	250
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			17.86
二	间接费	%	65	48.88	31.77
三	利润	%	3	352.33	10.57
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	362.9	32.66
七	合计	元			395.56

工程施工费单价分析表

定额编号： 50106 PE管件安装 公称直径110mm以内（弯头dn110） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			259
1	直接工程费	元			244.57
1.1	人工费	元			20.08
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
1.2	材料费	元			224.49
	其他材料费	元	1.34	1	1.34
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件Φ110弯头	个	10	22.2	222
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			14.43
二	间接费	%	65	20.08	13.05
三	利润	%	3	272.05	8.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	280.21	25.22
七	合计	元			305.43

工程施工费单价分析表

定额编号： 50105 PE管件安装 公称直径90mm以内（弯头dn90） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			201.47
1	直接工程费	元			190.25
1.1	人工费	元			20.08
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
1.2	材料费	元			170.17
	其他材料费	元	1.01	1	1.01
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件Φ90弯头	个	10	16.8	168
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			11.22
二	间接费	%	65	20.08	13.05
三	利润	%	3	214.52	6.44
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	220.96	19.89
七	合计	元			240.85

工程施工费单价分析表

定额编号： 50104 PE管件安装 公称直径75mm以内（弯头dn75） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			170.95
1	直接工程费	元			161.43
1.1	人工费	元			14.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.09	1	0.09
1.2	材料费	元			147.03
	其他材料费	元	0.88	1	0.88
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件φ75弯头	个	10	14.5	145
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			9.52
二	间接费	%	65	14.4	9.36
三	利润	%	3	180.31	5.41
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	185.72	16.71
七	合计	元			202.43

工程施工费单价分析表

定额编号： 50104 PE管件安装 公称直径75mm以内（弯头dn75x90） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			181.6
1	直接工程费	元			171.49
1.1	人工费	元			14.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.09	1	0.09
1.2	材料费	元			157.09
	其他材料费	元	0.94	1	0.94
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件弯头dn75x90	个	10	15.5	155
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			10.11
二	间接费	%	65	14.4	9.36
三	利润	%	3	190.96	5.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	196.69	17.7
七	合计	元			214.39

工程施工费单价分析表

定额编号： 50106 PE管件安装 公称直径110mm以内（堵头dn110） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			65.1
1	直接工程费	元			61.48
1.1	人工费	元			20.08
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
1.2	材料费	元			41.4
	其他材料费	元	0.25	1	0.25
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件Φ110堵头	个	10	4	40
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			3.62
二	间接费	%	65	20.08	13.05
三	利润	%	3	78.15	2.34
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	80.49	7.24
七	合计	元			87.73

工程施工费单价分析表

定额编号： 50105 PE管件安装 公称直径90mm以内（堵头dn90） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			54.45
1	直接工程费	元			51.42
1.1	人工费	元			20.08
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.12	1	0.12
1.2	材料费	元			31.34
	其他材料费	元	0.19	1	0.19
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件φ90堵头	个	10	3	30
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			3.03
二	间接费	%	65	20.08	13.05
三	利润	%	3	67.5	2.03
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	69.53	6.26
七	合计	元			75.79

工程施工费单价分析表

定额编号： 50104 PE管件安装 公称直径75mm以内（堵头dn75） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			45.79
1	直接工程费	元			43.23
1.1	人工费	元			14.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.09	1	0.09
1.2	材料费	元			28.83
	其他材料费	元	0.17	1	0.17
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件φ75堵头	个	10	2.75	27.5
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.56
二	间接费	%	65	14.4	9.36
三	利润	%	3	55.15	1.65
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	56.8	5.11
七	合计	元			61.91

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目5 dn160太阳能电磁阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			948.22
1	直接工程费	元			910
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			910
	dn160太阳能电磁阀	套	1	910	910
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			38.22
二	间接费	%	5	948.22	47.41
三	利润	%	3	995.63	29.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1025.5	92.3
七	合计	元			1117.8

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目5 dn110太阳能电磁阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			854.44
1	直接工程费	元			820
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			820
	dn110太阳能电磁阀	套	1	820	820
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			34.44
二	间接费	%	5	854.44	42.72
三	利润	%	3	897.16	26.91
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	924.07	83.17
七	合计	元			1007.24

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目5 dn90太阳能电磁阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			687.72
1	直接工程费	元			660
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			660
	dn90太阳能电磁阀	套	1	660	660
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			27.72
二	间接费	%	5	687.72	34.39
三	利润	%	3	722.11	21.66
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	743.77	66.94
七	合计	元			810.71

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目5 dn75太阳能电磁阀　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			585
1	直接工程费	元			561.42
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			561.42
	dn75太阳能电磁阀	套	1	561.42	561.42
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			23.58
二	间接费	%	5	585	29.25
三	利润	%	3	614.25	18.43
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	632.68	56.94
七	合计	元			689.62

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目6 电磁阀控制器　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2084
1	直接工程费	元			2000
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			2000
	电磁阀控制器	台	1	2000	2000
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			84
二	间接费	%	5	2084	104.2
三	利润	%	3	2188.2	65.65
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2253.85	202.85
七	合计	元			2456.7

工程施工费单价分析表

定额编号： 50060 dn200过路钢套管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2821.99
1	直接工程费	元			2664.78
1.1	人工费	元			131.98
	甲类工	工日	1.1	56.536	62.19
	乙类工	工日	1.6	43.288	69.26
	其他人工费	元	0.53	1	0.53
1.2	材料费	元			1959.17
	其他材料费	元	7.81	1	7.81
	电焊条	kg	1.36	6.9	9.38
	氧气	m3	1.35	3.61	4.87
	乙炔气	m3	0.73	14.75	10.77
	管件	kg	1.33	4	5.32
	钢管Φ200	m	10.1	190.2	1921.02
1.3	施工机械使用费	元			573.63
	其他机械费	元	2.29	1	2.29
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.13	295.27	38.39
	电焊机交流(20~25KVA)	台班	2.52	128.09	322.79
	油动履带起重机柴油型 起重量15t	台班	0.43	488.78	210.18
2	措施费	元			157.21
二	间接费	%	65	131.98	85.79
三	利润	%	3	2907.78	87.23
四	未计价材料	元			
五	价差	元			49.47
	柴油	kg	17.2	2.11	36.29
	汽油	kg	3.9	3.38	13.18
六	税金	%	9	3044.48	274
七	合计	元			3318.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 50060 dn160过路钢套管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2180.9
1	直接工程费	元			2059.4
1.1	人工费	元			131.98
	甲类工	工日	1.1	56.536	62.19
	乙类工	工日	1.6	43.288	69.26
	其他人工费	元	0.53	1	0.53
1.2	材料费	元			1353.79
	其他材料费	元	5.39	1	5.39
	电焊条	kg	1.36	6.9	9.38
	氧气	m3	1.35	3.61	4.87
	乙炔气	m3	0.73	14.75	10.77
	管件	kg	1.33	4	5.32
	钢管Φ160	m	10.1	130.5	1318.05
1.3	施工机械使用费	元			573.63
	其他机械费	元	2.29	1	2.29
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.13	295.27	38.39
	电焊机交流(20~25KVA)	台班	2.52	128.09	322.79
	油动履带起重机柴油型 起重量15t	台班	0.43	488.78	210.18
2	措施费	元			121.5
二	间接费	%	65	131.98	85.79
三	利润	%	3	2266.69	68
四	未计价材料	元			
五	价差	元			49.47
	柴油	kg	17.2	2.11	36.29
	汽油	kg	3.9	3.38	13.18
六	税金	%	9	2384.16	214.57
七	合计	元			2598.73

工程施工费单价分析表

定额编号： 50059 dn110过路钢套管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1637.97
1	直接工程费	元			1546.72
1.1	人工费	元			97.56
	甲类工	工日	0.8	56.536	45.23
	乙类工	工日	1.2	43.288	51.95
	其他人工费	元	0.39	1	0.39
1.2	材料费	元			1013.02
	其他材料费	元	4.04	1	4.04
	电焊条	kg	0.76	6.9	5.24
	氧气	m3	1.02	3.61	3.68
	乙炔气	m3	0.47	14.75	6.93
	管件	kg	0.63	4	2.52
	钢管Φ110	m	10.1	98.08	990.61
1.3	施工机械使用费	元			436.14
	其他机械费	元	1.74	1	1.74
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.1	295.27	29.53
	电焊机交流(20~25KVA)	台班	1.52	128.09	194.7
	油动履带起重机柴油型 起重量15t	台班	0.43	488.78	210.18
2	措施费	元			91.25
二	间接费	%	65	97.56	63.41
三	利润	%	3	1701.38	51.04
四	未计价材料	元			
五	价差	元			46.43
	柴油	kg	17.2	2.11	36.29
	汽油	kg	3	3.38	10.14
六	税金	%	9	1798.85	161.9
七	合计	元			1960.75

工程施工费单价分析表

定额编号：　10218 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km（破路开挖）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			716.16
1	直接工程费	元			687.3
1.1	人工费	元			46.84
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	2.23	1	2.23
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			640.46
	其他机械费	元	30.5	1	30.5
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	773.49	170.17
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	386.54	61.85
	自卸汽车柴油型 载重量5t	台班	1.08	349.95	377.95
2	措施费	元			28.86
二	间接费	%	5	716.16	35.81
三	利润	%	3	751.97	22.56
四	未计价材料	元			
五	价差	元			137.15
	柴油	kg	65	2.11	137.15
六	税金	%	9	911.68	82.05
七	合计	元			993.73

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填（破路回填） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C10-1-3换 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2457.19
1	直接工程费	元			2358.14
1.1	人工费	元			2038.5
	人工费	元	2038.5	1	2038.5
1.2	材料费	元			10.09
	材料费调整	元	0.02	1	0.02
	合金钢钻头(一字型)	个	0.45	15	6.75
	六角空心钢(综合)	kg	0.72	4.1	2.95
	高压风管Φ25-6p-20m	m	0.05	7.28	0.36
1.3	施工机械使用费	元			309.55
	机械费调整	元	0.02	1	0.02
	电动空气压缩机排气量3m3/min	台班	2.091	123.57	258.38
	手持式风动凿岩机	台班	4.182	12.23	51.15
2	措施费	元			99.05
二	间接费	%	5	2457.19	122.86
三	利润	%	3	2580.05	77.4
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2657.45	239.17
七	合计	元			2896.62

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 C30砼路面恢复200mm厚　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.07	1	113.07
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C5-1-358换 管道支墩(挡墩) 每处(m3内) 1 换为【预拌混凝土C20】 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			7312.48
1	直接工程费	元			7017.73
1.1	人工费	元			2040.15
	人工费	元	2040.15	1	2040.15
1.2	材料费	元			4977.58
	水	m3	2.185	3.5	7.65
	电	kW·h	7.642	0.73	5.58
	其他材料费	元	66.85	1	66.85
	预拌混凝土C20	m3	10.1	483.5	4883.35
	塑料薄膜	m2	14.152	1	14.15
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			294.75
二	间接费	%	5	7312.48	365.62
三	利润	%	3	7678.1	230.34
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	7908.44	711.76
七	合计	元			8620.2

工程施工费单价分析表

定额编号： 70069 毛管 PE25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			48.21
1	直接工程费	元			45.51
1.1	人工费	元			45.51
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
	甲类工	工日	0.1	56.54	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.29	38.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.7
二	间接费	%	65	45.51	29.58
三	利润	%	3	77.79	2.33
四	未计价材料	元			2500
	毛管 PE25	m	1000	2.5	2500
五	价差	元			
六	税金	%	9	2580.12	232.21
七	合计	元			2812.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 70069 Φ20PE微喷带（压力1.0kg） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			48.21
1	直接工程费	元			45.51
1.1	人工费	元			45.51
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.7
二	间接费	%	65	45.51	29.58
三	利润	%	3	77.79	2.33
四	未计价材料	元			2500
	Φ20PE微喷带	m	1000	2.5	2500
五	价差	元			
六	税金	%	9	2580.12	232.21
七	合计	元			2812.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 50103 Φ25旁通阀（含八字管堵） 公称直径50mm以内 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			49.14
1	直接工程费	元			46.41
1.1	人工费	元			10.04
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.1	43.288	4.33
	其他人工费	元	0.06	1	0.06
1.2	材料费	元			36.37
	其他材料费	元	0.22	1	0.22
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件Φ25旁通阀	个	10	3.5	35
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.73
二	间接费	%	65	10.04	6.53
三	利润	%	3	55.67	1.67
四	未计价材料	元			55
	八字管堵Φ25	个	10	5.5	55
五	价差	元			
六	税金	%	9	112.34	10.11
七	合计	元			122.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50103 Φ20旁通阀（含八字管堵）公称直径50mm以内　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			40.1
1	直接工程费	元			37.86
1.1	人工费	元			10.04
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.1	43.288	4.33
	其他人工费	元	0.06	1	0.06
1.2	材料费	元			27.82
	其他材料费	元	0.17	1	0.17
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件Φ20旁通阀	个	10	2.65	26.5
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.24
二	间接费	%	65	10.04	6.53
三	利润	%	3	46.63	1.4
四	未计价材料	元			35
	八字管堵Φ20	个	10	3.5	35
五	价差	元			
六	税金	%	9	83.03	7.47
七	合计	元			90.5

工程施工费单价分析表

定额编号： 70056 可调节式地插微喷头（压力2.0kg） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			95.43
1	直接工程费	元			90.12
1.1	人工费	元			90.12
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	1.8	43.288	77.92
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			5.31
二	间接费	%	65	90.12	58.58
三	利润	%	3	154.01	4.62
四	未计价材料	元			500
	可调节式地插微喷头	个	100	5	500
五	价差	元			
六	税金	%	9	658.63	59.28
七	合计	元			717.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 70069 毛管 PE25　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			48.21
1	直接工程费	元			45.51
1.1	人工费	元			45.51
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
	甲类工	工日	0.1	56.54	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.29	38.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.7
二	间接费	%	65	45.51	29.58
三	利润	%	3	77.79	2.33
四	未计价材料	元			2500
	毛管 PE25	m	1000	2.5	2500
五	价差	元			
六	税金	%	9	2580.12	232.21
七	合计	元			2812.33

工程施工费单价分析表

定额编号： 50103 Φ25旁通阀（含八字管堵） 公称直径50mm以内 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			49.14
1	直接工程费	元			46.41
1.1	人工费	元			10.04
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.1	43.288	4.33
	其他人工费	元	0.06	1	0.06
1.2	材料费	元			36.37
	其他材料费	元	0.22	1	0.22
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE管件Φ25旁通阀	个	10	3.5	35
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			2.73
二	间接费	%	65	10.04	6.53
三	利润	%	3	55.67	1.67
四	未计价材料	元			55
	八字管堵Φ25	个	10	5.5	55
五	价差	元			
六	税金	%	9	112.34	10.11
七	合计	元			122.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 70056 可调节式地插微喷头（压力2.0kg） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			95.43
1	直接工程费	元			90.12
1.1	人工费	元			90.12
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	1.8	43.288	77.92
	其他人工费	元	0.89	1	0.89
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			5.31
二	间接费	%	65	90.12	58.58
三	利润	%	3	154.01	4.62
四	未计价材料	元			500
	可调节式地插微喷头	个	100	5	500
五	价差	元			
六	税金	%	9	658.63	59.28
七	合计	元			717.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 50104 φ75PE弯头（45°） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			101.71
1	直接工程费	元			96.04
1.1	人工费	元			14.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	0.09	1	0.09
1.2	材料费	元			81.64
	其他材料费	元	0.49	1	0.49
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PE弯头（45°）φ75	个	10	8	80
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			5.67
二	间接费	%	65	14.4	9.36
三	利润	%	3	111.07	3.33
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	114.4	10.3
七	合计	元			124.7

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 借17-79 场外运输 压路机　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			3564.04
1	直接工程费	元			3420.39
1.1	人工费	元			937.5
	人工费	元	937.5	1	937.5
1.2	材料费	元			195.71
	草袋	m2	6.38	4.03	25.71
	镀锌铁丝	kg	2	7	14
	枕木	m3	0.08	1950	156
1.3	施工机械使用费	元			2287.18
	平板拖车组装载质量40t	台班	1.03	1558.53	1605.29
	本机使用台班	台班	0.515	1324.07	681.9
2	措施费	元			143.65
二	间接费	%	5	3564.04	178.2
三	利润	%	3	3742.24	112.27
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	3854.51	346.91
七	合计	元			4201.42

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.69	1	0.69
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.69	1	0.69
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.69	1	0.69
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.7	1	0.7
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.89	3.38	3.01
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.7	1	0.7
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.94	1	6.94
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.89	3.38	3.01
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.7	1	0.7
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.94	1	6.94
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.7	1	0.7
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.89	3.38	3.01
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.69	1	0.69
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 10218换 （清表）机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输一、二类土时 人工*0.88,机械*0.88

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			696.24
1	直接工程费	元			668.17
1.1	人工费	元			41.22
	甲类工	工日	0.088	56.536	4.98
	乙类工	工日	0.792	43.288	34.28
	其他人工费	元	1.96	1	1.96
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			626.95
	其他机械费	元	29.85	1	29.85
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.1936	773.49	149.75
	推土机功率(kw) 59	台班	0.1408	386.54	54.42
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	0.7392	531.55	392.92
2	措施费	元			28.07
二	间接费	%	5	696.24	34.81
三	利润	%	3	731.05	21.93
四	未计价材料	元			
五	价差	元			115.79
	柴油	kg	54.88	2.11	115.8
六	税金	%	9	868.77	78.19
七	合计	元			946.96

工程施工费单价分析表

定额编号： 80001 路床(槽)压实 路床碾压　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1066.58
1	直接工程费	元			1023.58
1.1	人工费	元			160.61
	甲类工	工日	0.3	56.536	16.96
	乙类工	工日	3.3	43.288	142.85
	其他人工费	元	0.8	1	0.8
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			862.97
	其他机械费	元	4.29	1	4.29
	推土机功率(kw) 74	台班	0.9	535.51	481.96
	压路机内燃 重量12~15t	台班	1.3	289.78	376.71
2	措施费	元			43
二	间接费	%	5	1066.58	53.33
三	利润	%	3	1119.91	33.6
四	未计价材料	元			
五	价差	元			189.48
	柴油	kg	89.8	2.11	189.48
六	税金	%	9	1342.99	120.87
七	合计	元			1463.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号： 80009换 碎石路基 厚度10cm 实际厚度(cm):15 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			50704.9
1	直接工程费	元			48661.14
1.1	人工费	元			4162.29
	人工费调整	元	-6.56	1	-6.56
	甲类工	工日	7.6	56.536	429.67
	乙类工	工日	85.9	43.288	3718.44
	其他人工费	元	20.74	1	20.74
1.2	材料费	元			43842.87
	材料费调整	元	-75.99	1	-75.99
	其他材料费	元	218.5	1	218.5
	碎石	m3	242	180.58	43700.36
1.3	施工机械使用费	元			655.98
	其他机械费	元	3.26	1	3.26
	压路机内燃 重量8~10t	台班	2.2	296.69	652.72
2	措施费	元			2043.76
二	间接费	%	5	50704.9	2535.25
三	利润	%	3	53240.15	1597.2
四	未计价材料	元			
五	价差	元			125.33
	柴油	kg	59.4	2.11	125.33
六	税金	%	9	54962.68	4946.64
七	合计	元			59909.32

工程施工费单价分析表

定额编号： 80033换 水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 换为【纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45】 实际厚度(cm):20

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			67754.37
1	直接工程费	元			65023.38
1.1	人工费	元			11692.85
	人工费调整	元	-44.77	1	-44.77
	甲类工	工日	20.7	56.536	1170.3
	乙类工	工日	238.8	43.288	10337.17
	其他人工费	元	230.15	1	230.15
1.2	材料费	元			47593.37
	材料费调整	元	-1.2	1	-1.2
	其他材料费	元	933.23	1	933.23
	混凝土	m3	51		
	锯材	m3	0.28	1200	336
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m3	153	302.78	46325.34
1.3	施工机械使用费	元			5737.16
	机械费调整	元	-29.09	1	-29.09
	其他机械费	元	113.06	1	113.06
	自卸汽车柴油型 载重量8t	台班	6.7	531.55	3561.39
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	9.5	220.19	2091.81
2	措施费	元			2730.99
二	间接费	%	5	67754.37	3387.72
三	利润	%	3	71142.09	2134.26
四	未计价材料	元			
五	价差	元			22553.96
	水泥32.5	kg	61767.78	0.11	6794.46
	中砂	m3	74.22	201.87	14982.79
	锯材	m3	0.28	398.23	111.5
	柴油	kg	314.9	2.11	664.44
六	税金	%	9	95830.31	8624.73
七	合计	元			104455.04

工程施工费单价分析表

定额编号： 40211换 伸缩缝 聚氯乙烯胶泥　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1334.01
1	直接工程费	元			1268.06
1.1	人工费	元			942.89
	甲类工	工日	13.8	56.536	780.2
	乙类工	工日	3.5	43.288	151.51
	其他人工费	元	11.18	1	11.18
1.2	材料费	元			325.17
	其他材料费	元	3.86	1	3.86
	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.06	370	22.2
	聚氯乙烯胶泥	m3	83.32	3.59	299.12
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			65.95
二	间接费	%	6	1334.01	80.04
三	利润	%	3	1414.05	42.42
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1456.47	131.08
七	合计	元			1587.55

工程施工费单价分析表

定额编号： 90033 草皮铺种 满铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1433.63
1	直接工程费	元			1375.85
1.1	人工费	元			519.46
	乙类工	工日	12	43.288	519.46
1.2	材料费	元			856.39
	其他材料费	元	20.89	1	20.89
	水	m3	3	3.5	10.5
	草皮	m2	110	7.5	825
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			57.78
二	间接费	%	5	1433.63	71.68
三	利润	%	3	1505.31	45.16
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1550.47	139.54
七	合计	元			1690.01

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 100005 土工布铺设 平铺　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1776.73
1	直接工程费	元			1705.11
1.1	人工费	元			87.27
	乙类工	工日	2	43.288	86.58
	其他人工费	元	0.69	1	0.69
1.2	材料费	元			1617.84
	其他材料费	元	12.84	1	12.84
	土工布	m2	107	15	1605
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			71.62
二	间接费	%	5	1776.73	88.84
三	利润	%	3	1865.57	55.97
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1921.54	172.94
七	合计	元			2094.48

工程施工费单价分析表

定额编号： 30002 碎石垫层　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			21970.37
1	直接工程费	元			21084.81
1.1	人工费	元			2481.46
	甲类工	工日	2.8	56.536	158.3
	乙类工	工日	53.1	43.288	2298.59
	其他人工费	元	24.57	1	24.57
1.2	材料费	元			18603.35
	其他材料费	元	184.19	1	184.19
	碎石	m3	102	180.58	18419.16
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			885.56
二	间接费	%	5	21970.37	1098.52
三	利润	%	3	23068.89	692.07
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	23760.96	2138.49
七	合计	元			25899.45

工程施工费单价分析表

定额编号： 50064 De50 PVC 排水管　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			782.45
1	直接工程费	元			738.85
1.1	人工费	元			21.56
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	0.2	43.288	8.66
	其他人工费	元	1.6	1	1.6
1.2	材料费	元			717.29
	其他材料费	元	53.13	1	53.13
	密封胶	kg	0.1	11.55	1.16
	PVC管道Φ50排水管	m	102	6.5	663
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			43.6
二	间接费	%	65	21.56	14.01
三	利润	%	3	796.46	23.89
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	820.35	73.83
七	合计	元			894.18

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10341 土方压实 轮胎碾压实 土料干密度1.7t/m3以下　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			440.74
1	直接工程费	元			422.97
1.1	人工费	元			163.76
	甲类工	工日	0.2	56.536	11.31
	乙类工	工日	3	43.288	129.86
	其他人工费	元	22.59	1	22.59
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			259.21
	其他机械费	元	35.75	1	35.75
	推土机功率(kw) 74	台班	0.1	535.51	53.55
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	0.18	103.61	18.65
	刨毛机	台班	0.11	326.92	35.96
	轮胎碾9-16t,拖拉机74kw	台班	0.19	606.8	115.29
2	措施费	元			17.77
二	间接费	%	5	440.74	22.04
三	利润	%	3	462.78	13.88
四	未计价材料	元			
五	价差	元			47.15
	柴油	kg	22.34	2.11	47.14
六	税金	%	9	523.81	47.14
七	合计	元			570.95

工程施工费单价分析表

定额编号：　40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43712.93
1	直接工程费	元			41552.22
1.1	人工费	元			9909.73
	甲类工	工日	31.1	56.536	1758.27
	乙类工	工日	137.866	43.288	5967.94
	其他人工费	元	86.38	1	86.38
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			29793.82
	其他材料费	元	469.19	1	469.19
	水	m3	70	3.5	245
	电焊条	kg	0.67	6.9	4.62
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.26	1772.57	460.87
	组合钢模板	kg	9.35	4.99	46.66
	型钢	kg	19.84	4.365	86.6
	卡扣件	kg	26.68	7.73	206.24
	铁件	kg	6.2	7.73	47.93
	预埋铁件	kg	30.99	7.73	239.55
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			1848.67
	其他机械费	元	15.94	1	15.94
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	3.65	201.22	734.45
	电焊机直流(30KVA)	台班	0.18	216.04	38.89
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	25.2	223.02
2	措施费	元			2160.71
二	间接费	%	6	43712.93	2622.78
三	利润	%	3	46335.71	1390.07
四	未计价材料	元			

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
五	价差	元			13463.13
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	61188.91	5507
七	合计	元			66695.91

工程施工费单价分析表

定额编号： 40159 钢筋制作安装 其他 机械　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			4995.9
1	直接工程费	元			4748.95
1.1	人工费	元			701.48
	甲类工	工日	5.7	56.536	322.26
	乙类工	工日	8.6	43.288	372.28
	其他人工费	元	6.95	1	6.95
1.2	材料费	元			3684.3
	其他材料费	元	36.48	1	36.48
	钢筋	t	1.02	3500	3570
	铁丝	kg	4	7	28
	电焊条	kg	7.22	6.9	49.82
1.3	施工机械使用费	元			363.17
	其他机械费	元	3.6	1	3.6
	钢筋调直机功率4~14kw	台班	0.12	93.34	11.2
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	0.3	201.22	60.37
	钢筋切断机功率20kw	台班	0.08	161.48	12.92
	钢筋弯曲机直径6~40mm	台班	0.08	96.63	7.73
	电焊机直流(30KVA)	台班	1	216.04	216.04
	对焊机电弧型 容量150KVA	台班	0.08	530.72	42.46
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.03	295.27	8.86
2	措施费	元			246.95
二	间接费	%	6	4995.9	299.75
三	利润	%	3	5295.65	158.87
四	未计价材料	元			
五	价差	元			312.75
	钢筋	t	1.02	303.64	309.71
	汽油	kg	0.9	3.38	3.04
六	税金	%	9	5767.27	519.05
七	合计	元			6286.32

工程施工费单价分析表

定额编号：　借C2-5-12 标志牌安装　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			402.08
1	直接工程费	元			385.88
1.1	人工费	元			144.45
	人工费	元	144.45	1	144.45
1.2	材料费	元			241.43
	其他材料费	元	4.71	1	4.71
	抱箍U型	套	24.48	8.33	203.92
	高强螺栓	套	24.48	1.34	32.8
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			16.2
二	间接费	%	5	402.08	20.1
三	利润	%	3	422.18	12.67
四	未计价材料	元			800
	标志牌	块	1	800	800
五	价差	元			
六	税金	%	9	1234.85	111.14
七	合计	元			1345.99

工程施工费单价分析表

定额编号：　借C2-5-2 道口标柱　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			382.19
1	直接工程费	元			366.79
1.1	人工费	元			93.75
	人工费	元	93.75	1	93.75
1.2	材料费	元			5.18
	六角螺母	10个	0.816	5.2	4.24
	垫圈(综合)	10个	0.816	0.45	0.37
	弹簧垫圈16~30	10个	0.816	0.7	0.57
1.3	施工机械使用费	元			267.86
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.322	831.87	267.86
2	措施费	元			15.4
二	间接费	%	5	382.19	19.11
三	利润	%	3	401.3	12.04
四	未计价材料	元			120
	道口标柱	根	1	120	120
五	价差	元			
六	税金	%	9	533.34	48
七	合计	元			581.34

工程施工费单价分析表

定额编号： 10219 机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1.0km 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			880.16
1	直接工程费	元			844.69
1.1	人工费	元			46.4
	甲类工	工日	0.1	56.536	5.65
	乙类工	工日	0.9	43.288	38.96
	其他人工费	元	1.78	1	1.78
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			798.29
	其他机械费	元	30.7	1	30.7
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 1	台班	0.22	740.93	163
	推土机功率(kw) 59	台班	0.16	353.98	56.64
	自卸汽车柴油型 载重量10t	台班	0.99	553.48	547.95
2	措施费	元			35.47
二	间接费	%	5	880.16	44.01
三	利润	%	3	924.17	27.73
四	未计价材料	元			
五	价差	元			158.99
	柴油	kg	75.35	2.11	158.99
六	税金	%	9	1110.89	99.98
七	合计	元			1210.87

工程施工费单价分析表

定额编号： 10334 建筑物土方回填 机械夯填　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1589.35
1	直接工程费	元			1525.28
1.1	人工费	元			1212.23
	甲类工	工日	1.3	56.536	73.5
	乙类工	工日	25.1	43.288	1086.53
	其他人工费	元	52.2	1	52.2
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			313.05
	其他机械费	元	13.48	1	13.48
	蛙式打夯机功率(kw) 2.8	台班	2.2	136.17	299.57
2	措施费	元			64.07
二	间接费	%	5	1589.35	79.47
三	利润	%	3	1668.82	50.06
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	1718.88	154.7
七	合计	元			1873.58

工程施工费单价分析表

定额编号：　40063换 垫层　换为【纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			41228.14
1	直接工程费	元			39190.25
1.1	人工费	元			6965.54
	甲类工	工日	34.6	56.536	1956.15
	乙类工	工日	61.479	43.288	2661.3
	其他人工费	元	247.97	1	247.97
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	62.35	1	62.35
1.2	材料费	元			29969.11
	其他材料费	元	1669.67	1	1669.67
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65	m3	103	258.8	26656.4
1.3	施工机械使用费	元			2255.6
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	26.677	3.22	85.9
	其他机械费	元	11.37	1	11.37
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2037.89
二	间接费	%	6	41228.14	2473.69
三	利润	%	3	43701.83	1311.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14397.34

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	中砂	m3	57.74	201.87	11655.97
	水泥32.5	kg	24926	0.11	2741.86
六	税金	%	9	59410.22	5346.92
七	合计	元			64757.14

工程施工费单价分析表

定额编号：　50110换 混凝土管安装 平段 公称直径400mm以内　换为【接缝砂浆 M10 水泥32.5】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1809.8
1	直接工程费	元			1708.97
1.1	人工费	元			149.84
	甲类工	工日	1.2	56.536	67.84
	乙类工	工日	1.8	43.288	77.92
	其他人工费	元	4.08	1	4.08
1.2	材料费	元			1518.2
	其他材料费	元	41.35	1	41.35
	锯材	m3	0.07	1200	84
	铁丝	kg	1.4	7	9.8
	型钢	kg	0.4	4.365	1.75
	预应力混凝土管Φ400	m	10.1	134.93	1362.79
	橡胶止水圈	根	2.1		
	接缝砂浆 M10 水泥32.5	m3	0.1	185.05	18.51
1.3	施工机械使用费	元			40.93
	其他机械费	元	1.11	1	1.11
	卷扬机牵引力3t	台班	0.3	78.5	23.55
	电动葫芦起重量3t	台班	0.7	23.23	16.26
2	措施费	元			100.83
二	间接费	%	65	149.84	97.4
三	利润	%	3	1907.2	57.22
四	未计价材料	元			
五	价差	元			53.27
	锯材	m3	0.07	398.23	27.88
	细砂	m3	0.1	201.87	20.19
	水泥32.5	kg	40.6	0.11	4.47
六	税金	%	9	2017.69	181.59
七	合计	元			2199.28

工程施工费单价分析表

定额编号： 30020换 一字墙 换为【M7.5水泥砂浆】 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			16925.89
1	直接工程费	元			16243.65
1.1	人工费	元			6837.01
	甲类工	工日	7.7	56.536	435.33
	乙类工	工日	147.1	43.288	6367.66
	其他人工费	元	34.01	1	34.01
1.2	材料费	元			9406.64
	其他材料费	元	46.8	1	46.8
	M7.5水泥砂浆	m3	34.65	145.45	5039.84
	块石	m3	108	40	4320
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			682.24
二	间接费	%	5	16925.89	846.29
三	利润	%	3	17772.18	533.17
四	未计价材料	元			
五	价差	元			20639.17
	块石	m3	108	110	11880
	水泥32.5	kg	9043.65	0.11	994.8
	砂	m3	38.46	201.87	7763.92
六	税金	%	9	38944.52	3505.01
七	合计	元			42449.53

工程施工费单价分析表

定额编号： 30065换 砌体砂浆抹面 厚2cm 平面 换为【砌筑砂浆 M10 水泥32.5】 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			901.85
1	直接工程费	元			865.5
1.1	人工费	元			508.54
	甲类工	工日	0.6	56.536	33.92
	乙类工	工日	10.6	43.288	458.85
	其他人工费	元	15.77	1	15.77
1.2	材料费	元			356.96
	其他材料费	元	11.07	1	11.07
	砌筑砂浆 M10 水泥32.5	m3	2.1	164.71	345.89
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			36.35
二	间接费	%	5	901.85	45.09
三	利润	%	3	946.94	28.41
四	未计价材料	元			
五	价差	元			525.17
	水泥32.5	kg	704.55	0.11	77.5
	细砂	m3	2.22	201.87	448.15
六	税金	%	9	1500.52	135.05
七	合计	元			1635.57

工程施工费单价分析表

定额编号： 借C5-3-337 石墙 勾缝　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2013.1
1	直接工程费	元			1931.97
1.1	人工费	元			1664.55
	人工费	元	1664.55	1	1664.55
1.2	材料费	元			244.73
	水	m3	0.127	3.5	0.44
	预拌防水水泥砂浆1:2	m3	0.523	467.09	244.29
1.3	施工机械使用费	元			22.69
	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.074	232.29	17.19
	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.02	275.02	5.5
2	措施费	元			81.13
二	间接费	%	5	2013.1	100.66
三	利润	%	3	2113.76	63.41
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2177.17	195.95
七	合计	元			2373.12

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203 挖掘机挖土 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			192.14
1	直接工程费	元			184.39
1.1	人工费	元			29.87
	乙类工	工日	0.6	43.288	25.97
	其他人工费	元	3.9	1	3.9
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			154.52
	其他机械费	元	20.15	1	20.15
	单斗挖掘机油动 斗容(m3) 0.5	台班	0.26	516.78	134.36
2	措施费	元			7.75
二	间接费	%	5	192.14	9.61
三	利润	%	3	201.75	6.05
四	未计价材料	元			
五	价差	元			26.33
	柴油	kg	12.48	2.11	26.33
六	税金	%	9	234.13	21.07
七	合计	元			255.2

工程施工费单价分析表

定额编号：　40063换 基础 刚性基础　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			44684.1
1	直接工程费	元			42475.38
1.1	人工费	元			8875.32
	甲类工	工日	34.6	56.536	1956.15
	乙类工	工日	105.666	43.288	4574.07
	其他人工费	元	247.96	1	247.96
	甲类工	工日	13.287	56.536	751.19
	乙类工	工日	30.9	43.288	1337.6
	其他人工费	元	186.13	1	186.13
1.2	材料费	元			31378.39
	其他材料费	元	1748.18	1	1748.18
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	271.72	27987.16
1.3	施工机械使用费	元			2221.67
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.4m3	台班	4.12	187.63	773.04
	双胶轮车	台班	17.098	3.22	55.06
	其他机械费	元	8.28	1	8.28
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
2	措施费	元			2208.72
二	间接费	%	6	44684.1	2681.05
三	利润	%	3	47365.15	1420.95
四	未计价材料	元			
五	价差	元			13463.13

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
	粗砂	m3	50.47	201.87	10188.38
	水泥32.5	kg	29767	0.11	3274.37
六	税金	%	9	62249.23	5602.43
七	合计	元			67851.66

工程施工费单价分析表

定额编号：　借C2-5-35 道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓、预埋（含立柱、护栏板、B型托架、附件）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			1074.58
1	直接工程费	元			1031.27
1.1	人工费	元			751.05
	人工费	元	751.05	1	751.05
1.2	材料费	元			27.46
	其他材料费	元	7.06	1	7.06
	膨胀螺栓M10×80	套	20.4	1	20.4
1.3	施工机械使用费	元			252.76
	载重汽车装载质量5t	台班	0.51	495.6	252.76
2	措施费	元			43.31
二	间接费	%	5	1074.58	53.73
三	利润	%	3	1128.31	33.85
四	未计价材料	元			35000
	立柱、护栏板、B型托架、附件	m	100	350	35000
五	价差	元			
六	税金	%	9	36162.16	3254.59
七	合计	元			39416.75

工程施工费单价分析表

定额编号： 10001 人工挖土方 一、二类土　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			279.07
1	直接工程费	元			267.81
1.1	人工费	元			267.81
	其他人工费	元	12.75	1	12.75
	甲类工	工日	0.3	56.54	16.96
	乙类工	工日	5.5	43.29	238.1
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			11.26
二	间接费	%	5	279.07	13.95
三	利润	%	3	293.02	8.79
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	301.81	27.16
七	合计	元			328.97

工程施工费单价分析表

定额编号： 10333 建筑物土方回填 人工夯实　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			2381.85
1	直接工程费	元			2285.85
1.1	人工费	元			2285.85
	其他人工费	元	66.58	1	66.58
	甲类工	工日	2.5	56.54	141.35
	乙类工	工日	48	43.29	2077.92
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			96
二	间接费	%	5	2381.85	119.09
三	利润	%	3	2500.94	75.03
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	2575.97	231.84
七	合计	元			2807.81

工程施工费单价分析表

定额编号：　40063换 基础　换为【纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55】　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			43659.07
1	直接工程费	元			41501.02
1.1	人工费	元			6515.13
	其他人工费	元	247.98	1	247.98
	其他人工费	元	65.47	1	65.47
	甲类工	工日	44.488	56.54	2515.35
	乙类工	工日	86.405	43.29	3740.47
1.2	材料费	元			32968.73
	其他材料费	元	1836.78	1	1836.78
	水	m3	120	3.5	420
	其他材料费	元		1	
	板枋材	m3	0.05	1772.57	88.63
	型钢	kg	49.65	4.365	216.72
	卡扣件	kg	64.01	7.73	494.8
	铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	预埋铁件	kg	0.9	7.73	6.96
	铁钉	kg	0.15	7	1.05
	组合钢模板	kg	81.75	4.99	407.93
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	286.3	29488.9
1.3	施工机械使用费	元			2017.16
	其他机械费	元	77.18	1	77.18
	双胶轮车	台班	28.634	3.22	92.2
	其他机械费	元	9.57	1	9.57
	振捣器插入式 2.2kw	台班	4	25.2	100.8
	风水(砂)枪耗风量(2~6m3/min)	台班	6	201.22	1207.32
	混凝土搅拌机出料0.8m3	台班	1.9776	268.05	530.1
2	措施费	元			2158.05
二	间接费	%	6	43659.07	2619.54
三	利润	%	3	46278.61	1388.36
四	未计价材料	元			
五	价差	元			14837.15
	中砂	m3	54.41	201.87	10983.75
	水泥32.5	kg	35035.76	0.11	3853.93

工程施工费单价分析表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
六	税金	%	9	62504.12	5625.37
七	合计	元			68129.49

工程施工费单价分析表

定额编号：　40172换 混凝土运输 人工运混凝土 运距120~140m　实际运距(m):300　实际运距(m):200　海拔2000~2500m地区 人工*1.1,机械*1.25（二次搬运）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			10862.83
1	直接工程费	元			10325.89
1.1	人工费	元			10325.89
	人工费调整	元	-166.254	1	-166.25
	乙类工	工日	234.41	43.288	10147.14
	其他人工费	元	345	1	345
1.2	材料费	元			
	其他材料费	元		1	
1.3	施工机械使用费	元			
	其他机械费	元		1	
2	措施费	元			536.94
二	间接费	%	6	10862.83	651.77
三	利润	%	3	11514.6	345.44
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	11860.04	1067.4
七	合计	元			12927.44

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目9 围网立柱（DN65热镀锌钢管立柱2.4m/根）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			114.62
1	直接工程费	元			110
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			110
	围网立柱（DN65热镀锌钢管立柱2.4m/根）	根	1	110	110
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			4.62
二	间接费	%	5	114.62	5.73
三	利润	%	3	120.35	3.61
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	123.96	11.16
七	合计	元			135.12

工程施工费单价分析表

定额编号：　补子目15 围网立柱（二次搬运）　　金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			26.06
1	直接工程费	元			25
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			25
	围网立柱（二次搬运）	根	1	25	25
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			1.06
二	间接费	%	5	26.06	1.3
三	利润	%	3	27.36	0.82
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	28.18	2.54
七	合计	元			30.72

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目10 围网（φ6mm镀锌钢丝网，含铁丝条、简易大门） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			54.17
1	直接工程费	元			52
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			52
	围网（φ6mm镀锌钢丝网，含铁丝条、简易大门）	m2	1	52	52
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			2.17
二	间接费	%	5	54.17	2.71
三	利润	%	3	56.88	1.71
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	58.59	5.27
七	合计	元			63.86

工程施工费单价分析表

定额编号： 补子目16 围网（二次搬运） 金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			3.65
1	直接工程费	元			3.5
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3.5
	围网（二次搬运）	m2	1	3.5	3.5
1.3	施工机械使用费	元			
2	措施费	元			0.15
二	间接费	%	5	3.65	0.18
三	利润	%	3	3.83	0.11
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	%	9	3.94	0.35
七	合计	元			4.29

保亭黎族苗族自治县行政审批服务局文件

保审批〔2025〕102号　　签发人：冯清松

保亭黎族苗族自治县行政审批服务局
关于保亭县榴莲培育种植基地建设项目
可行性研究报告的批复

保亭七仙岭农场有限公司：

你单位《关于报批保亭县榴莲培育种植基地建设项目可行性研究报告的函》及相关材料收悉。根据吉林省农发科技有限公司出具的《保亭县榴莲培育种植基地建设项目可行性研究报告评估报告》，经研究，批复如下：

一、为了进一步提升保亭县热带水果产业科技水平，促进热带水果产业高质量发展，原则同意建设保亭县榴莲培育种植

基地建设项目（项目代码：2506-469029-04-01-269088）。

二、项目建设地址：保亭县七仙岭农场报什作业区五队。

三、项目建设规模及主要建设内容：目地块共分为5个小地块，面积共计533.24亩。榴莲定植穴开挖7465个、榴莲树苗定植(含树苗)7465株、地表清杂249.90亩，坡改梯工程249.90亩、施用生物有机肥(含底肥)533.24t、生态袋田坎(1m高)53324.3米、绿肥种植160.0亩(占总面积30%)、套种金菠萝373.27亩(占总面积70%)。新建引水灌溉系统水泵房及设备安装1个，铺设水泵房高压线路3.5km，新建100方高位蓄水池5座，新建水肥一体化灌溉系统首部及设备房，新建水肥一体化灌溉系统管网 533.24 亩，新建生态排水沟开挖3504米。新建田间道（3.0米）7218米，新建生产路（2.0米）1965 米。新建综合监测设备（气象站、墒情、苗情、虫情、灾情）1 套，新建种植生产管理系统（多基地集成管理系统）1套，新建林木资源远程巡查系统（无人机）3 套，新建林木资源远程巡查系统（摄像头）10套，新建园区隔离网（1.8米高）8489米，新建安防监控设施（摄像头）42套。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资4412.97万元。其中，工程费用3388.08万元，工程建设其他费用576.77万元，预备费312.92万元，建设期贷款利息135.20万元。资金来源为拟申请专项债券资金，以及企业自筹解决。

五、原则同意可研报告中提出的工程建设方案。请据此批复文件按规定选择有相应资质的设计单位编制工程初步设计和

概算文件，报我局审批。

六、请按照可行性研究报告批复的内容开展后续的初步设计及概算编制工作，严格控制建设标准和投资概算。同时，加强项目建设管理，认真执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

七、请按照《招标事项核准意见表》核准事项依法开展招投标工作，在项目建设实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标事项的，应报重新核准。

八、其他事项请按照《政府投资条例》（国务院令第712号）、《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）、《关于进一步加强和规范政府投资项目管理的意见》（琼发改投资〔2017〕1845号）及《保亭县政府投资项目管理办法》（保府办规〔2022〕14号）等有关规定办理。

九、同时废止保审批〔2025〕91号。

附件：1.招标事项核准意见表

2.保亭县榴莲培育种植基地建设项目可行性研究报告评估报告

保亭黎族苗族自治县行政审批服务局

2025年8月11日

（此件依申请公开）

抄送：县发展和改革委员会，县农业农村局，县林业局，县财政局，县综合行政执法局。

保亭黎族苗族自治县行政审批服务局办公室　　2025年8月11日印发

附件 1：

招标事项核准意见表

建设项目名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目

	招标范围（✓）		招标组织形式（✓）		招标方式（✓）		不采用招标方式（✓）
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	✓			✓	✓		
施工	✓			✓	✓		
监理							
重要设备	✓			✓	✓		
重要材料							
其他							

核准意见说明：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

项目审批部门（盖章）

2025 年 8 月 11 日

注：1. 情况说明简述项目概况、核准理由和依据、核准内容等；2. 抄送相关行政监督部门。

会 议 签 到 簿

会议名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算评审会签到表　　（2026年4月9日）

姓名	所在单位（部门）	专业	职称（职务）	联系电话	QQ（邮箱）
陈浩	县农商局			18289223774	
阎妍	生态局			16689539107	
陈福接	县林业局				
李[illegible]	[illegible]公司			18870740004	
谢[illegible]	省建信达工程咨询有限公司			18217851962	
李[illegible]	总发文章			13522023627	
钱[illegible]峰	县财政局			13876842648	

会 议 签 到 簿

会议名称：保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算评审会签到表　　（2026年4月9日）

姓 名	职 称	工作单位	专 业	电 话	签 到
范海斌	正高级工程师	海南省农垦设计院有限公司	土地平整	131 9898 5010	
符斋	研究员	海南省农业技术推广站	农学、农业技术推广	130 0601 9021	
吉伟芳	总工、正高级工程师	海口市城建集团	给排水	139 7660 3831	
周新	高级工程师	海南省设计研究院有限公司	电气	130 7894 7697	
文民周	高级工程师	海南道达工程建设咨询有限公司	道桥	139 0759 9037	
郑彩平	高级工程师	海南公路工程有限公司	造价	132 0899 2299	

保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算评审专家组意见书

受保亭黎族苗族自治县营商环境建设局的委托，博众工程咨询有限公司于2026年4月9日在保亭县召开《保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算》（以下简称“初步设计及概算”）专家评审会。会议邀请了保亭县营商环境建设局、县发改委、县财政局、县林业局、县生态环境局、保亭七仙岭农场有限公司（建设单位），以及编制单位（爱建信达工程咨询有限公司）等单位代表参加，并发表了宝贵的意见。经评议形成如下评审意见：

一、总体评价

专家组踏勘了现场并认真审阅了《初步设计及概算》，听取了编制单位对《初步设计及概算》的介绍，通过认真讨论须按本意见要求完成修改完善，并经专家组复核确认后，方可作为下一阶段工作依据。

二、主要问题和建议

该项目对推动保亭县榴莲产业发展具有积极意义，设计内容基本完整。但在以下核心问题上，设计方案与现行法律法规及技术规范存在冲突，存在重大合规性及水土流失风险。为确保项目合法合规、安全可行，现提出以下修改意见，设计单位必须逐条落实并书面回复。

（一）水土保持及法规符合性方面

1.**立即纠正违规设计**：方案中在25°~35°坡地上进行开垦、修筑种植平台、开挖排水沟、道路及布设生态袋护坡等工程性活动的设计，严重违反了《中华人民共和国水土保持法》第二十条“禁止在二十五度

以上陡坡地开垦种植农作物”的规定，以及《榴莲栽培技术规程》（DB46/T 707-2025）第 5.1.2 条“立地条件应选择坡度<25° 的山坡地”的强制性技术标准。

2.**重新划定种植分区：**必须将大于 25° 的坡地（约 158.77 亩）从“土地平整工程”和“工程化种植”区域中完全剥离。该区域不得进行任何形式的开沟、排水沟开挖、道路修筑、平台修筑、生态袋护坡等工程活动。

3.**明确大于 25° 坡地种植方式：**大于 25° 坡地应明确采用原生态种植模式，即在不扰动地表、不破坏原有植被（现状草被等）的前提下，仅进行挖穴（如 80cm×80cm×80cm）、回填表土、定植苗木、人工管护等非工程性活动。严禁全垦、清表、修筑平台和道路。

4.**严格落实水土保持措施：**必须针对大于 25° 坡地制定专项水土保持方案，并承诺由林业局等主管部门出具承诺函，明确落实“保护原有植被、等高种植、减少地表扰动、设置必要的临时截排水及沉沙措施”等要求，确保不造成新的水土流失。

5.**修正灌溉与道路设计：**为大于 25° 坡地配套的灌溉管网、道路及泵房等设施，必须重新论证布局，不得进行大规模、长距离的开挖和硬化，应优先采用移动式灌溉设备和原有的自然通道。

（二） 技术方案深度与准确性方面

6. 补充设计依据：灌溉用水定额不得参照香蕉等作物，应补充榴莲在海南地区或类似气候条件下的灌溉定额研究成果或文献依据。

7. **完善地勘资料：**针对泵房、蓄水池等主要构筑物，应补充必要的

简易地质勘探报告，确保结构安全。

8. **细化设计内容：**应细化各坡度分区的种植面积、品种（榴莲/金菠萝/沉香）、株行距、需水量、灌溉方式等基础数据，并对应到各泵站、水池的规模。

9. **复核工程概算：**需复核材料价格、设备采购招标费用、贷款利息计算等，确保概算准确合理。

三、 结论

设计单位在完成上述修改后，应编制书面《设计修改回复及落实情况说明》。项目在建设过程中，必须严格执行水土保持“三同时”制度，接受相关部门的监督检查。

专家组组长：

专家组成员：

2026 年 4 月 9 日

专家评估（审）意见表

项目名称	仔亭县稻莲综合种植基地建设项目						
专家姓名	卢海斌	工作单位	海南东农设计院有限公司				
职务	专业总工	职称	正高工	专业	土地规划编制	联系电话	13198888040

修改意见如下：

1、请把坡度大于25°以上的地块工程设施删除，按生态要求种植稻莲及其他种种；

2、对已经建设项目用地占用的怎么处理没有说清，按生态要求种植稻莲及其他种种；

3、请再核查宁心中等人民共和国水土保持法》和《水稻莲栽培技术规程》第5.1.2条款。

专家签名：卢海斌

2026 年 4月 9日

专家评估（审）意见表

项目名称	保亭县榴莲优良种植基地建设项目						
专家姓名	符*	工作单位	海南省农业技术推广站（原）				
职务	站长	职称	研究员	专业	农学	联系电话	13006[illegible]021

本次项目技术路线可行，选择适种地块填补海南榴莲的空白，打造海南榴莲品种具有重大意义。针对本次项目提出如下个人意见：

一、要制立榴莲采后高产栽培技术规程。

二、利用15°C以下榴莲种植区间套种金煞莫，每亩套种24株，1.2M×0.4M 亩次为1300～1400株。而香椿中套套种植20株更合理。

三、金煞莫栽培种植技术榴莲要详细。

四、打造地方特色的牌——保亭榴莲，保护地制定，发布.把种等农产品要有符合保亭食品的联结点。

专家签名：符*

2026 年 4 月 9 日

专家评（估）审意见表

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目（初步设计）						
专家姓名	吉伟芳		工作单位		海口市建工集团		
职务	专业总工	职称	正高	专业	给排水	联系电话	13976603831

一、 项目概括及总体评价

1. 章节基本齐全。

二、 意见与建议

1. 补充完善可研批复具体执行情况，调整补充内容的依据。（1）供水源调整缺少依据，补充水质水量等供水水资源情况说明，进一步落实本项目供水源可行性，进一步论证调整的必要性。（2）灌溉面积少了85.41亩，对应调整灌溉面积和工程量，补充相关依据。（3）补充排水沟可研阶段结构类型，初步设计调整理由？；补充地勘报告

2. 补充榴莲和金菠萝种植对浇灌方式、水量等方面标准和要求。补充浇灌用水定额拟定依据。根据种植基地地块划分，进一步明确不同地块浇灌面积，针对不同地块种植物种的要求，明确每个地块浇灌采用方式，完善需水量预测和主要水力计算内容，复核工程规模和给水管管径；补充排水量预测内容，复核排水沟规模尺寸。

3. 补充完善种植地块给水浇灌系统、排水方沟布置设计方案，对应完善并绘制布设总平面布置图并给予相应的说明；补充给排水管沟纵断面设计和图纸。

4. 补充项目地块排水出口设计，解决排水出路。

5. 根据地勘报告，补充完善管道和构筑物基坑支护及基础处理的内容及管道和方沟的施工设计方案。

6. 补充给排水管管材比选和选择内容拟定管材。

7. 补充完善泵房和蓄水池总体设计，补充防洪、场坪设计。

8. 根据编制深度要求，补充完善给排水工程相关图纸设计。

专家：吉伟芳

2026年4月9日

专家评估（审）意见表

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计				
专家姓名	周新		工作单位	海南省设计研究院有限公司	
职称	高工	专业	电气	联系电话	17608901677

本项目初步设计，编制内容提出以下建议及意见，供业主及编制单位参考。修改后可作为下步设计依据。

1、补充项目建议书批复执行文件及相关支撑文件。

2、文本补充项目周边电力、通信市政配套设施建设条件。

3、根据项目建设的电气设计内容，补充相应的电气设计规范。

4、根据项目建设内容，核实田间电气工程的用电是否为二级负荷。

5、说明新建1，2#变压器的类型，补充变压器~~总平面布置图，10KV高压进线路由图及供配电系统图~~。配电系统图。

6、根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021内容，补充电气节能章节。

7、补充机电设备的抗震措施专项内容。

8、图纸的电气设计说明设计依据《民用建筑电气设计规范》过期。

9、明确灌溉泵和提升泵配电箱系统图总进线电缆规格型号大小。

10、根据不同的加压泵功率大小，复核出线电缆规格型号及开关大小型号，建议设置电缆，不建议设置BV电线。

11、配电箱系统图设置应急照明回路，补充对应的平面布置图。

12、建设内容汇总表涉及安防监控设施，应补充相应的图纸设计内容。

签名：周新

日期：2026.04.09

专家评审意见表

编号：

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目				
专家姓名	文民周		工作单位	海南道达工程建设咨询有限公司	
职称	高级工程师	专业	道桥	联系电话	13907599037

一、总体评价：

本项目章节内容基本完整，采用工程方案基本合理，完善后可做下阶段设计依据。

二、问题与建议：

1、补充可研批复及执行情况说明；

2、补充《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）规范；

3、完善技术标准，补充路面设计年限及标准轴载等；

4、补充现状道路调查资料等情况说明；

5、完善道路工程章节说明，补充平面、纵断面、横断面、路基、路面，安全防护、涵洞、交安等设计说明；

6、补充施工期间交通组织；

7、优化纵断面设计，道路纵断面坡度不应大于 12%；

8、补充道路平曲线表，转弯半径不应小于 10m；

9、补充水泥砼路面抗弯拉强度要求；

10、补充交通标志牌位置图表、路面结构工程数量表及其他工程数量表。

签名：

日期： 2026.4.9

专家评估（审）意见表

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目					
专家姓名	郑彩平	工作单位	海南公路工程有限公司			
职　　称	高级工程师/注册造价师		专业	造价	联系电话	1328992299

一、意见及建议：

1、概算编制依据基本正确。

2、复核建设范围及工程数量。

3、补充材料及设备的价格依据。

4、土石方运距偏大，建议就近取弃。

5、泵房二次搬运费偏高。

6、细化种植生产管理系统的费用组成，成品硬件及成品软件应提供不少于三家的询价函。

7、细化林木资源远程巡查系统费用组成。

8、复核中粗砂的价差。

9、复核工程建设其他费。

10、土地租赁费用应和用地数量保持一致，核实土地租赁与土地转让承包费是否重复计价。

11、核实施工全过程造价控制费是否实际发生。

12、建议增加设备采购招标费用。

13、多计联合试运转费。

14、本项目建设期一年，核实建设期贷款利息是否实际发生。

签名：郑彩平

日期：2026.4.9

保亭县榴莲培育种植基地建设项目初步设计及概算评审专家组意见回复

主要问题和建议

该项目对推动保亭县榴莲产业发展具有积极意义，设计内容基本完整。但在以下核心问题上，设计方案与现行法律法规及技术规范存在冲突，存在重大合规性及水土流失风险。为确保项目合法合规、安全可行，现提出以下修改意见，设计单位必须逐条落实并书面回复。

（一）水土保持及法规符合性方面

1.**立即纠正违规设计**：方案中在25°~35°坡地上进行开垦、修筑种植平台、开挖排水沟、道路及布设生态袋护坡等工程性活动的设计，严重违反了《中华人民共和国水土保持法》第二十条“禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物”的规定，以及《榴莲栽培技术规程》（DB46/T 707-2025）第5.1.2条“立地条件应选择坡度<25°的山坡地”的强制性技术标准。

回复：已根据专家意见修改。

2. **重新划定种植分区**：必须将大于25°的坡地（约158.77亩）从“土地平整工程”和“工程化种植”区域中完全剥离。该区域不得进行任何形式的开沟、排水沟开挖、道路修筑、平台修筑、生态袋护坡等工程活动。

回复：已根据专家意见修改。

3.**明确大于25°坡地种植方式**：大于25°坡地应明确采用原生态种植模式，即在不扰动地表、不破坏原有植被（现状草被等）的前提下，

仅进行挖穴（如 80cm×80cm×80cm）、回填表土、定植苗木、人工管护等非工程性活动。严禁全垦、清表、修筑平台和道路。

回复：已根据专家意见修改。

4.**严格落实水土保持措施**：必须针对大于 25° 坡地制定专项水土保持方案，并承诺由林业局等主管部门出具承诺函，明确落实“保护原有植被、等高种植、减少地表扰动、设置必要的临时截排水及沉沙措施”等要求，确保不造成新的水土流失。

回复：已根据专家意见修改。

5.**修正灌溉与道路设计**：为大于 25° 坡地配套的灌溉管网、道路及泵房等设施，必须重新论证布局，不得进行大规模、长距离的开挖和硬化，应优先采用移动式灌溉设备和原有的自然通道。

回复：已根据专家意见修改。

（二） 技术方案深度与准确性方面

6. 补充设计依据：灌溉用水定额不得参照香蕉等作物，应补充榴莲在海南地区或类似气候条件下的灌溉定额研究成果或文献依据。

回复：已根据专家意见修改。

7. **完善地勘资料**：针对泵房、蓄水池等主要构筑物，应补充必要的简易地质勘探报告，确保结构安全。

回复：此项后期由建设方补充完善。

8. **细化设计内容**：应细化各坡度分区的种植面积、品种（榴莲/金菠萝/沉香）、株行距、需水量、灌溉方式等基础数据，并对应到各泵站、水池的规模。

回复：已根据专家意见修改。

9.**复核工程概算：**需复核材料价格、设备采购招标费用、贷款利息计算等，确保概算准确合理。

回复：已根据专家意见修改。

编制单位：爱建信达工程咨询有限公司

日　　期：2026 年 06 月 13 日

专家评审（估）意见表回复

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目						
专家姓名	范海斌	工作单位		海南省农垦设计院有限公司			
职　务	农业总工	职称	正高	专　业	土地规划	联系电话	13198985010

修改完善意见如下：

1.请把坡度大于25°以上坡地上工程设施删除，按生态要求种植榴莲或其他树种。

回复：已核减。

2.补充说明本项目用地占用生态红线情况并按生态要求种植榴莲或其他树种。

回复：已复核补充，详见报告章节1.3.1地理位置（P16）附件。

3.请严格遵守《中华人民共和国水土保持法》第二十条和《榴莲栽培技术规程》第5.1.2条款。

回复：已复核调整。

编制单位：爱建悟达工程咨询有限公司

日　　期：2026年06月10日

专家评审（估）意见表回复

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">保亭县榴莲培育种植基地建设项目</td></tr>
<tr><td>专家姓名</td><td>符斋</td><td colspan="2">工作单位</td><td colspan="4">海南省农业技术推广站</td></tr>
<tr><td>职　务</td><td>站长</td><td>职称</td><td>研究员</td><td>专　业</td><td>农学</td><td>联系电话</td><td>13006019021</td></tr>
<tr><td colspan="8">本项目技术路线可行，选榴莲种植填补海南榴莲的空白，打造海南榴莲品种具有重大意义。本人对本项目提出如下个人意见：
一、要制立榴莲优质高产栽培技术规程；
回复：已补充，详见报告章节 1.2 编制依据（P15）。
二、利用 15° 以下榴莲种植区间套种金菠萝，每亩套种 294 株，1.2mx0.4m，应该为 1300~1400 株，而表格中表示亩均种植 20 株更离谱。
回复：已复核修改。
三、金菠萝栽培种植技术措施要详细。
回复：已补充，详见报告章节 2.3 套种金菠萝种植技术（P31）。
四、打造地方特色品牌——保亭榴莲，制定农药、肥料等农资的配备，要建立符合绿色食品要求的标准。
回复：已复核。

编制单位：爱建信达工程咨询有限公司
日　　期：2026 年 06 月 10 日</td></tr>
</table>

专家评审（估）意见表回复

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目						
专家姓名	吉伟芳	工作单位		海口市建工集团			
职　务	专业总工	职称	正高	专　业	给排水	联系电话	13976603831

一、 项目概括及总体评价

章节基本齐全。

二、 意见与建议

1.补充完善可研批复具体执行情况，调整补充内容的依据。（1）供水源调整缺少依据，补充水质水量等供水水资源情况说明，进一步落实本项目供水源可行性，进一步论证调整的必要性。（2）灌溉面积少了 85.41 亩，对应调整灌溉面积和工程量，补充相关依据。（3）补充排水沟可研阶段结构类型，初步设计调整理由；补充地勘报告。

回复：已补充，详见报告章节 1.1.12 可研执行情况对照（P9）、3.1/3.2/3.3 水资源分析章节（P37）；本项目对坡度大于 35° 以上区域（约 85.41 亩）不进行工程措施；排水沟结构与可研一致；地勘报告后续由业主提供。

2.补充榴莲和金菠萝种植对浇灌方式、水量等方面标准和要求。补充浇灌用水定额拟定依据。根据种植基地地块划分，进一步明确不同地块浇灌面积，针对不同地块种植物种的要求，明确每个地块浇灌采用方式，完善需水量预测和主要水力计算内容，复核工程规模和给水管管径；补充排水量预测内容，复核排水沟规模尺寸。

回复：已补充，详见报告章节 3.3.2 现状需水量分析（P39）；榴莲种植区采用微喷灌、套种金菠萝种植区采用滴灌；本项目地处高丘陵地区，自然排水坡度较为明确，本次排水沟主要为路边排水沟。

3.补充完善种植地块给水浇灌系统、排水方沟布置设计方案，对应完善并绘制布设总平面布置图并给予相应的说明；补充给排水管沟纵断面设计和图纸。

回复：已补充，详见灌溉系统图（C-GG-03）及总平面布置图。

4.补充项目地块排水出口设计，解决排水出路。

回复：本项目地处高丘陵地区，自然排水坡度较为明确，本次排水沟主要为路边排水沟，排沟末端设置有消力池，经消力池散排。

5.根据地勘报告，补充完善管道和构筑物基坑支护及基础处理的内容及管道和方沟的施工设计方案。

回复：已补充初步施工设计方案，详见报告章节 6.2 施工总体布置及主体施工方法（P97），地勘报告后续由业主提供。

6.补充给排水管管材比选和选择内容拟定管材。

回复：已补充，本项目管道主要用于农业灌溉，详见报告章节 4.2.2 灌溉方案及管材的比选（P45）。

7.补充完善泵房和蓄水池总体设计，补充防洪、场坪设计。

回复：已补充，详见报告 4.2.3 灌溉工程（P50）。

8.根据编制深度要求，补充完善给排水工程相关图纸设计。

回复：已补充，详见相关图纸。

编制单位：爱建信达工程咨询有限公司

日　　期：2026 年 06 月 10 日

专家评审（估）意见表回复

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目						
专家姓名	周新	工作单位		海南省设计研究院有限公司			
职　务		职称	高工	专　业	电气	联系电话	17608901677

本项目初步设计，编制内容提出以下建议及意见，供业主及编制单位参考。修改后可作为下步设计依据。

1、补充项目建议书批复执行文件及相关支撑文件。

回复：本项目初步设计编制依据为可行性研究报告。

2、文本补充项目周边电力、通信市政配套设施建设条件。

回复：本项目于东北侧现有 1 座杆上台式变压器，本项目利用其所在高压线架设至新建杆上台式变压器。

3、根据项目建设的电气设计内容，补充相应的电气设计规范。

回复：已补充，详见报告章节 1.2 编制依据（P15）。

4、根据项目建设内容，核实田间电气工程的用电是否为二级负荷。

回复：已核实，为三级用电负荷。

5、说明新建 1，2# 变压器的类型，补充变压器配电系统图。

回复：已补充，新建 1，2# 变压器为杆上台式变压器，详见配电图。

6、根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 内容，补充电气节能章节。

回复：已补充，详见报告章节 10.6.3。

7、补充机电设备的抗震措施专项内容。

回复：已补充，详见报告章节 10.5.3。

8、图纸的电气设计说明设计依据《民用建筑电气设计规范》过期。

回复：已复核修改。

9、明确灌溉泵和提升泵配电箱系统图总进线电缆规格型号大小。

回复：已明确。

10、根据不同的加压泵功率大小，复核出线电缆规格型号及开关大小型号，建议设置电缆，不建议设置 BV 电线。

回复：已复核修改。

11、配电箱系统图设置应急照明回路，补充对应的平面布置图。

回复：已补充。

12、建设内容汇总表涉及安防监控设施，应补充相应的图纸设计内容。

回复：已补充。

编制单位：爱建信达工程咨询有限公司

日　　期：2026年06月10日

专家评审（估）意见表回复

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目						
专家姓名	文民周	工作单位		海南道达工程建设咨询有限公司			
职　务		职称	高工	专　业	道桥	联系电话	13907599037

一、总体评价：本项目章节内容基本完整，采用工程方案基本合理，完善后可做下阶段设计依据。

二、问题与建议：

1、补充可研批复及执行情况说明；

回复：已补充，详见报告章节 1.1.12 可研执行情况对照（P9）。

2、补充《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）规范；

回复：已补充，详见报告章节 1.2 编制依据（P15）。

3、完善技术标准，补充路面设计年限及标准轴载等；

回复：已补充，详见报告章节 4.2.4 田间道路及排水工程（P74）。

4、补充现状道路调查资料等情况说明；

回复：已补充，详见报告章节 1.3.5.4 田间道路系统现状（P20）

5、完善道路工程章节说明，补充平面、纵断面、横断面、路基、路面，安全防护、涵洞、交安等设计说明；

回复：已补充，详见报告章节 4.2.4 田间道路及排水工程（P74）

6、补充施工期间交通组织；

回复：本项目主要道路为土路，路窄且处于高丘陵地区，周边为树林，无乡镇，交通流量较小，出行多为摩托车，因此本此施工期间交通组织可不做考虑。

7、优化纵断面设计，道路纵断面坡度不应大于 12%；

回复：已优化，图纸。）

8、补充道路平曲线表，转弯半径不应小于 10m；

回复：已补充，详见报告章节 1.2 编制依据（P15）

9、补充水泥砼路面抗弯拉强度要求；

回复：已补充，水泥砼路面抗弯拉强度不低于 4.0mpa。

10、补充交通标志牌位置图表、路面结构工程数量表及其他工程数量表。

回复：已补充，详见报告章节 1.2 编制依据（P15）

编制单位：爱建信达工程咨询有限公司

日　　期：2026 年 06 月 10 日

专家评审（估）意见表回复

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目					
专家姓名	郑彩平	工作单位	海南公路工程有限公司			
职　称	高工/注册造价师		专　业	造价	联系电话	13208992299

一、意见及建议:

1、概算编制依据基本正确。

2、复核建设范围及工程数量。

答复：已复核；

3、补充材料及设备的价格依据。

答复：根据市场询价计取；

4、土石方运距偏大，建议就近取弃。

答复：根据现场地形环境，概算取 4~5km;

5、泵房二次搬运费偏高。

答复：材料二次搬运（1km 内），根据地形计算；

6、细化种植生产管理系统的费用组成，成品硬件及成品软件应提供不少于三家的询价函。

答复：项目目前为初步设计概算阶段，暂未组织三方询价；系统软硬件费用参照省内同类农业信息化项目市场网络信息行情测算取值，后续招标阶段按要求完成三家询价及资料整理工作；

7、细化林木资源远程巡查系统费用组成。

答复：费用组成含前端高清监测摄像头、数据传输设备、云端管理平台、系统调试、安装、人工安装费、一年期运维服务费等；

8、复核中粗砂的价差。

答复：已复核；

9、复核工程建设其他费。

答复：已复核并调整；

10、土地租赁费用应和用地数量保持一致，核实土地租赁与土地转让承包费是否重复计价。

答复：已复核，单独计取，未重复计价；

11、核实施工全过程造价控制费是否实际发生。

答复：已复核，该项费用实际发生；

12、建议增加设备采购招标费用。

答复：已复核；

13、多计联合试运转费。

答复：已复核；

14、本项目建设期一年，核实建设期贷款利息是否实际发生。

答复：已复核，实际发生。

编制单位：爱建信达工程咨询有限公司

日　　期：2026 年 06 月 10 日